



Podmazivač G1/4" i G1/2" Serija L3



Izvedba	Magleni podmazivač od nehrđajućeg čelika, bez kontrolnog stakla
Priključak	G1/4" i G1/2" prema ISO228/1
Materijali	Kućište i spremnik Nehrđajući čelik 1.4404, Brtve NBR
Funkcija	Obogaćivanje komprimiranog zraka uljem
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	vertikalno, Spremnik ulja prema dolje
Medij	filtrirani komprimirani zrak
Temperatura medija	0 do +60°C (s odgovarajuće pripremljenim komprimiranim zrakom -20 do +60°C)
Temperatura okoline	-20 do +60°C
Ulazni tlak	maks. 50 bar
Doziranje ulja	1-2 kapi u minuti, pri protoku u uređaju
preporučeno ulje	nakon ISO VG 32, STASTO pneumatsko ulje HP32A odnosno NR32
Smjer protoka	označeno strelicom
Specijalna izvedba	Brtve FKM



Dimenzijski crtež

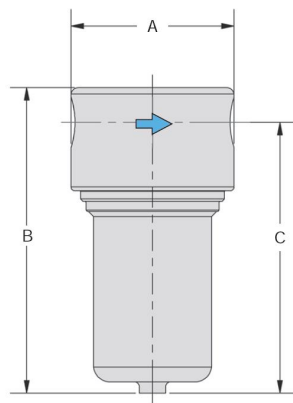

Priključak	A	B	C
G1/4"	65	173	129
G1/2"	80	167	121

Priključak	Protok pri 6 bar [Nl/min]	maks. ulazni tlak [bar]	Tip
G1/4"	900	50	L3000-02
G1/2"	2400	50	L3000-04

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Održavanje komprimiranog zraka – regulator tlaka, filter i podmazivač / Uredaji za održavanje – serija 3000 / Podmazivač Serija L3000

Verzija 5

139249 / Generirano 2026/29 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs
Otvori seriju online
Stranica 2 / 2

