



Lubrificatore G1/4" e G1/2" Serie L3



Tipo di costruzione	Nebulizzatore d'olio in acciaio inox, senza spia visiva
Connessione	G1/4" e G1/2" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo e serbatoio Acciaio inox 1.4404, Guarnizioni NBR
Funzione	Arricchimento dell'aria compressa con olio
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni
Posizione di montaggio	verticale, Serbatoio dell'olio verso il basso
Fluido	aria compressa filtrata
Temperatura del fluido	0 fino a +60°C (con aria compressa adeguatamente trattata -20 a +60°C)
Temperatura ambiente	-20 fino a +60°C
Pressione di ingresso	max. 50 bar
Dosaggio dell'olio	1-2 gocce al minuto, con flusso nel dispositivo
olio consigliato	dopo ISO VG 32, Olio pneumatico STASTO HP32A ovvero NR32
Direzione del flusso	è contrassegnato da una freccia
Versione speciale	Guarnizioni FKM



Disegno quotato

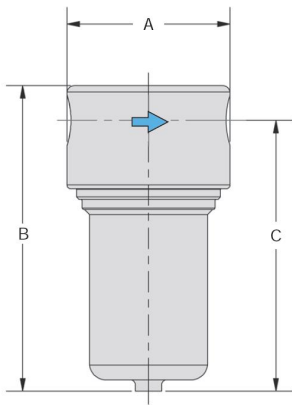

Connessione	A	B	C
G1/4"	65	173	129
G1/2"	80	167	121

Connessione	Portata a 6 bar [Nl/min]	max. Pressione di ingresso [bar]	Tipo
G1/4"	900	50	L3000-02
G1/2"	2400	50	L3000-04

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Trattamento dell'aria compressa - regolatori di pressione, filtri e lubrificatori / Unità di manutenzione - Serie 3000 / Lubrificatore Serie L3000

