
Ρυθμιστής πίεσης για πνευματικά εργαλεία Σειρά RE30, RE31










Τύπος κατασκευής	Ρυθμιστής πίεσης εμβόλου με δευτερεύουσα εκτόνωση αέρα, Σταθερή πίεση ρυθμισμένη
Λειτουργία	Αυτός ο ρυθμιστής πίεσης τοποθετείται απευθείας στο εργαλείο, ώστε να το τροφοδοτεί με την ακριβώς απαιτούμενη πίεση. Επιπλέον, κατά την αποσύνδεση του εργαλείου από το σύστημα πεπιεσμένου αέρα, εκτονώνεται η υπολειπόμενη πίεση.. Έτσι, μια ακούσια ενεργοποίηση του εργαλείου δεν μπορεί να προκαλέσει ζημιά. Επειδή η πίεση ρυθμίζεται εργοστασιακά, αυτός ο ρυθμιστής πίεσης είναι ασφαλής έναντι παραβίασης.. Η σωστή πίεση στον καταναλωτή αυξάνει τη διάρκεια ζωής και μειώνει το ενεργειακό κόστος.
Σύνδεση	G1/4"...G1/2" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Σώμα Αλουμίνιο, Εσωτερικά εξαρτήματα Ανοξείδωτος χάλυβας/Ορείχαλκος/Πολυπροπυλένιο PPH, Στεγανοποίηση NBR
Μέσο	φιλτραρισμένος πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	0...+80°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	0...+80°C
Πίεση εισόδου	μέγ. 25bar
Ρυθμιζόμενη πίεση	βλέπε πίνακας
Ανοχή Ρυθμιζόμενη πίεση	2...3bar +/- 0,3bar, 4...8bar +/- 10%
Ελάχιστη διαφορική πίεση	2bar (Πίεση εισόδου - Ρυθμιζόμενη πίεση)
Κατεύθυνση ροής	υποδεικνύεται με ένα βέλος σημειώνεται
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Ειδικές εκδόσεις	Σπείρωμα NPT, Έκδοση από ανοξείδωτο χάλυβα

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Σχέδιο διαστάσεων




Σύνδεση	Ρυθμιζόμενη πίεση [bar]	Παροχή* [Nl/min]	B	D	E	F	Βάρος [g]	Τύπος
G1/4"	2	500	53,5	19	16	19	33	RE30-14-2
G1/4"	3	550	53,5	19	16	19	33	RE30-14-3
G1/4"	4	600	53,5	19	16	19	33	RE30-14-4
G1/4"	5	650	53,5	19	16	19	33	RE30-14-5
G1/4"	6	700	53,5	19	16	19	33	RE30-14-6
G1/4"	8	800	53,5	19	16	19	33	RE30-14-8
G3/8"	2	1400	63	25	22	25	60	RE30-38-2
G3/8"	4	1800	63	25	22	25	60	RE30-38-4
G3/8"	6	2200	63	25	22	25	60	RE30-38-6
G3/8"	8	2600	63	25	22	25	60	RE30-38-8
G1/2"	2	1400	67,5	30	27	30	90	RE30-12-2
G1/2"	4	1800	67,5	30	27	30	90	RE30-12-4
G1/2"	6	2200	67,5	30	27	30	90	RE30-12-6
G1/2"	8	2600	67,5	30	27	30	90	RE30-12-8
G3/4"	2	2500	101,5	40	34	40	280	RE30-34-2
G3/4"	4	3200	101,5	40	34	40	280	RE30-34-4
G3/4"	6	3900	101,5	40	34	40	280	RE30-34-6
G3/4"	8	4600	101,5	40	34	40	280	RE30-34-8

*Παροχή σε πίεση εισόδου 12bar και πτώση πίεσης 0,5bar


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Σχέδιο διαστάσεων

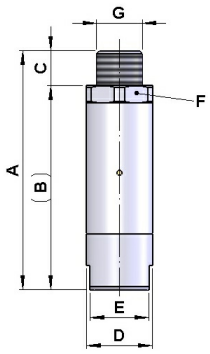

Σύνδεση	Ρυθμιζόμενη πίεση [bar]	Παροχή* [Nl/min]	A	B	C	D	E	F	Βάρος [g]	Τύπος
G1/4"	2	500	63,5	53,5	10	19	16	19	40	RE31-14-2
G1/4"	3	550	63,5	53,5	10	19	16	19	40	RE31-14-3
G1/4"	4	600	63,5	53,5	10	19	16	19	40	RE31-14-4
G1/4"	5	650	63,5	53,5	10	19	16	19	40	RE31-14-5
G1/4"	6	700	63,5	53,5	10	19	16	19	40	RE31-14-6
G1/4"	8	800	63,5	53,5	10	19	16	19	40	RE31-14-8
*Παροχή σε πίεση εισόδου 12bar και πτώση πίεσης 0,5bar										

Παράδειγμα εφαρμογής

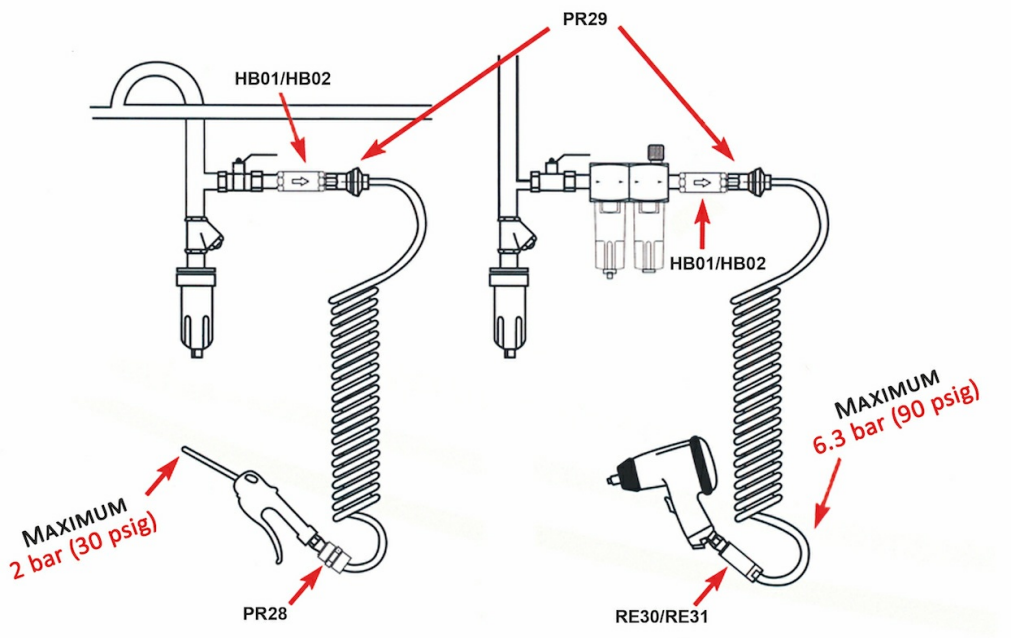

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

© STASTO Automation KG