



Ρυθμιστής πίεσης Σειρά PR29



Τύπος κατασκευής	Διαφραγματικός ρυθμιστής πίεσης, Σταθερή πίεση ρυθμισμένη, χωρίς δευτερεύουσα εκτόνωση αέρα
Λειτουργία	Ρύθμιση της δευτερεύουσας πίεσης Επειδή η πίεση ρυθμίζεται εργοστασιακά, αυτός ο ρυθμιστής πίεσης είναι ασφαλής έναντι παραβίασης.. Η σωστή πίεση στον καταναλωτή αυξάνει τη διάρκεια ζωής και μειώνει το ενεργειακό κόστος.
Σύνδεση	G1/4" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Ψευδάργυρος, Εσωτερικά εξαρτήματα Ανοξείδωτος χάλυβας/Ορείχαλκος, Μembrάνη NBR
Μέσο	φιλτραρισμένος πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	0...+60°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	0...+60°C
Πίεση εισόδου	μέγ. 18bar
Ρυθμιζόμενη πίεση	βλέπε πίνακας
Ανοχή Ρυθμιζόμενη πίεση	1...3bar +/- 0,3bar, 4...7bar +/- 10%
Κατεύθυνση ροής	υποδεικνύεται με ένα βέλος σημειώνεται
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Έγκριση	ATEX
Ειδικές εκδόσεις	Σπείρωμα NPT




Σχέδιο διαστάσεων

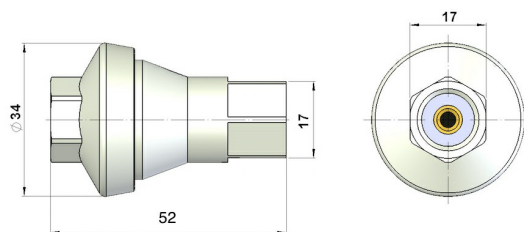

Σύνδεση	Ρυθμιζόμενη πίεση [bar]	Παροχή* [l/min]	Βάρος [g]	Τύπος
G1/4"	1	400	80	PR29-14-1
G1/4"	2	600	80	PR29-14-2
G1/4"	3	700	80	PR29-14-3
G1/4"	4	700	80	PR29-14-4
G1/4"	5	700	80	PR29-14-5
G1/4"	6	800	80	PR29-14-6
G1/4"	6,5	800	80	PR29-14-6,5
G1/4"	7	800	80	PR29-14-7

*Παροχή σε πίεση εισόδου 12bar και πτώση πίεσης 0,5bar

Παράδειγμα εφαρμογής

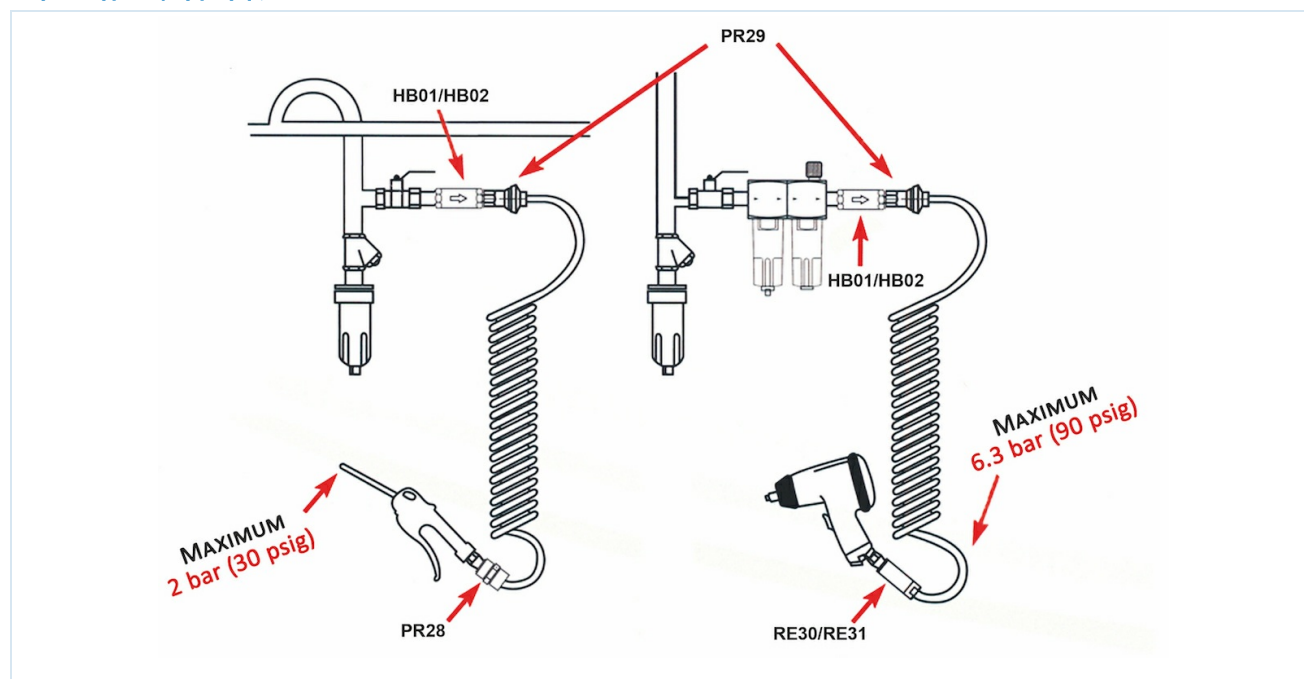

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συντήρηση πεπιεσμένου αέρα – ρυθμιστές πίεσης, φίλτρα και λιπαντήρες / Ειδικός ρυθμιστής πίεσης / Σταθερά ρυθμισμένοι ρυθμιστές πίεσης Σειρά PR29

Έκδοση 4

139253 / Δημιουργήθηκε 2026/29 EL

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

www.stasto.com
Ανοιγμα σειράς online
Σελίδα 2 / 2

