



Paineensäädin Sarja PR29



Rakenne	Kalvopaineensäädin, Paine kiinteästi asetettu, ilman toissijaista poistoilmanpoistoa
Toiminto	Toisiopaineen säätö Koska paine asetetaan tehtaalla, tämä paineensäädin on manipulointisuojattu. Oikea paine kulutuskohteessa pidentää käyttöikää ja alentaa energiakustannuksia.
Liitäntä	G1/4" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko Sinkki, Sisäosat Ruostumaton teräs/Messinki, Kalvo NBR
Aineväliaine	suodatettu paineilma
Aineen lämpötila	0...+60°C
Ympäristön lämpötila	0...+60°C
Syöttöpaine	maks. 18bar
Säätöpaine	katso taulukko
Toleranssi Säätöpaine	1...3bar +/- 0,3bar, 4...7bar +/- 10%
Virtaussuunta	on merkitty nuolella
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Hyväksyntä	ATEX
Erikoismallit	Kierre NPT




Mittapiirros

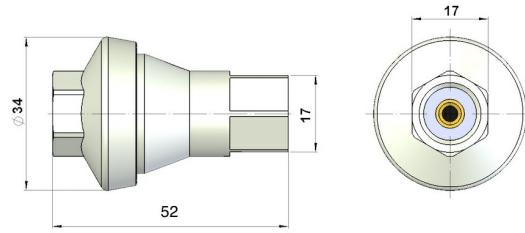

Liitäntä	Säätöpaine [bar]	Virtaus* [l/min]	Paino [g]	Tyyppi
G1/4"	1	400	80	PR29-14-1
G1/4"	2	600	80	PR29-14-2
G1/4"	3	700	80	PR29-14-3
G1/4"	4	700	80	PR29-14-4
G1/4"	5	700	80	PR29-14-5
G1/4"	6	800	80	PR29-14-6
G1/4"	6,5	800	80	PR29-14-6,5
G1/4"	7	800	80	PR29-14-7

*Virtaus paineella 12 bar sisäänmenossa ja 0,5 bar painehäviöllä

Käyttöesimerkki

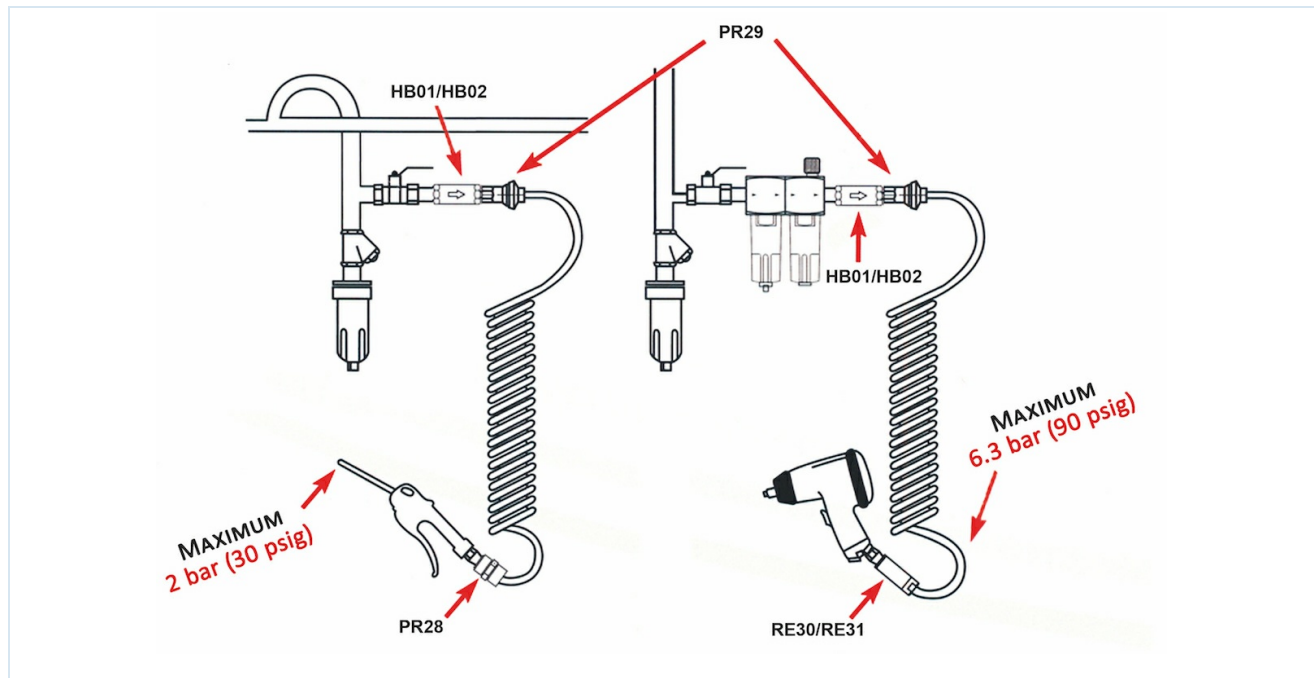

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Paineilman huolto – paineensäätimet, suodattimet ja öljysumuttimet / Erikoispaineensäädin / Paineensäädin kiinteästi asetettu Sarja PR29

Versio 4

139253 / Luotu 2026/29 FI

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

www.stasto.com
Avaa sarja verkossa
Sivu 2 / 2

