



Régulateur de pression Série PR29



Type de construction	Régulateur de pression à membrane, Pression fixe réglée, sans purge secondaire
Fonction	Régulation de la pression secondaire Comme la pression est réglée en usine, ce régulateur de pression est inviolable.. La pression correcte au niveau du consommateur augmente la durée de vie et réduit les coûts énergétiques.
Raccordement	G1/4" selon ISO228/1
Matériaux	Boîtier Zinc, Pièces internes Acier inoxydable/Laiton, Membrane NBR
Fluide	air comprimé filtré
Température du fluide	0...+60°C
Température ambiante	0...+60°C
Pression d'entrée	max. 18bar
Pression réglée	voir tableau
Tolérance Pression réglée	1...3bar +/- 0,3bar, 4...7bar +/- 10%
Sens d'écoulement	est indiqué par une flèche marquée
Type de fixation	Montage dans le système de tuyauterie
Position de montage	au choix
Homologation	ATEX
Versions spéciales	Filetage NPT




Dessin coté

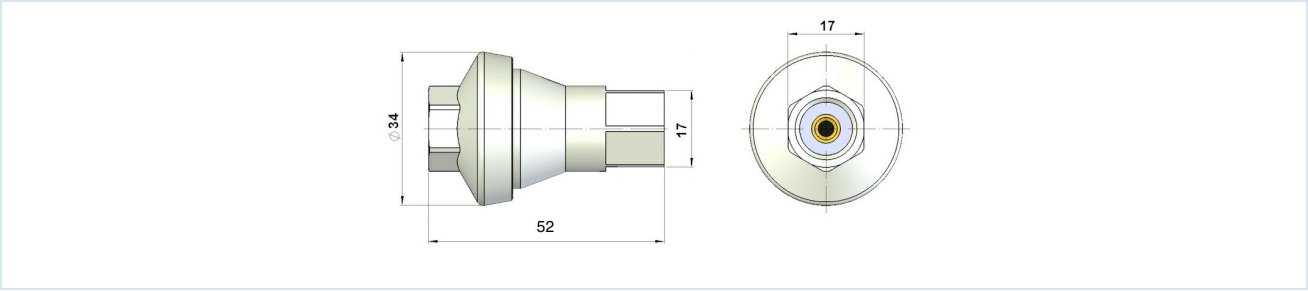

Raccordement	Pression régulée [bar]	Débit* [Nl/min]	Poids [g]	Type
G1/4"	1	400	80	PR29-14-1
G1/4"	2	600	80	PR29-14-2
G1/4"	3	700	80	PR29-14-3
G1/4"	4	700	80	PR29-14-4
G1/4"	5	700	80	PR29-14-5
G1/4"	6	800	80	PR29-14-6
G1/4"	6,5	800	80	PR29-14-6,5
G1/4"	7	800	80	PR29-14-7

*Débit à pression d'entrée 12bar et 0,5bar de chute de pression

Exemple d'application

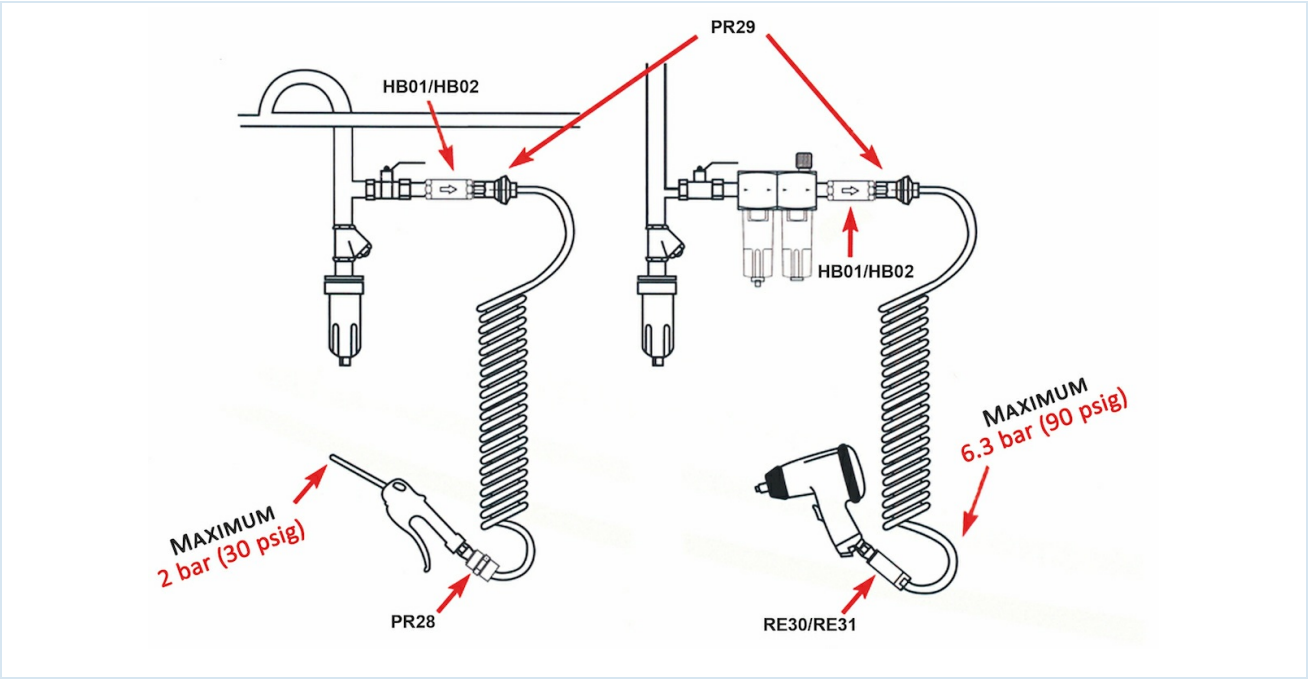

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux