



Regulator tlaka Serija PR29



Izvedba	Membranski regulator tlaka, Tlak fiksno podešen, bez sekundarnog odzračivanja
Funkcija	Regulacija sekundarnog tlaka Budući da je tlak tvornički podešen, ovaj regulator tlaka je zaštićen od neovlaštenog podešavanja.. Ispravan tlak na potrošaču povećava vijek trajanja i smanjuje troškove energije.
Priključak	G1/4" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Cink, Unutarnji dijelovi Nehrđajući čelik/Mjed, Membrana NBR
Medij	filtrirani komprimirani zrak
Temperatura medija	0...+60°C
Temperatura okoline	0...+60°C
Ulazni tlak	maks. 18bar
Regulacijski tlak	vidi tablicu
Tolerancija Regulacijski tlak	1...3bar +/- 0,3bar, 4...7bar +/- 10%
Smjer protoka	označeno strelicom
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	proizvoljno
Odobrenje	ATEX
Posebne izvedbe	Navoj NPT




Dimenzijski crtež

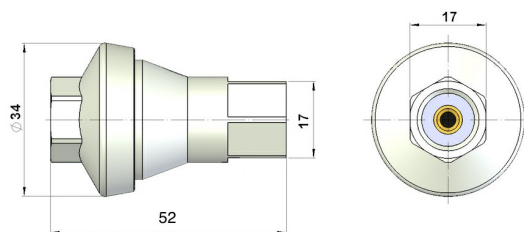

Priključak	Regulacijski tlak [bar]	Protok* [l/min]	Težina [g]	Tip
G1/4"	1	400	80	PR29-14-1
G1/4"	2	600	80	PR29-14-2
G1/4"	3	700	80	PR29-14-3
G1/4"	4	700	80	PR29-14-4
G1/4"	5	700	80	PR29-14-5
G1/4"	6	800	80	PR29-14-6
G1/4"	6,5	800	80	PR29-14-6,5
G1/4"	7	800	80	PR29-14-7

*Protok pri ulaznom tlaku 12bar i padu tlaka 0,5bar

Primjer primjene

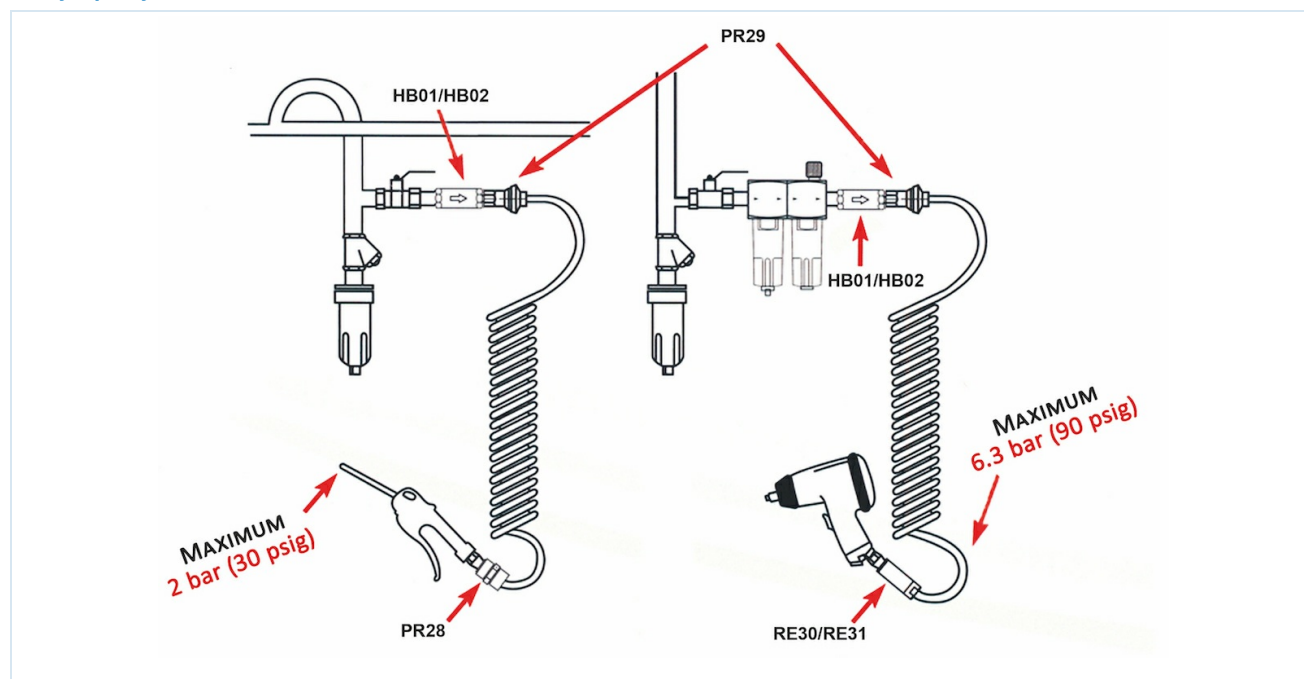

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Održavanje komprimiranog zraka – regulator tlaka, filter i podmazivač / Specijalni regulator tlaka / Regulator tlaka fiksno podešen Serija PR29

Verzija 4

139253 / Generirano 2026/29 HR

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs
Otvori seriju online
Stranica 2 / 2

