



Trykkregulator Serie PR29



Konstruksjonstype	Membrantrykkregulator, Fast trykk innstilt, uten sekundærlufting
Funksjon	Regulering av sekundærtrykket Siden trykket er fabrikkinnstilt, er denne trykkregulatoren manipulasjonssikker. Riktig trykk ved forbrukeren øker levetiden og reduserer energikostnadene.
Tilkobling	G1/4" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Sink, Innvendige deler Rustfritt stål/Messing, Membran NBR
Medium	filtrert trykkluft
Mediatemperatur	0...+60°C
Omgivelsestemperatur	0...+60°C
Inngangstrykk	maks. 18bar
Reguleringstrykk	se tabell
Toleranse Reguleringstrykk	1...3bar +/- 0,3bar, 4...7bar +/- 10%
Strømningsretning	er merket med en pil
Monteringstype	Montering i rørsystem
Monteringsposisjon	valgfri
Godkjenning	ATEX
Spesialutførelser	Gjenge NPT




Måltegning

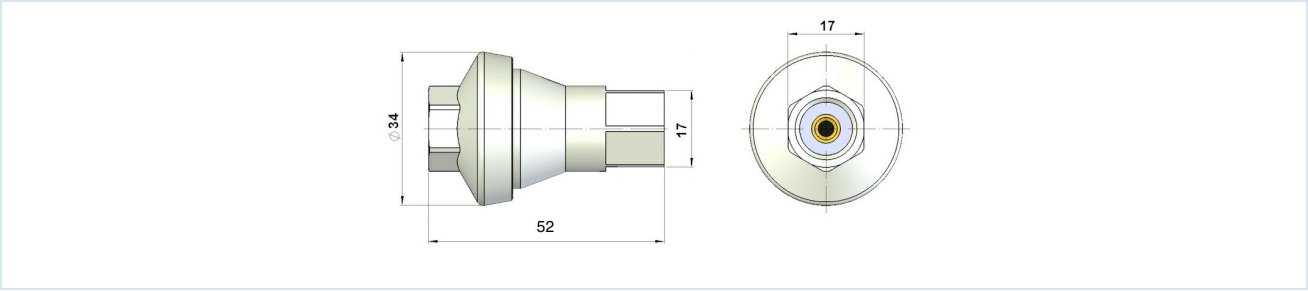

Tilkobling	Reguleringstrykk [bar]	Gjennomstrømning* [Nl/min]	Vekt [g]	Type
G1/4"	1	400	80	PR29-14-1
G1/4"	2	600	80	PR29-14-2
G1/4"	3	700	80	PR29-14-3
G1/4"	4	700	80	PR29-14-4
G1/4"	5	700	80	PR29-14-5
G1/4"	6	800	80	PR29-14-6
G1/4"	6,5	800	80	PR29-14-6,5
G1/4"	7	800	80	PR29-14-7

*Gjennomstrømning ved innløpstrykk 12bar og 0,5bar trykkfall

Brukseksempel

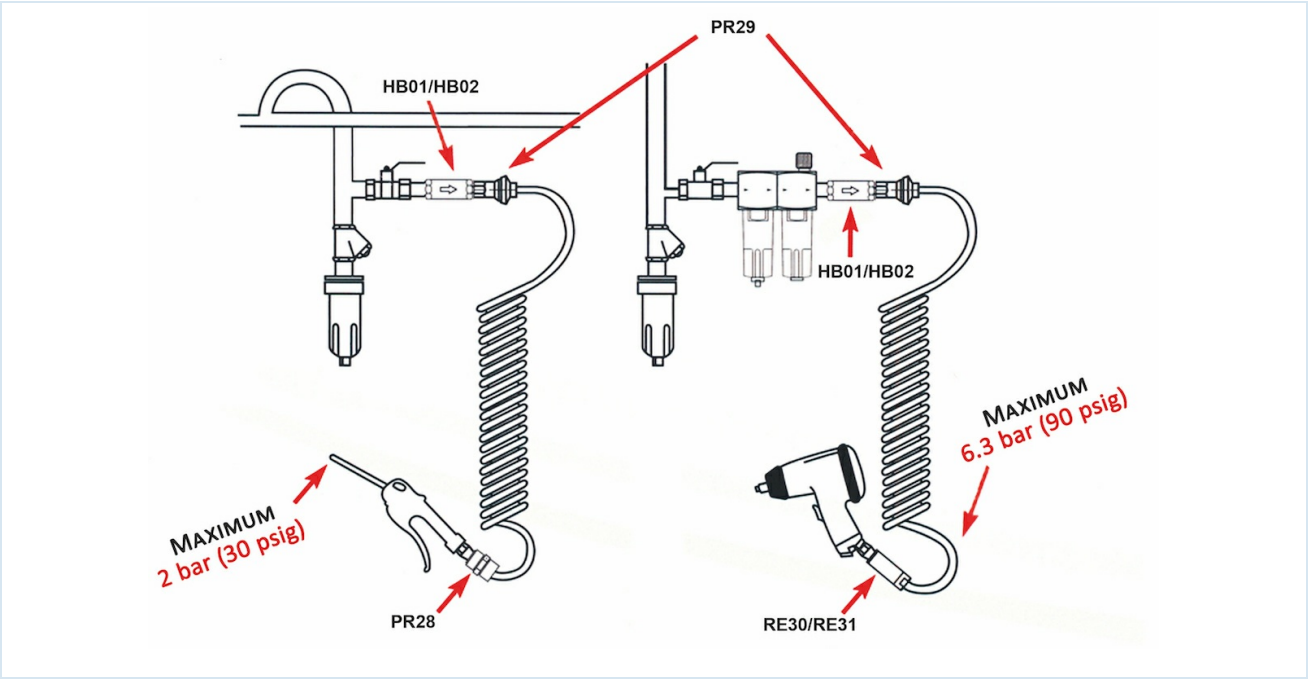

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Trykkluftvedlikehold – trykkregulator, filter og smøreapparat / Spesial – trykkregulator / Trykkregulator fast innstilt Serie PR29