



Drukregelaar Serie PR29



Constructie	Membraandrukregelaar, Druk vast ingesteld, zonder secundaire ontluchting
Functie	Regeling van de secundaire druk Omdat de druk af fabriek wordt ingesteld, is deze drukregelaar manipulatiebestendig. De juiste druk bij de gebruiker verhoogt de levensduur en verlaagt de energiekosten.
Aansluiting	G1/4" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Zink, Interne onderdelen Roestvrij staal/Messing, Membraan NBR
Medium	gefilterde perslucht
Mediumtemperatuur	0...+60°C
Omgevingstemperatuur	0...+60°C
Ingangsdruk	max. 18bar
Regeldruk	zie tabel
Tolerantie Regeldruk	1...3bar +/- 0,3bar, 4...7bar +/- 10%
Stroomrichting	is door een pijl gemarkeerd
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingsysteem
Inbouwpositie	willekeurig
Goedkeuring	ATEX
Speciale uitvoeringen	Schroefdraad NPT




Maattekening

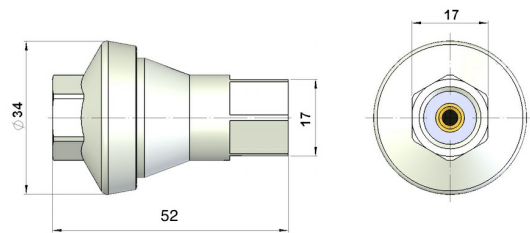

Aansluiting	Regeldruk [bar]	Doorstroming* [NI/min]	Gewicht [g]	Type
G1/4"	1	400	80	PR29-14-1
G1/4"	2	600	80	PR29-14-2
G1/4"	3	700	80	PR29-14-3
G1/4"	4	700	80	PR29-14-4
G1/4"	5	700	80	PR29-14-5
G1/4"	6	800	80	PR29-14-6
G1/4"	6,5	800	80	PR29-14-6,5
G1/4"	7	800	80	PR29-14-7

*Debiet bij inlaatdruk 12bar en 0,5bar drukval

Toepassingsvoorbeeld

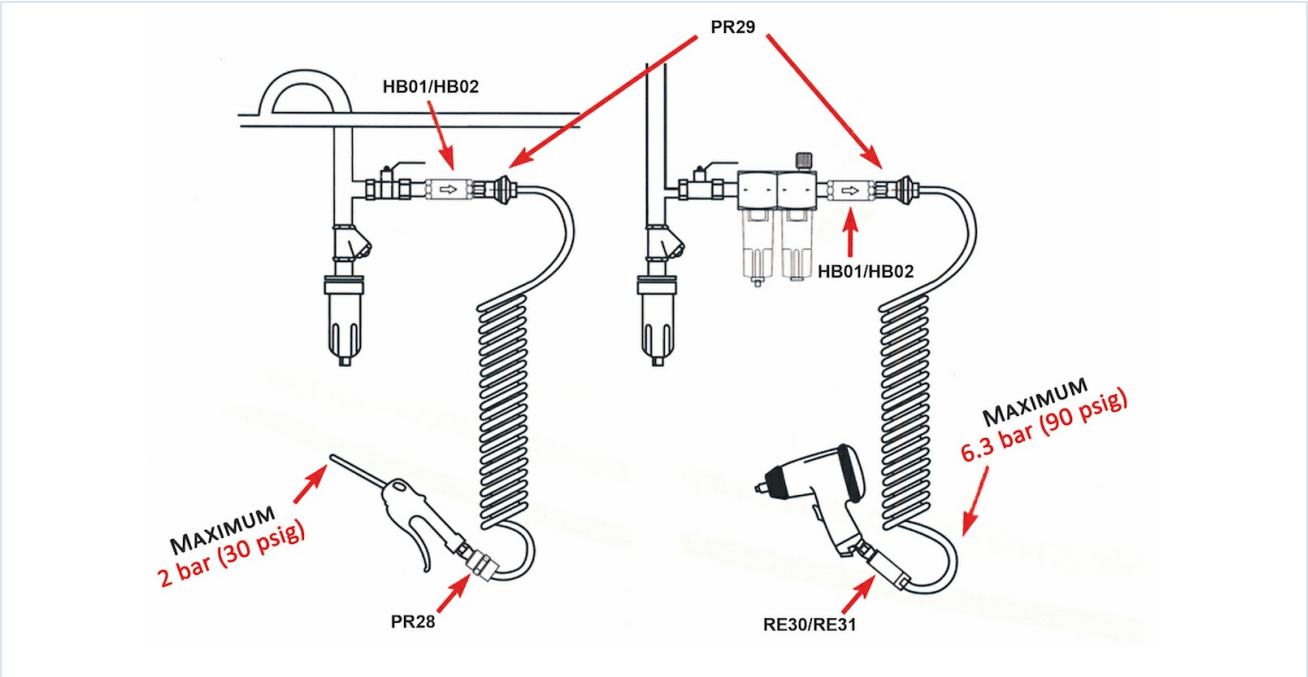

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Persluchtverzorging - drukregelaar, filter en olieverevelaar / Speciale - drukregelaar / Vast ingestelde drukregelaar Serie PR29