



Regulator de presiune Serie PR29



Tip constructiv	Regulator de presiune cu membrană, Presiune fixă setată, fără evacuare secundară
Funcție	Reglarea presiunii secundare Deoarece presiunea este setată din fabrică, acest regulator de presiune este protejat împotriva manipulării. Presiunea corectă la consumator mărește durata de viață și reduce costurile energetice.
Racordare	G1/4" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă Zinc, Piese interne Oțel inoxidabil/Alamă, Membrană NBR
Mediu	aer comprimat filtrat
Temperatura mediului	0...+60°C
Temperatura ambiantă	0...+60°C
Presiune de intrare	max. 18bar
Presiune reglată	vezi tabelul
Toleranță Presiune reglată	1...3bar +/- 0,3bar, 4...7bar +/- 10%
Direcția de curgere	este marcat printr-o săgeată
Tip de fixare	Montaj în sistemul de conducte
Poziție de montaj	arbitrară
Aprobare	ATEX
Execuții speciale	Filet NPT




Desen dimensional

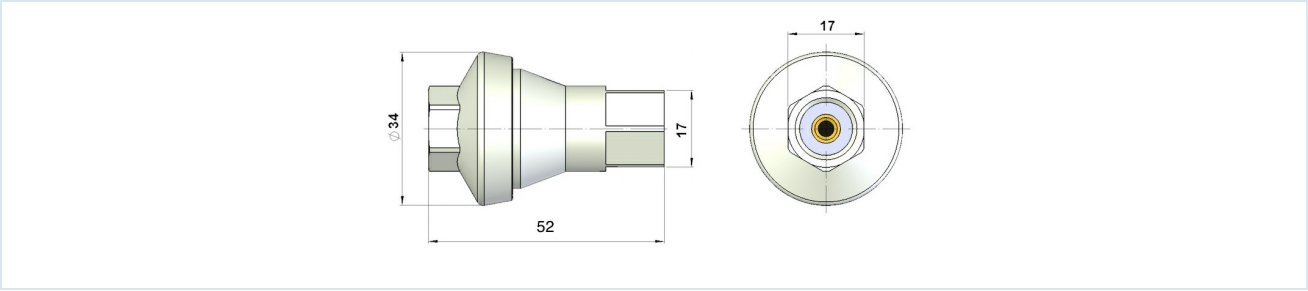

Racordare	Presiune reglată [bar]	Debit de curgere* [l/min]	Greutate [g]	Tip
G1/4"	1	400	80	PR29-14-1
G1/4"	2	600	80	PR29-14-2
G1/4"	3	700	80	PR29-14-3
G1/4"	4	700	80	PR29-14-4
G1/4"	5	700	80	PR29-14-5
G1/4"	6	800	80	PR29-14-6
G1/4"	6,5	800	80	PR29-14-6,5
G1/4"	7	800	80	PR29-14-7

*Debit la presiune de intrare 12bar și cădere de presiune 0,5bar

Exemplu de aplicație

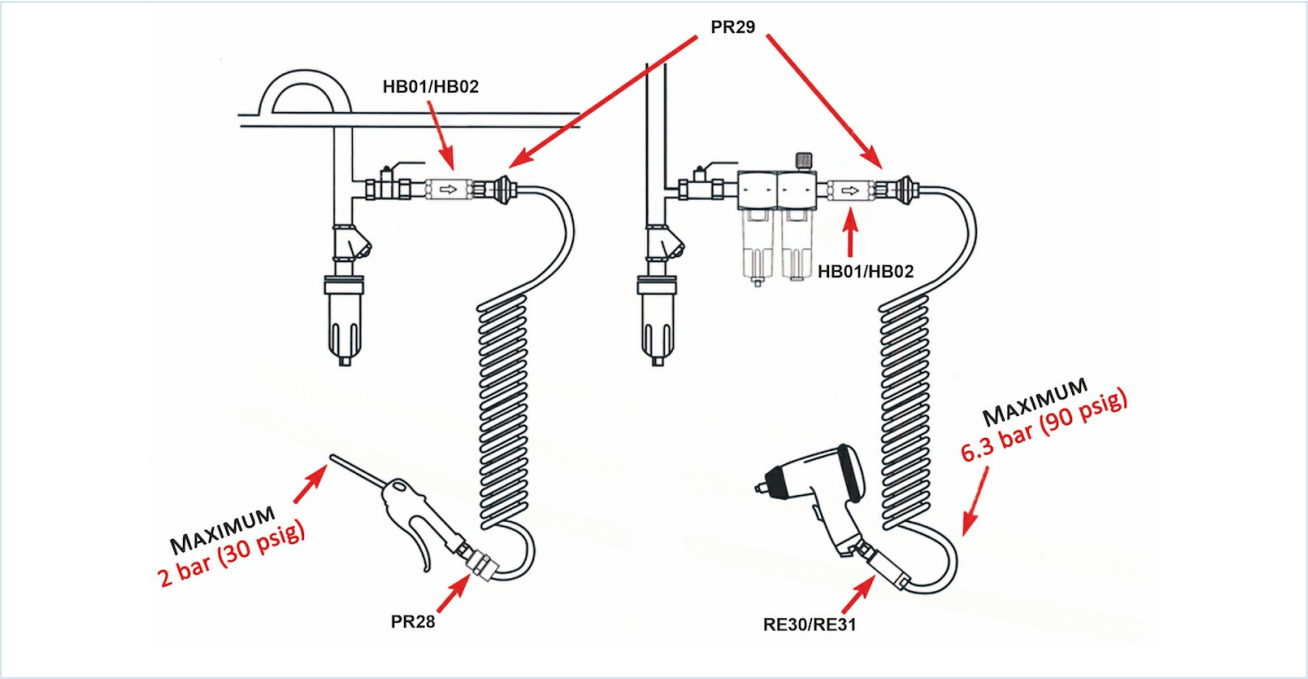

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Întreținerea aerului comprimat - regatoare de presiune, filtre și lubrifianți / Regulator de presiune special / Setare fixă a regulatorului de presiune serie PR29