



Tryckregulator Serie PR29



Konstruktionstyp	Membrantryckregulator, Fast tryck inställd, utan sekundärluftning
Funktion	Reglering av sekundärtrycket Eftersom trycket är fabriksinställt är denna tryckregulator manipulationssäker. Rätt tryck vid förbrukaren ökar livslängden och sänker energikostnaderna.
Anslutning	G1/4" enligt ISO228/1
Material	Hus Zink, Invändiga delar Rostfritt stål/Mässing, Membran NBR
Medium	filtrerad tryckluft
Medietemperatur	0...+60°C
Omgivningstemperatur	0...+60°C
Inloppstryck	max. 18bar
Reglertryck	se tabell
Tolerans Reglertryck	1...3bar +/- 0,3bar, 4...7bar +/- 10%
Flödesriktning	markeras med en pil
Monteringssätt	Montering i rörsystem
Monteringsläge	valfri
Godkännande	ATEX
Specialutföranden	Gänga NPT




Måttskiss

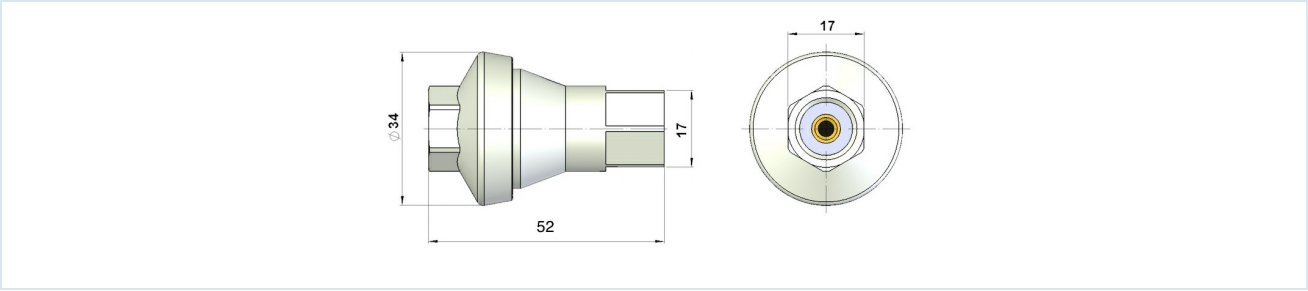

Anslutning	Reglertryck [bar]	Flöde* [Nl/min]	Vikt [g]	Typ
G1/4"	1	400	80	PR29-14-1
G1/4"	2	600	80	PR29-14-2
G1/4"	3	700	80	PR29-14-3
G1/4"	4	700	80	PR29-14-4
G1/4"	5	700	80	PR29-14-5
G1/4"	6	800	80	PR29-14-6
G1/4"	6,5	800	80	PR29-14-6,5
G1/4"	7	800	80	PR29-14-7

*Flöde vid inloppstryck 12bar och 0,5bar tryckfall

Applikationsexempel

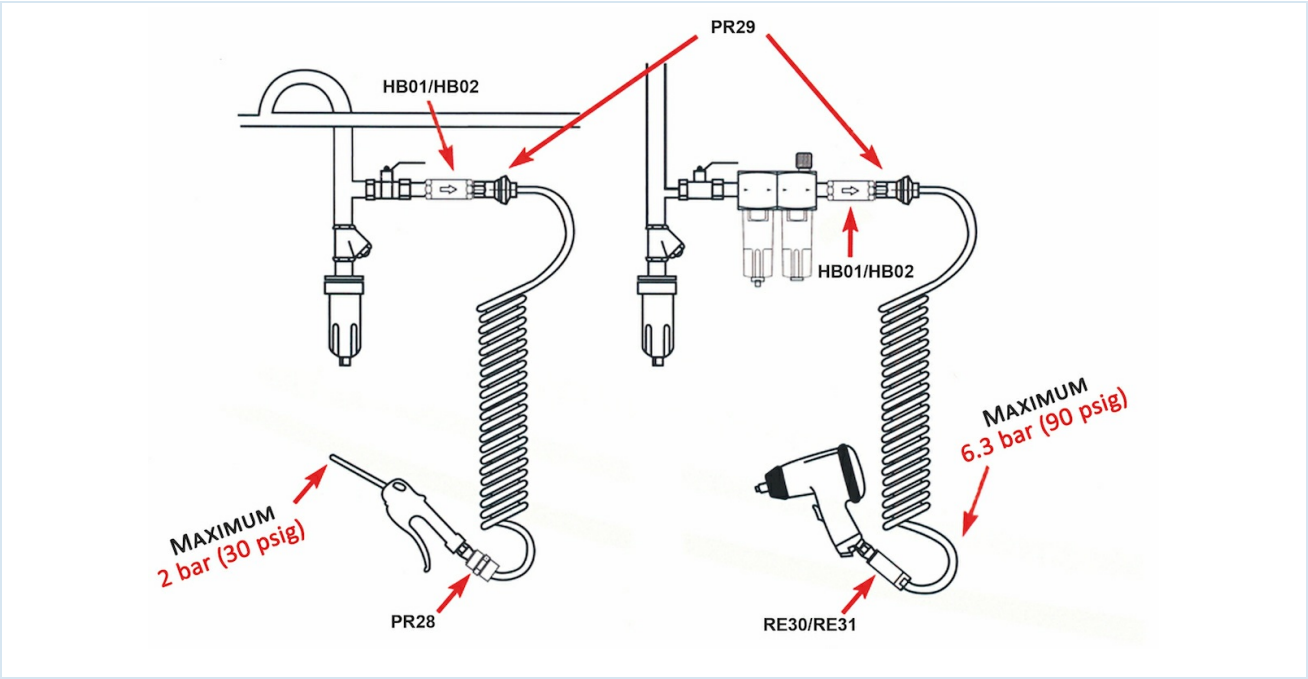

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles