



Præcisionsfiltertrykreduktionsventil G1/4" Serie FR10



Konstruktionstype	Membrantrykregulator med sekundær udluftning, Centrifugalkraftprincipfilter, Sintret filterelement, ikke-jernholdig metalfri, Manuel aftapningsventil
Tilslutning	G1/4" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus og fjederhætte Trykstøbt zink, Kondensatbeholder Trykstøbt zink, Tætninger NBR
Funktion	Regulering af sekundærtrykket
Filterindsats	10µm
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Vægmontering ved hjælp af monteringsvinkel
Monteringsposition	vertikal, Aftapningsskrue nederst
Medium	Trykluft uolieret
Eget luftforbrug	0,01Nl/min (afhængig af sekundærtrykket)
Medietemperatur	0...+60°C, (med tilsvarende behandlet trykluft -20 til +60°C)
Omgivelsestemperatur	-10...+60°C
Indgangstryk	1...16bar
Reguleringsområder	0,1...2bar, 0,1...3bar og 0,2...5bar
Strømningsretning	er markeret med en pil




Måltegning

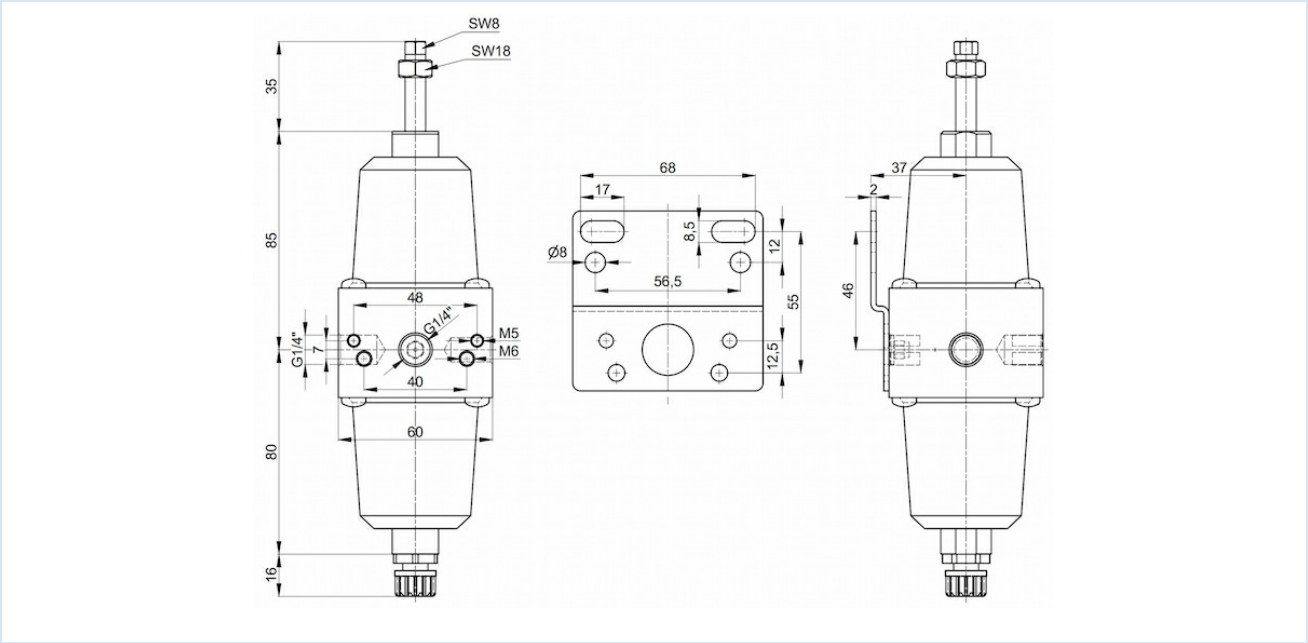

Tilslutning	Gennemstrømning [Nl/min]	maks. indgangstryk [bar]	Trykområde [bar]	Type
G1/4"	750	16	0,1...2,0	FR10-14-0,1/2
G1/4"	750	16	0,1...3,0	FR10-14-0,1/3
G1/4"	750	16	0,2...5,0	FR10-14-0,1/5

Flowdiagrammer

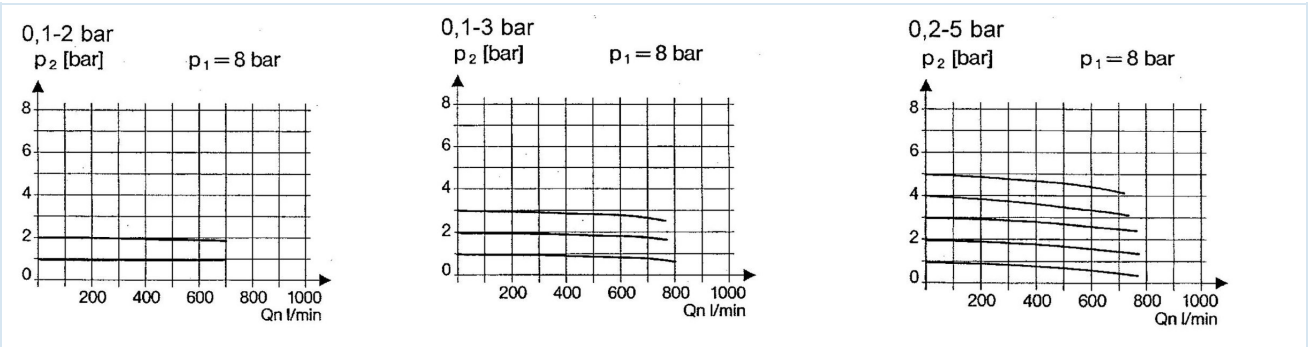

Tilbehør

Betegnelse	Type
Holdermonteringssæt	MMB10-14

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Trykluftvedligeholdelse – trykregulator, filter og smøreapparat / Special - trykregulator / Præcisionsfiltertrykreduktionsventil Serie FR10