



Tarkkuussuodatinpaineensäädin G1/4" Sarja FR10



Rakenne	Kalvopaineensäädin sekundaarisella poistoilmauksella, Suodatin keskipakovoimaperiaatteella, Sintrattu suodatinelementti, ei sisällä värimetalleja, Käsikäyttöinen tyhjennysventtiili
Liitäntä	G1/4" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Kotelo ja jousikupu Sinkkivalu, Kondenssivesisäiliö Sinkkivalu, Tiivisteet NBR
Toiminto	Toisiopaineen säätö
Suodatinelementti	10µm
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään tai Seinäkiinnitys kiinnityskulman avulla
Asennusasento	pystysuora, Tyhjennysruuvi alas
Aineväliaine	Paineilma öljytön
Oma ilman kulutus	0,01NI/min (riippuen toisiopaineesta)
Aineen lämpötila	0...+60°C, (kanssa asianmukaisesti valmistellulla paineilmalla -20 ... +60°C)
Ympäristön lämpötila	-10...+60°C
Syöttöpaine	1...16bar
Säätöalueet	0,1...2bar, 0,1...3bar ja 0,2...5bar
Virtaussuunta	on merkitty nuolella




Mittapiirros

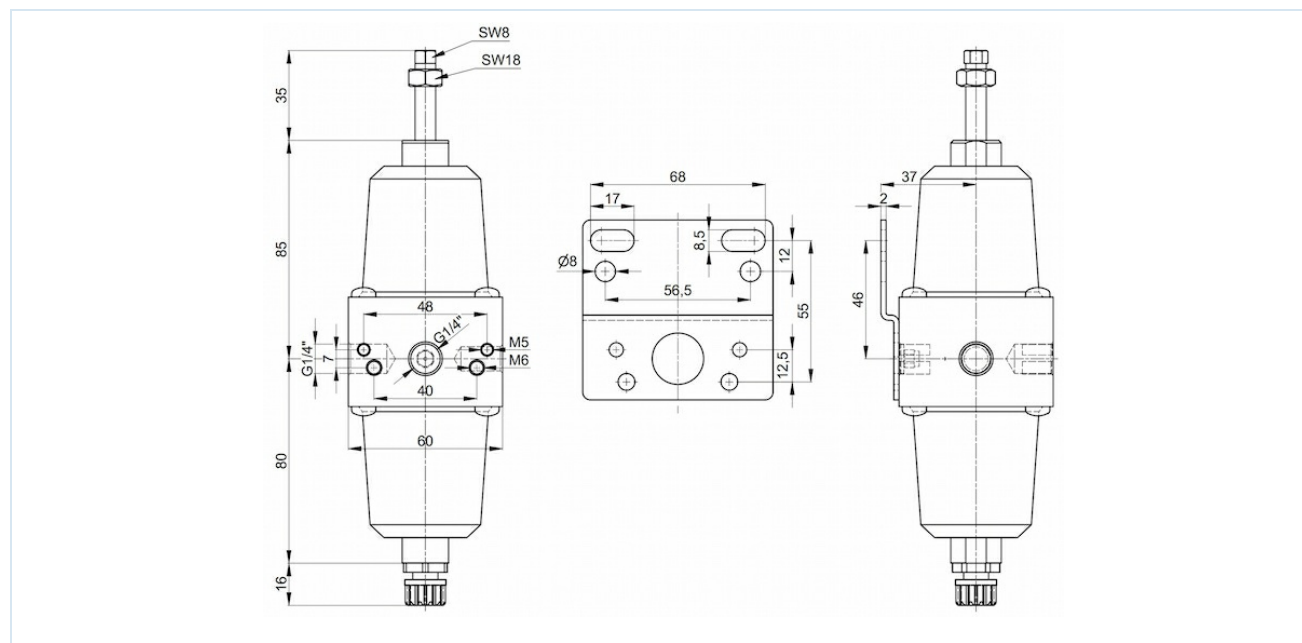

Liitäntä	Virtaus [Nl/min]	maks. tulopaine [bar]	Painealue [bar]	Tyyppi
G1/4"	750	16	0,1...2,0	FR10-14-0,1/2
G1/4"	750	16	0,1...3,0	FR10-14-0,1/3
G1/4"	750	16	0,2...5,0	FR10-14-0,1/5

Virtauskaaviot

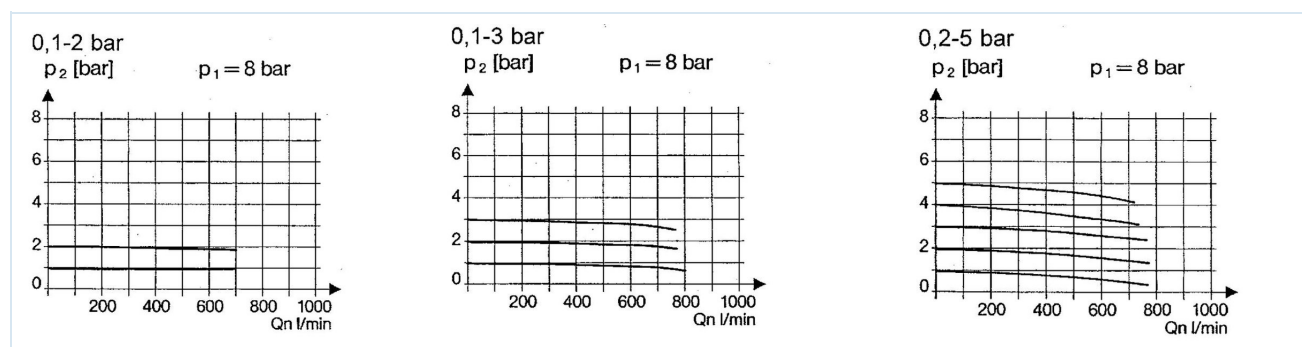

Lisävarusteet

Nimike	Tyyppi
Kiinnikesarja	MMB10-14

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Paineilman huolto – paineensäätimet, suodattimet ja öljysuodattimet / Erikoispaineensäädin / Tarkkuussuodatinpaineensäädin Sarja FR10

