



Filtro regolatore di pressione di precisione G1/4" Serie FR10



Tipo di costruzione	Regolatore di pressione a membrana con scarico secondario, Filtro a principio di forza centrifuga, Elemento filtrante sinterizzato, senza metalli non ferrosi, Valvola di scarico manuale
Connessione	G1/4" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo e cappello molla Pressofusione di zinco, Serbatoio condensa Pressofusione di zinco, Guarnizioni NBR
Funzione	Regolazione della pressione secondaria
Elemento filtrante	10µm
Tipo di fissaggio	Installazione nel sistema di tubazioni oppure Fissaggio a parete mediante staffa di fissaggio
Posizione di montaggio	verticale, Vite di scarico inferiore
Fluido	Aria compressa non lubrificato
Consumo d'aria proprio	0,01NI/min (dipendente dalla pressione secondaria)
Temperatura del fluido	0...+60°C, (con aria compressa adeguatamente trattata -20 a +60°C)
Temperatura ambiente	-10...+60°C
Pressione di ingresso	1...16bar
Campi di regolazione	0,1...2bar, 0,1...3bar e 0,2...5bar
Direzione del flusso	è contrassegnato da una freccia




Disegno quotato

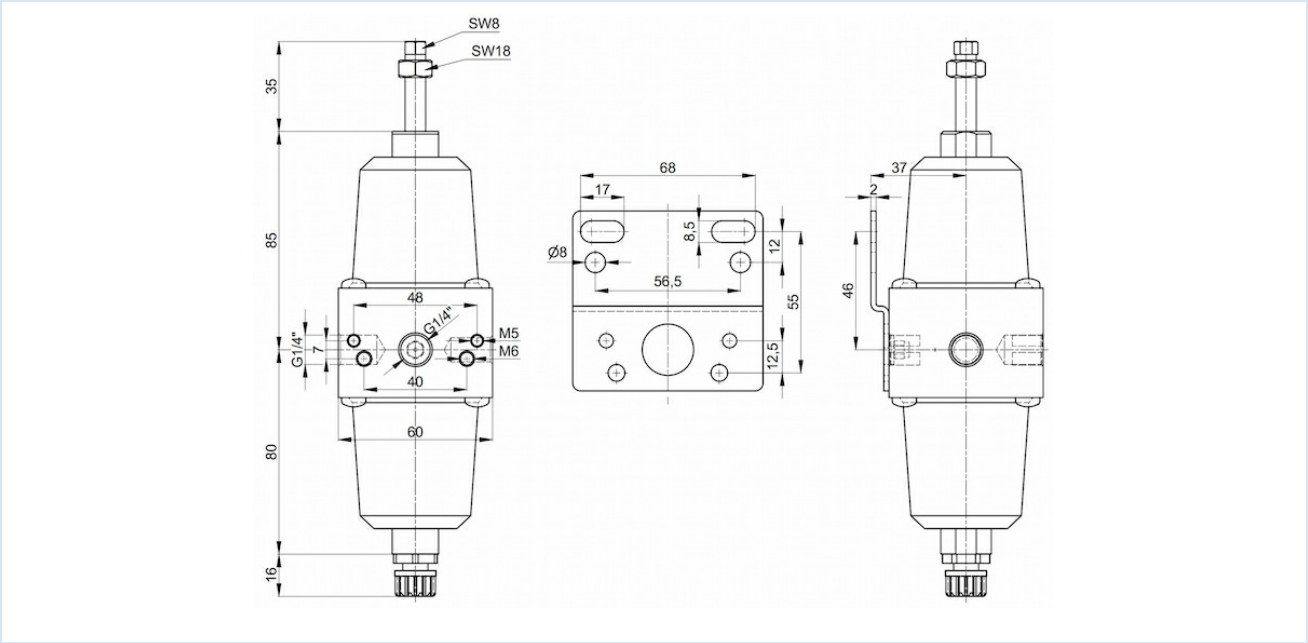

Connessione	Portata [l/min]	max. Pressione di ingresso [bar]	Campo di pressione [bar]	Tipo
G1/4"	750	16	0,1...2,0	FR10-14-0,1/2
G1/4"	750	16	0,1...3,0	FR10-14-0,1/3
G1/4"	750	16	0,2...5,0	FR10-14-0,1/5

Diagrammi di portata

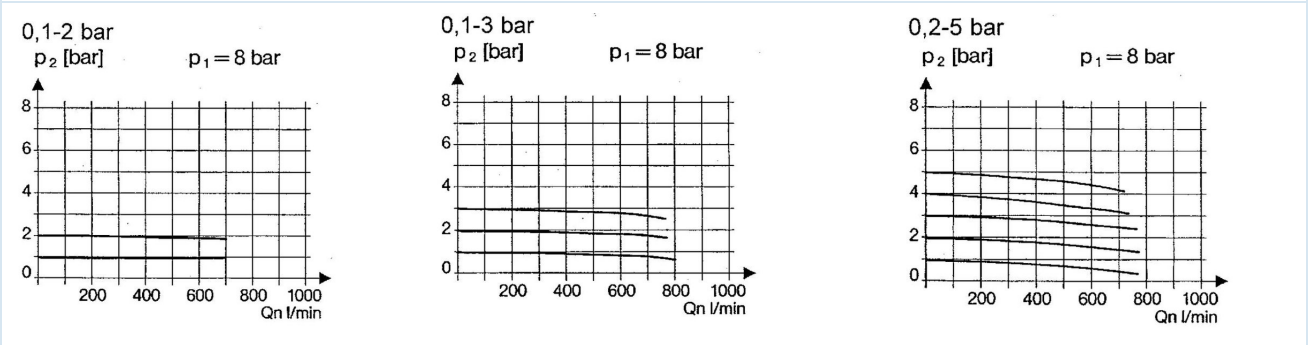

Accessori

Denominazione	Tipo
Kit di montaggio per supporto	MMB10-14

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali