



Regulator de presiune cu filtru de precizie G1/4" Serie FR10



Tip constructiv	Regulator de presiune cu membrană cu evacuare secundară, Filtru cu principiu de forță centrifugă, Element filtrant sinterizat, fără metale neferoase, Supapă de golire manuală
Racordare	G1/4" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă și capotă de arc Zinc turnat sub presiune, Rezervor de condensat Zinc turnat sub presiune, Garnituri de etanșare NBR
Funcție	Reglarea presiunii secundare
Element filtrant	10μm
Tip de fixare	Montaj în sistemul de conducte sau Fixare pe perete cu ajutorul colțarului de fixare
Poziție de montaj	verticală, Șurub de golire jos
Mediu	Aer comprimat neuns lubrifiat
Consum propriu de aer	0,01NI/min (în funcție de presiunea secundară)
Temperatura mediului	0...+60°C, (cu cu aer comprimat pregătit corespunzător -20 până la +60°C)
Temperatura ambiantă	-10...+60°C
Presiune de intrare	1...16bar
Domenii de reglare	0,1...2bar, 0,1...3bar și 0,2...5bar
Direcția de curgere	este marcat printr-o săgeată




Desen dimensional

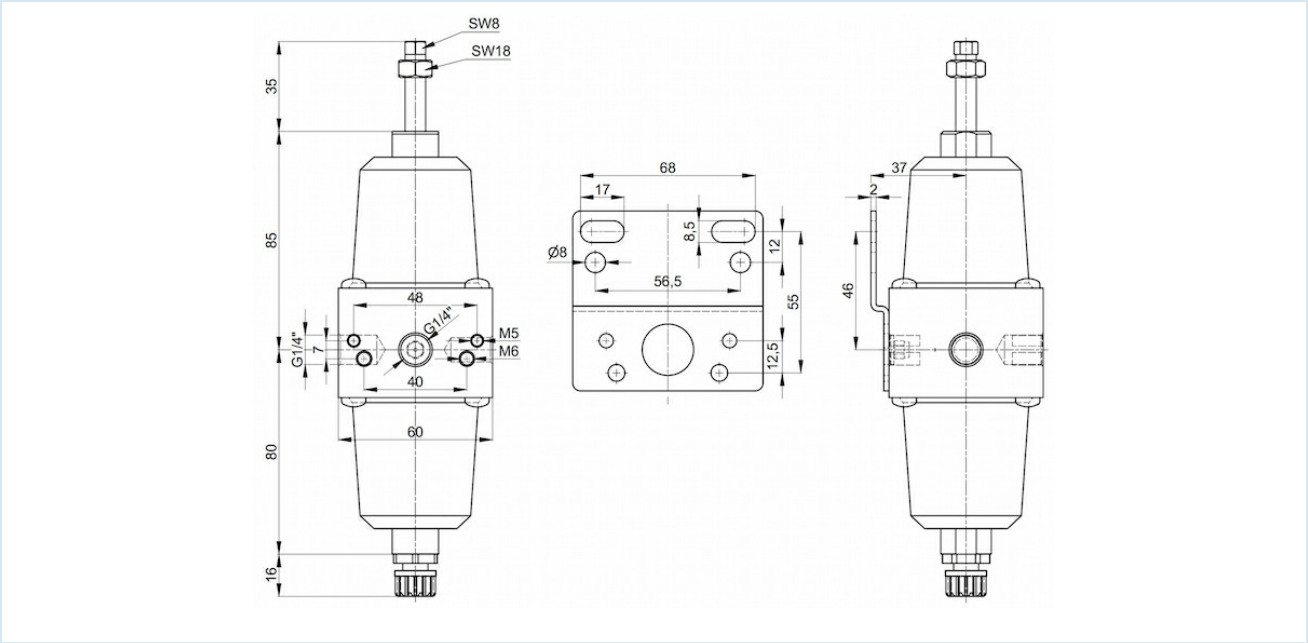

Racordare	Debit de curgere [l/min]	max. presiune de intrare [bar]	Domeniu de presiune [bar]	Tip
G1/4"	750	16	0,1...2,0	FR10-14-0,1/2
G1/4"	750	16	0,1...3,0	FR10-14-0,1/3
G1/4"	750	16	0,2...5,0	FR10-14-0,1/5

Diagrame de debit

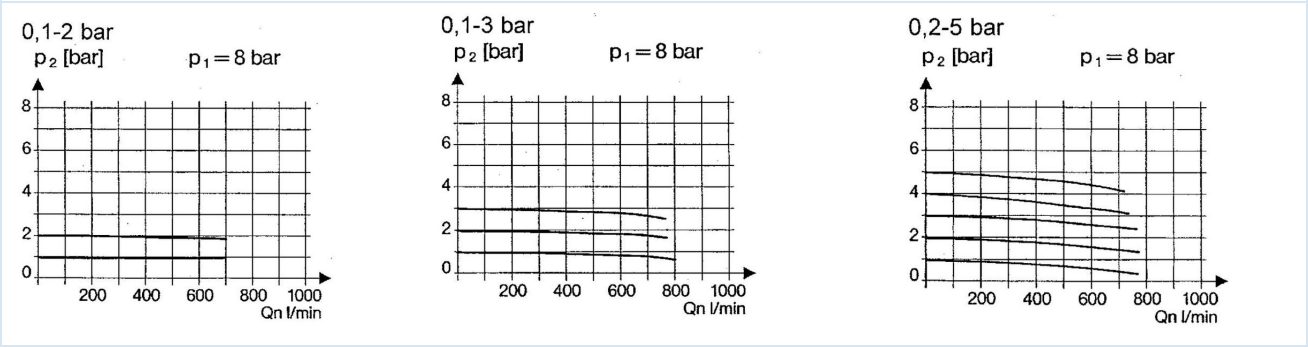

Accesorii

Denumire	Tip
Kit de montaj suport	MMB10-14

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Întreținerea aerului comprimat - regulatoare de presiune, filtre și lubrifianți / Regulator de presiune special / Regulator de presiune al filtrului de precizie serie FR10