



Ρυθμιστής πίεσης ακριβείας G1/4" Σειρά RE19



Τύπος κατασκευής	Διαφραγματικός ρυθμιστής πίεσης με δευτερεύουσα εκτόνωση προς ατμόσφαιρα χωρίς ιδιοκατανάλωση αέρα
Σύνδεση	G1/4" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα και καπάκι ελατηρίου Χυτός ψευδάργυρος υπό πίεση, Μembrάνη και Κώνος βαλβίδας FKM, Δακτύλιος O-ring NBR
Λειτουργία	Ρύθμιση της δευτερεύουσας πίεσης
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων, Εντοιχισμένη τοποθέτηση σε πίνακα ελέγχου ή Επιτοίχια στερέωση με γωνιακό στήριγμα
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Μέσο	5μm φιλτραρισμένος πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	0...+60°C, (με κατάλληλα προετοιμασμένο πεπιεσμένο αέρα -10...+60°C)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-10...+60°C
Πίεση εισόδου	μέγ. 16bar
Περιοχές ρύθμισης	0,1...1bar, 0,1...3bar, 0,2...6bar και 0,5...10bar
Ακρίβεια	+/- 15 mbar
Κατεύθυνση ροής	υποδεικνύεται με ένα βέλος σημειώνεται




Σχέδιο διαστάσεων

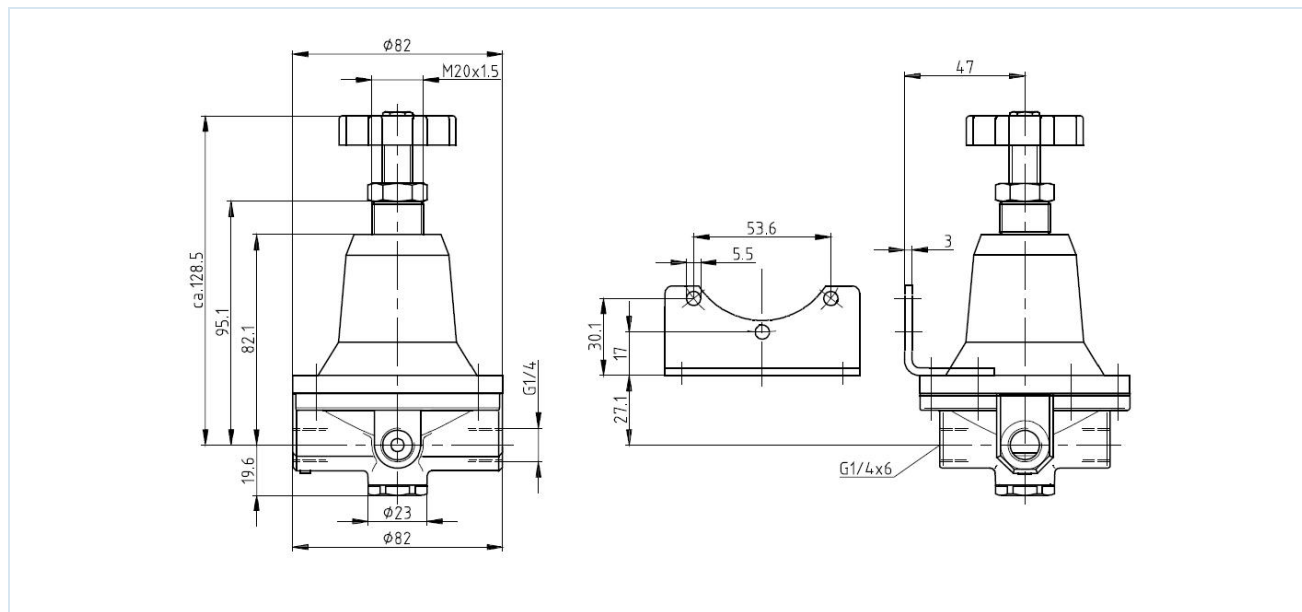

Σύνδεση	Παροχή [Nl/min]	μέγ. πίεση εισόδου p1 [bar]	Εύρος πίεσης [bar]	Τύπος
G1/4"	550	16	0,1...1,0	RE19-14-0,1/1
G1/4"	550	16	0,1...3,0	RE19-14-0,1/3
G1/4"	550	16	0,2...6,0	RE19-14-0,2/6
G1/4"	550	16	0,5...10,0	RE19-14-0,5/10

Διαγράμματα ροής

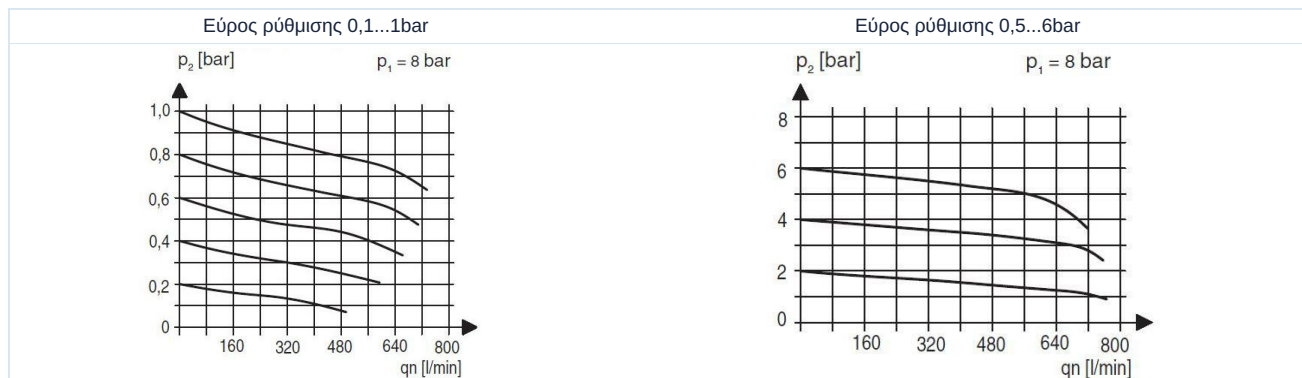

Εξαρτήματα

Ονομασία	Τύπος
Γωνία συγκράτησης	MMB19-14

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συντήρηση πεπιεσμένου αέρα – ρυθμιστές πίεσης, φίλτρα και λιπαντήρες / Ειδικός ρυθμιστής πίεσης / Ρυθμιστής πίεσης ακριβείας Σειρά RE19

Έκδοση 4

139255 / Δημιουργήθηκε 2026/29 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

