



Precisiedrukregelaar G1/4" Serie RE19



Constructie	Membraandrukregelaar met secundaire ontluchting zonder eigenluchtverbruik
Aansluiting	G1/4" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing en veerkap Zinksputgietwerk, Membraan en Ventielkegel FKM, O-ring NBR
Functie	Regeling van de secundaire druk
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingsysteem, Paneelmontage of Wandbevestiging middels montagebeugel
Inbouwpositie	willekeurig
Medium	5µm gefilterde perslucht
Mediumtemperatuur	0...+60°C, (met overeenkomstig geconditioneerde perslucht -10...+60°C)
Omgevingstemperatuur	-10...+60°C
Ingangsdruk	max. 16bar
Regelbereiken	0,1...1bar, 0,1...3bar, 0,2...6bar en 0,5...10bar
Nauwkeurigheid	+/- 15 mbar
Stroomrichting	is door een pijl gemarkeerd




Maattekening

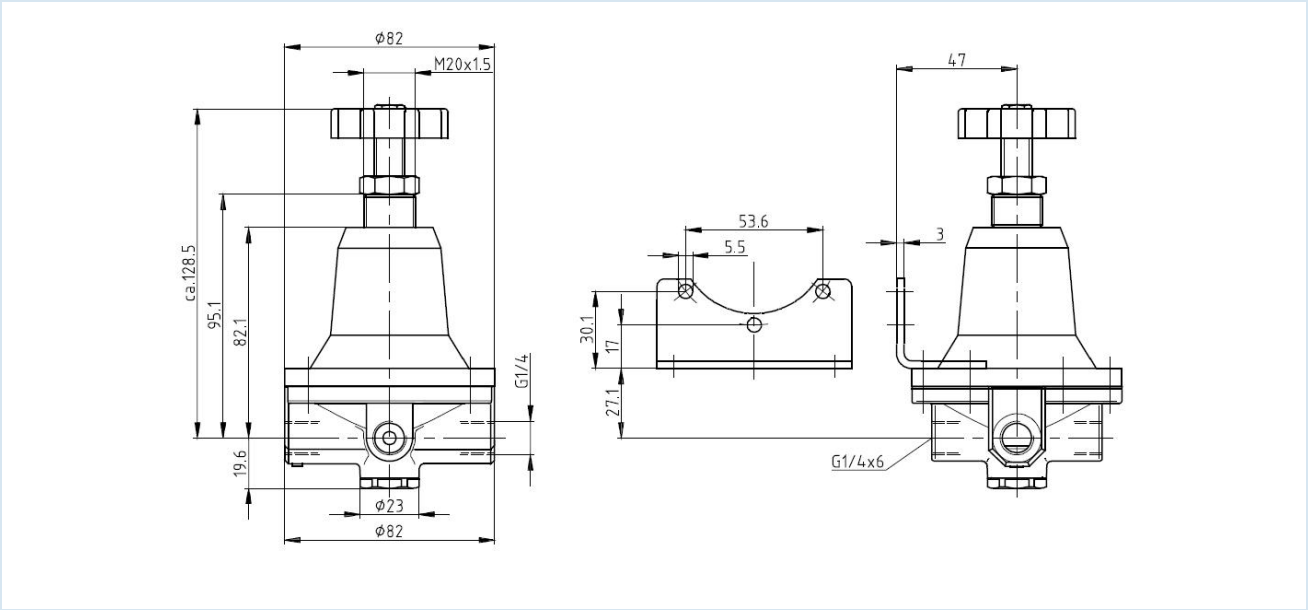

Aansluiting	Doorstroming [Nl/min]	max. Ingangsdruk p1 [bar]	Druk bereik [bar]	Type
G1/4"	550	16	0,1...1,0	RE19-14-0,1/1
G1/4"	550	16	0,1...3,0	RE19-14-0,1/3
G1/4"	550	16	0,2...6,0	RE19-14-0,2/6
G1/4"	550	16	0,5...10,0	RE19-14-0,5/10

Doorstroombigrammen

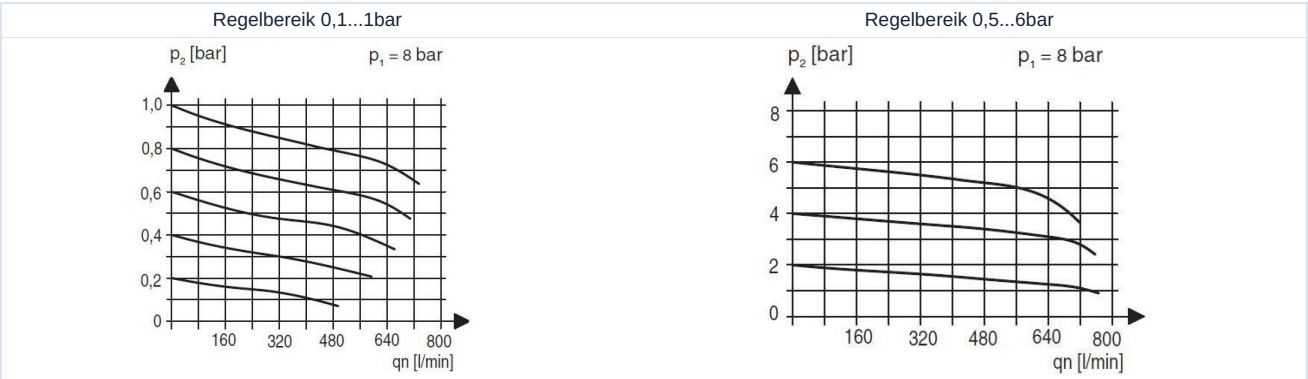

Toebehoeren

Benaming	Type
Houdhoek	MMB19-14

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Persluchtverzorging - drukregelaar, filter en olieverevelaar / Speciale - drukregelaar / Preciesdrukregelaar Serie RE19