



Tarkkuuspaineensäädin G1/4" Sarja RE20



Rakenne	Kalvopaineensäädin sekundaarisella poistoilmauksella, ei sisällä värimetalleja
Liitäntä	G1/4" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko ja jousikupu Sinkkivalu, Tiivisteet NBR
Toiminto	Toisiopaineen säätö
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään tai Seinäkiinnitys kiinnityskulman avulla
Asennusasento	mielivaltainen
Aineväliaine	5µm suodatettu ja öljytön paineilma
Oma ilman kulutus	0,01NI/min
Aineen lämpötila	0...+60°C, (kanssa asianmukaisesti valmistellulla paineilmalla -10...+60°C)
Ympäristön lämpötila	-10...+60°C
Syöttöpaine	1...16bar
Säätöalueet	0,1...2bar, 0,1...3bar ja 0,2...5bar
Tarkkuus	+/- 15mbar
Virtaussuunta	on merkitty nuolella




Mittapiirros

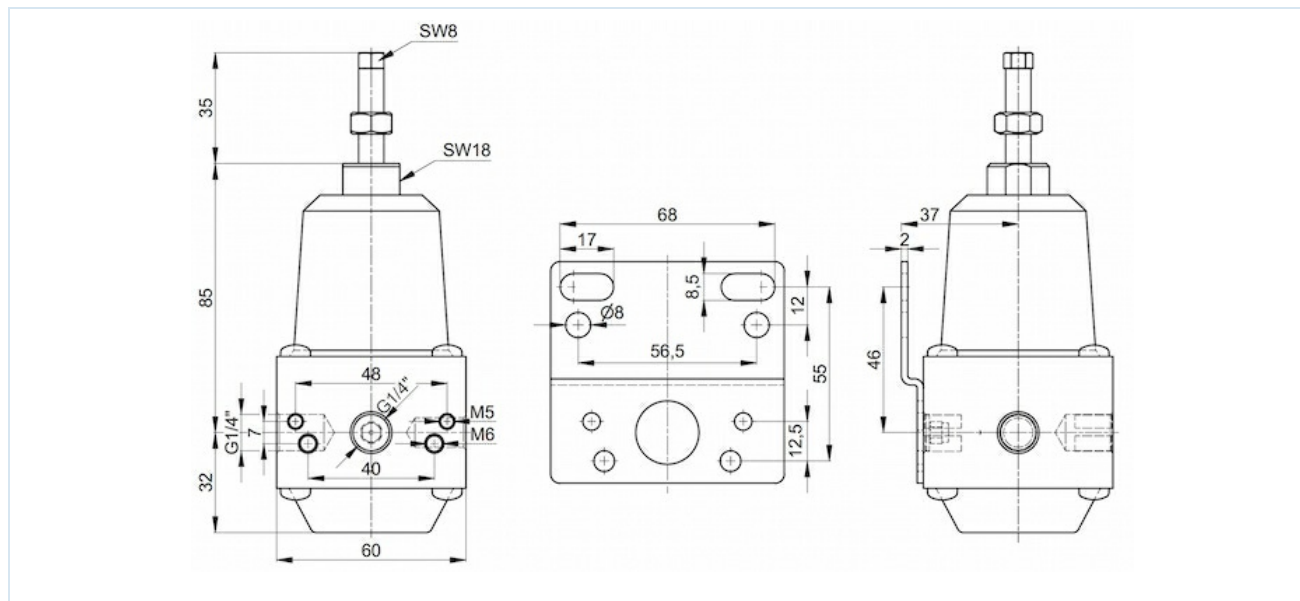

Liitântä	Virtaus [Nl/min]	maks. tulopaine [bar]	Painealue [bar]	Tyyppi
G1/4"	750	16	0,1...2,0	RE20-14-0,1/2
G1/4"	750	16	0,1...3,0	RE20-14-0,1/3
G1/4"	750	16	0,2...5,0	RE20-14-0,2/5

Virtauskaaviot

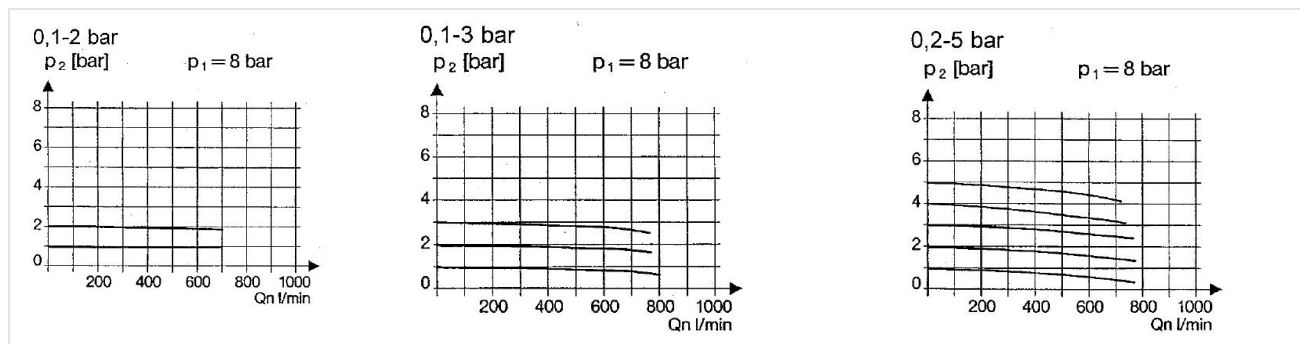

Lisävarusteet

Nimike	Tyyppi
Pitokulma	MMB20-14

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatikka / Paineilman huolto – paineensäätimet, suodattimet ja öljysumuttimet / Erikoispaineensäädin / Tarkkuuspaineensäädin Sarja RE20

Versio 4

139256 / Luotu 2026/29 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

