



Præcisionstrykregulator G1/4" Serie RE21




Konstruktionstype	Membrantrykregulator med sekundær udluftning
Tilslutning	G1/4" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus og fjederhætte Trykstøbt zink, Tætninger NBR
Funktion	Regulering af sekundærtrykket
Monteringstype	Montering i rørsystem, Panelmontering eller Vægmontering ved hjælp af monteringsvinkel
Monteringsposition	vilkårlig
Medium	0,01µm filtreret og oliefri trykluft
Eget luftforbrug	<2,2 NI/min ved et indgangstryk på 5bar <3,0 NI/min ved et indgangstryk på 7bar <4,1 NI/min ved et indgangstryk på 10bar
Medietemperatur	0...+60°C, (med tilsvarende behandlet trykluft -10...+60°C)
Omgivelsestemperatur	-10...+60°C
Indgangstryk	maks. 16bar
Reguleringsområder	0,05...2bar, 0,05...4bar, 0,05...7bar, 0,05-10bar
Nøjagtighed	+/- 5mbar
Strømningsretning	er markeret med en pil



Flowdiagrammer

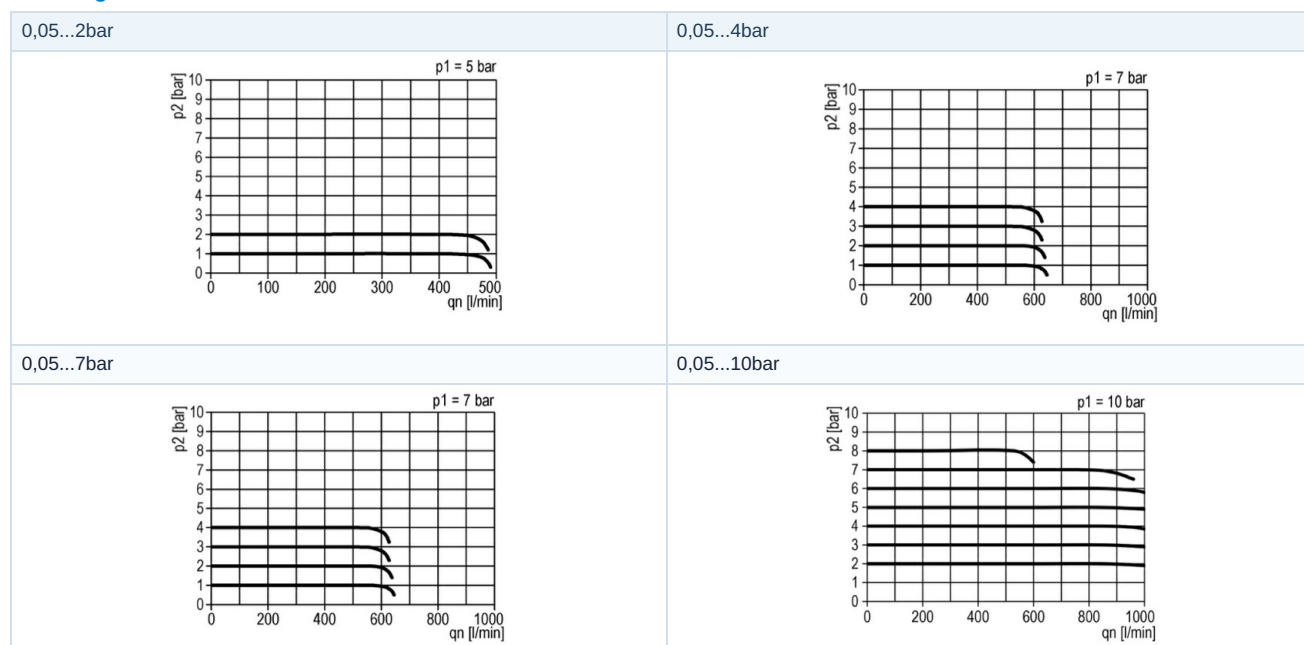

Måltegning

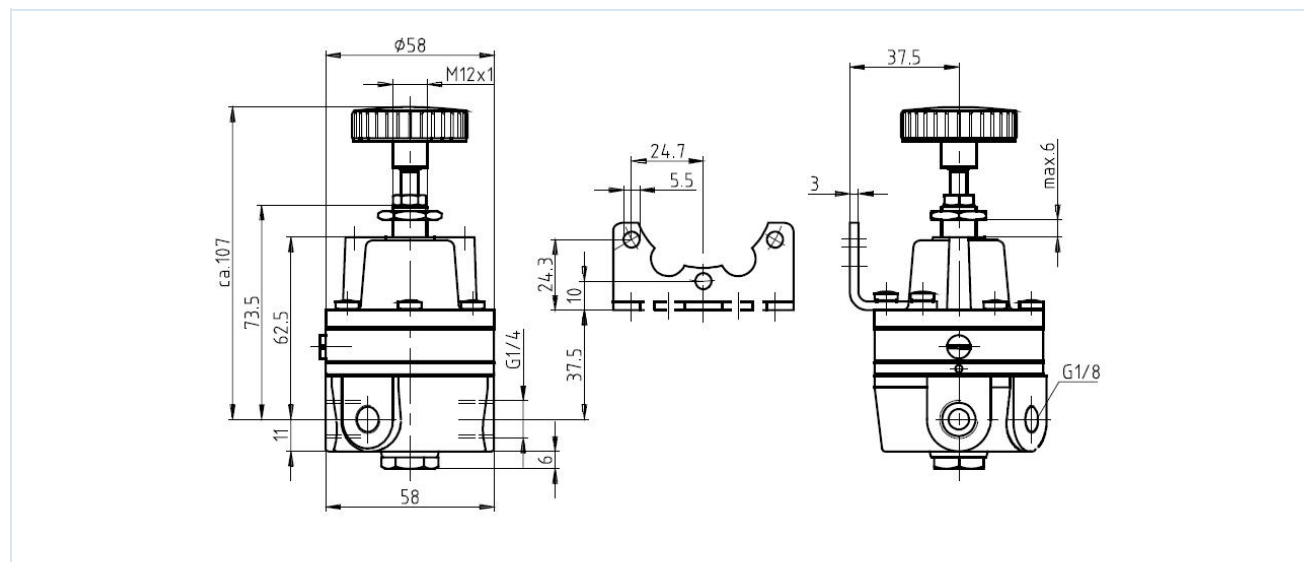

Tilslutning	Gennemstrømning [Nl/min]	maks. indgangstryk [bar]	Trykområde [bar]	Type
G1/4"	450	16	0,05...2,0	RE21-14-0,05/2
G1/4"	600	16	0,05...4,0	RE21-14-0,05/4
G1/4"	600	16	0,05...7,0	RE21-14-0,05/7
G1/4"	900	16	0,05...10,0	RE21-14-0,05/10

Tilbehør

Betegnelse	Type
Holddevinkel	MMB21-14

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Trykløftvedligeholdelse – trykregulator, filter og smøreapparat / Special - trykregulator / Præcisionstrykregulator Serie RE21

Version 8

139257 / Oprettet 2026/41 DA

FREMSTILLET I EUropa

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 2

