



## Tarkkuuspaineensäädin G1/4" Sarja RE21




|                      |                                                                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rakenne              | Kalvopaineensäädin sekundaarisella poistoilmauksella                                                                             |
| Liitäntä             | G1/4" mukaan ISO228/1                                                                                                            |
| Materiaalit          | Runko ja jousikupu Sinkkivalu, Tiivisteet NBR                                                                                    |
| Toiminto             | Toisiopaineen säätö                                                                                                              |
| Kiinnitystapa        | Asennus putkistojärjestelmään, Paneeliasennus tai Seinäkiinnitys kiinnityskulman avulla                                          |
| Asennusasento        | mielivaltainen                                                                                                                   |
| Aineväliaine         | 0,01µm suodatettu ja öljytön paineilma                                                                                           |
| Oma ilman kulutus    | <2,2 NI/min tulopaineella, jonka arvo on 5bar<br><3,0 NI/min tulopaineella alkaen 7bar<br><4,1 NI/min tulopaineella alkaen 10bar |
| Aineen lämpötila     | 0...+60°C, (kanssa asianmukaisesti valmistellulla paineilmalla -10...+60°C)                                                      |
| Ympäristön lämpötila | -10...+60°C                                                                                                                      |
| Syöttöpaine          | maks. 16bar                                                                                                                      |
| Säätöalueet          | 0,05...2bar, 0,05...4bar, 0,05...7bar, 0,05-10bar                                                                                |
| Tarkkuus             | +/- 5mbar                                                                                                                        |
| Virtaussuunta        | on merkitty nuolella                                                                                                             |



## Virtauskaaviot

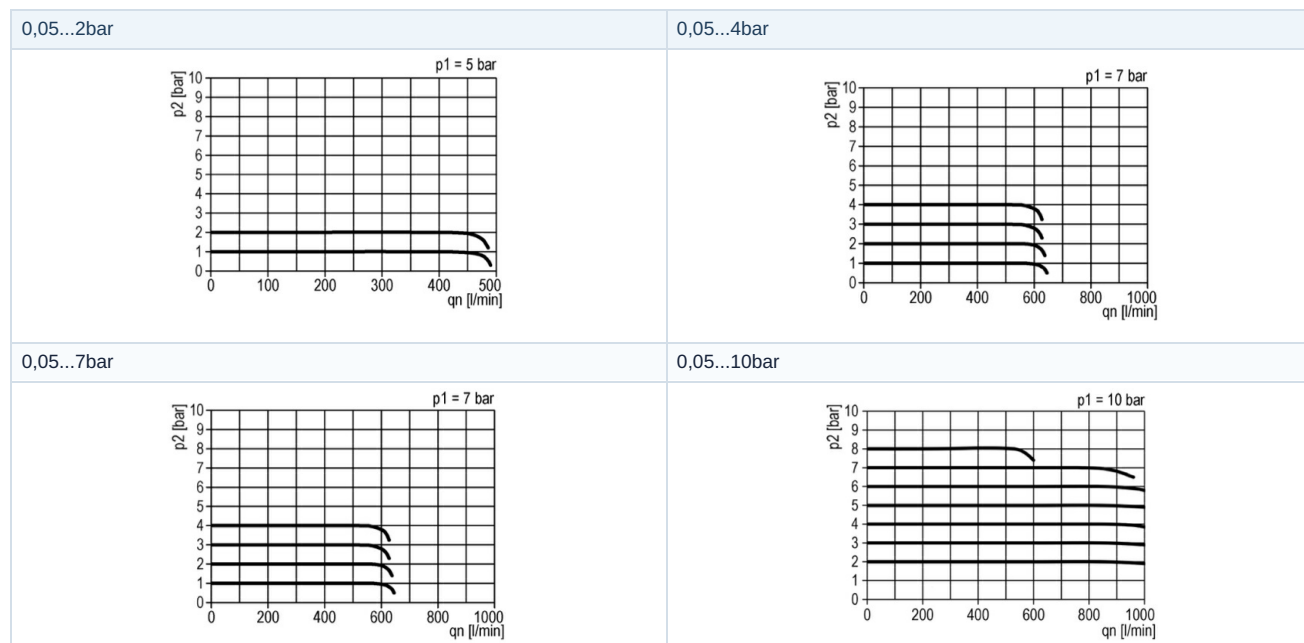

## Mittapiirros

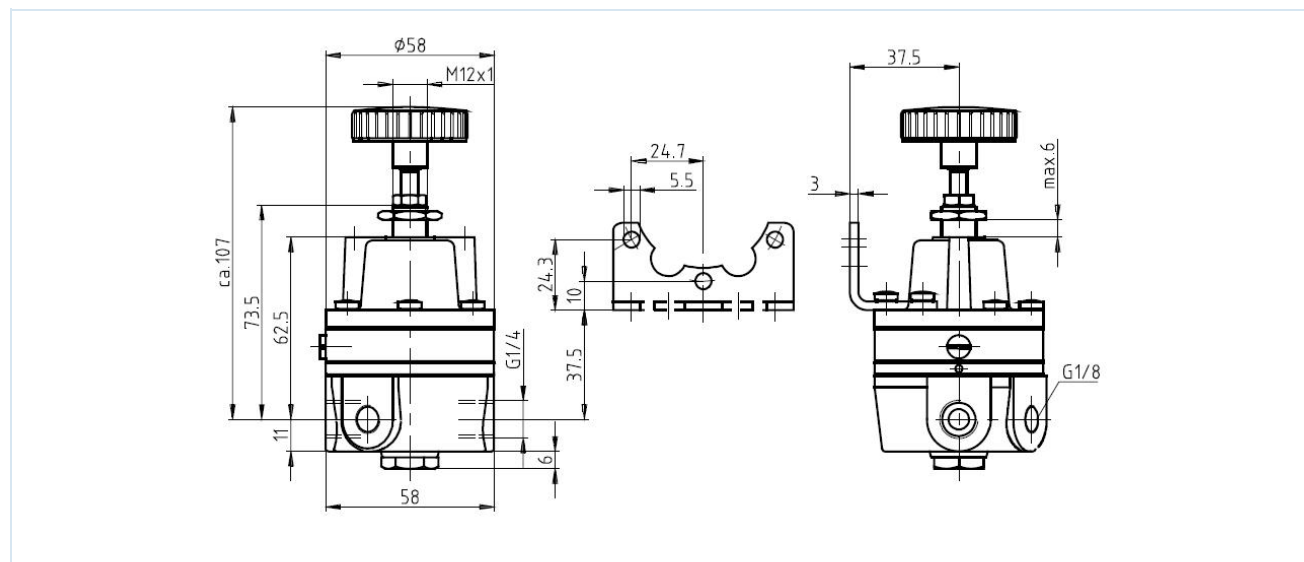

| Liitäntä | Virtaus<br>[Nl/min] | maks. tulopaine<br>[bar] | Painealue<br>[bar] | Tyyppi          |
|----------|---------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|
| G1/4"    | 450                 | 16                       | 0,05...2,0         | RE21-14-0,05/2  |
| G1/4"    | 600                 | 16                       | 0,05...4,0         | RE21-14-0,05/4  |
| G1/4"    | 600                 | 16                       | 0,05...7,0         | RE21-14-0,05/7  |
| G1/4"    | 900                 | 16                       | 0,05...10,0        | RE21-14-0,05/10 |

## Lisävarusteet

| Nimike    | Tyyppi   |
|-----------|----------|
| Pitokulma | MMB21-14 |

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Paineilman huolto – paineensäätimet, suodattimet ja öljyysmuttimet / Erikoispaineensäädin / Tarkkuuspaineensäädin Sarja RE21

Versio 8

139257 / Luotu 2026/41 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

