



Regolatore di pressione di precisione G1/4" Serie RE21




Tipo di costruzione	Regolatore di pressione a membrana con scarico secondario
Connessione	G1/4" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo e cappellotto molla Pressofusione di zinco, Guarnizioni NBR
Funzione	Regolazione della pressione secondaria
Tipo di fissaggio	Installazione nel sistema di tubazioni, Montaggio a pannello frontale oppure Fissaggio a parete mediante staffa di fissaggio
Posizione di montaggio	a piacere
Fluido	0,01µm aria compressa filtrata e priva di olio
Consumo d'aria proprio	<2,2 NI/min con una pressione di ingresso di 5bar <3,0 NI/min a una pressione di ingresso di 7bar <4,1 NI/min a una pressione di ingresso di 10bar
Temperatura del fluido	0...+60°C, (con aria compressa adeguatamente trattata -10...+60°C)
Temperatura ambiente	-10...+60°C
Pressione di ingresso	max. 16bar
Campi di regolazione	0,05...2bar, 0,05...4bar, 0,05...7bar, 0,05-10bar
Precisione	+/- 5mbar
Direzione del flusso	è contrassegnato da una freccia



Diagrammi di portata

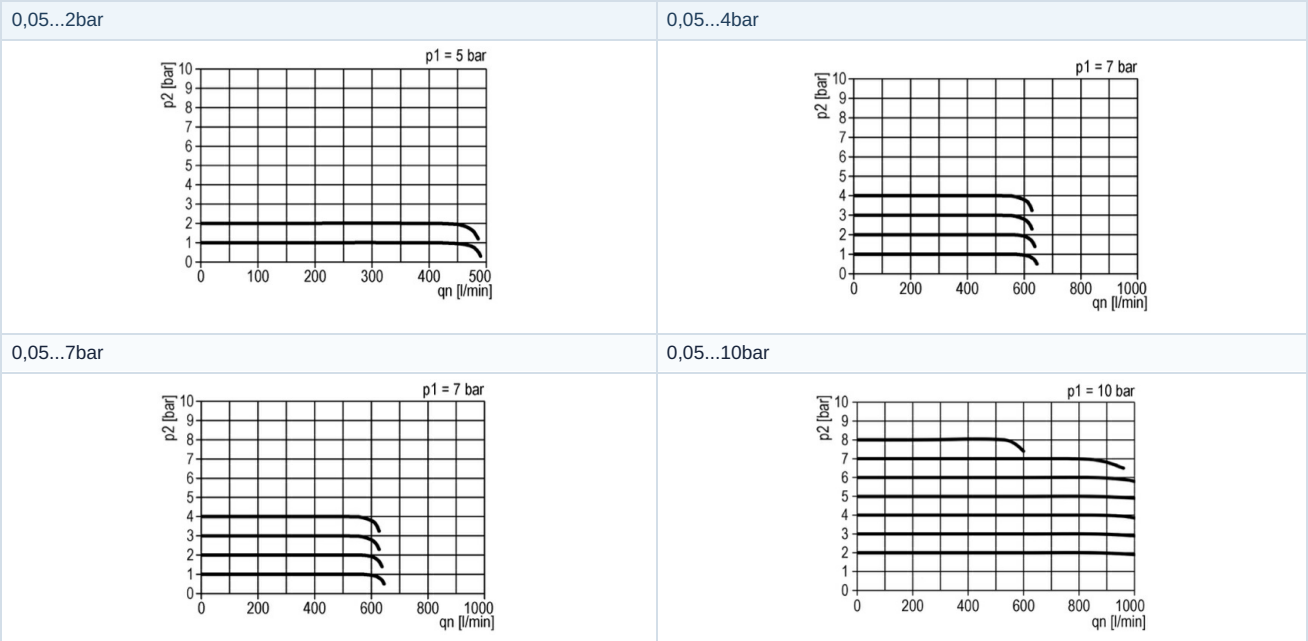

Disegno quotato

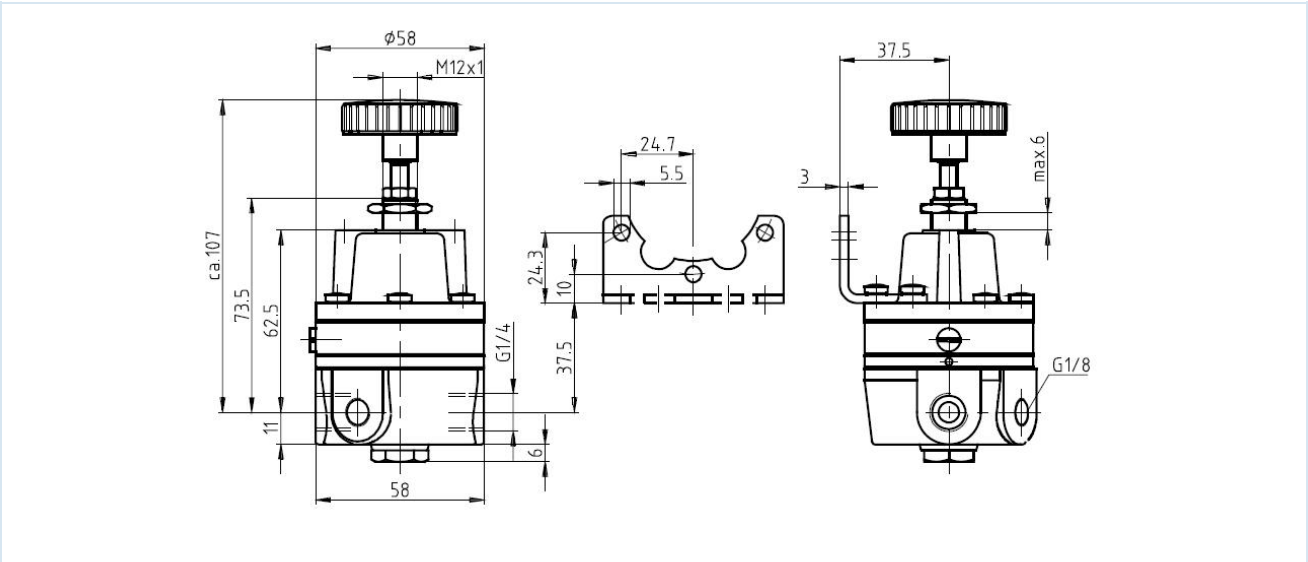

Connessione	Portata [Nl/min]	max. Pressione di ingresso [bar]	Campo di pressione [bar]	Tipo
G1/4"	450	16	0,05...2,0	RE21-14-0,05/2
G1/4"	600	16	0,05...4,0	RE21-14-0,05/4
G1/4"	600	16	0,05...7,0	RE21-14-0,05/7
G1/4"	900	16	0,05...10,0	RE21-14-0,05/10

Accessori

Denominazione	Tipo
Angolo di mantenimento	MMB21-14

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali