



Højtydende trykregulator G11/2" og G2" Serie RE80



Konstruktionstype	Membrantrykregulator med sekundær udluftning, Manometer til udgangs- og indgangstryk
Tilslutning	G11/2"...G2" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Aluminium/Messing, Membran NBR-Messing-Stål (forzinket), Ventilkegle NBR-Messing
Funktion	Regulering af sekundærtrykket
Monteringstype	Installation i rørsystem
Monteringsposition	vilkårlig
Medium	filtreret trykluft
Medietemperatur	0...+60°C, (med tilsvarende behandlet trykluft -10...+60°C)
Omgivelsestemperatur	-10...+60°C
Indgangstryk	maks. 40bar
Reguleringsområder	0,2...6bar, 0,5...10bar, 0,5...16bar og 0,5...25bar
Strømningsretning	er markeret med en pil
Låsning	trykjusteringen kan låses ved at trykke drejeknappen ind
Leveringsomfang	inklusive manometer




Måltegning

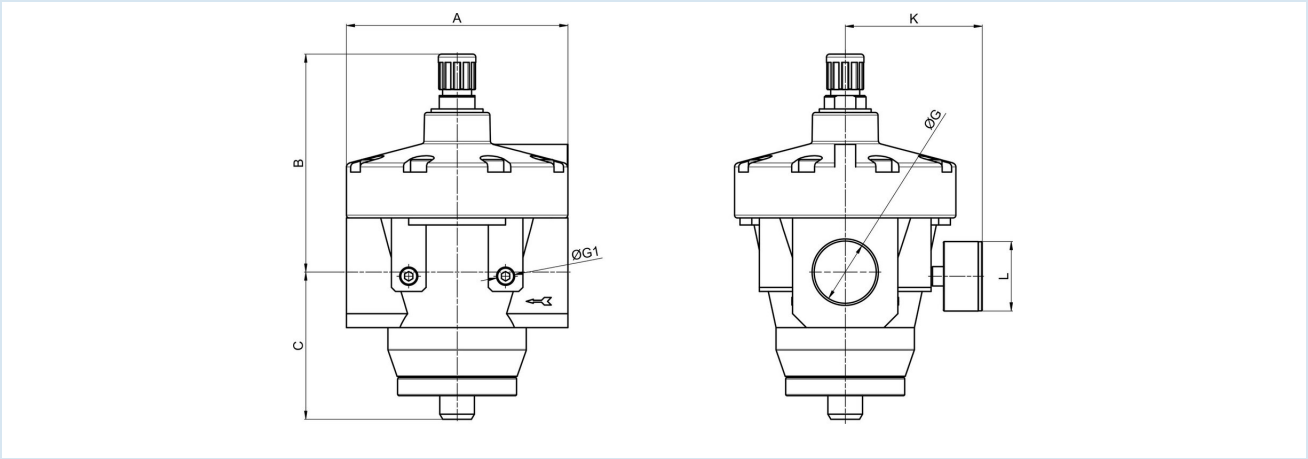

Tilslutning G	A	B	C	G1	K	L	Flow ved 6bar [Nl/min]	maks. indgangstryk [bar]	Trykområde [bar]	Vægt [ca. kg]	Type
G1 1/2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,2...6	5,7	RE80-112-0,2/6-MA
G1 1/2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,5...10	5,7	RE80-112-0,5/10-MA
G1 1/2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,5...16	5,7	RE80-112-0,5/16-MA
G1 1/2"	160	106	175	1/4"	99	50	50000	40	0,5...25	5,7	RE80-112-0,5/25-MA
G2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,2...6	5,8	RE80-20-0,2/6-MA
G2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,5...10	5,8	RE80-20-0,5/10-MA
G2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,5...16	5,8	RE80-20-0,5/16-MA
G2"	160	106	175	1/4"	99	50	50000	40	0,5...25	5,8	RE80-20-0,5/25-MA

Flowdiagram

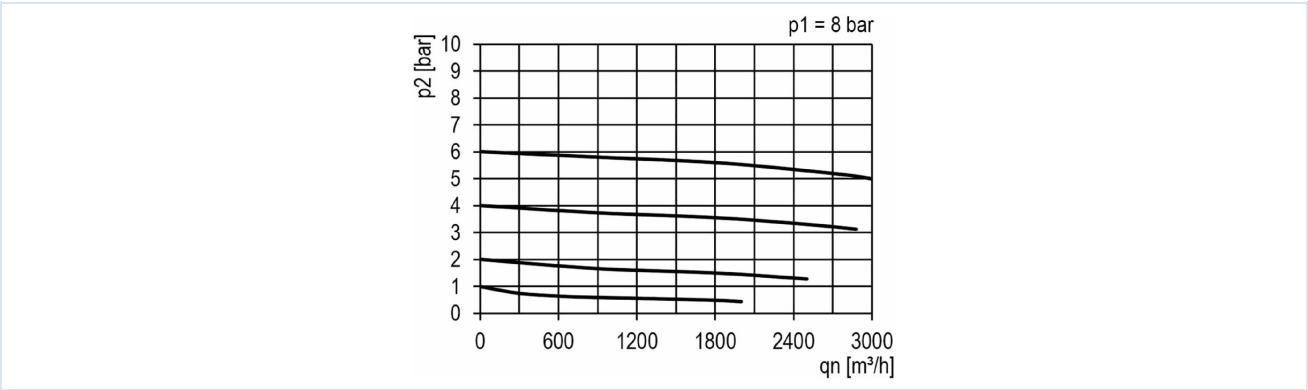

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes