Ρυθμιστής πίεσης υψηλής απόδοσης G11/2" και G2" Σειρά RE80



Τύπος κατασκευής	Διαφραγματικός ρυθμιστής πίεσης με δευτερεύουσα εκτόνωση προς ατμόσφαιρα, Μανόμετρο για πίεση εξόδου και εισόδου
Σύνδεση	G11/2"...G2" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Αλουμίνιο/Ορείχαλκος, Μεμβράνη NBR-Ορείχαλκος-Χάλυβας (γαλβανισμένο (επιψευδαργυρωμένο)), Κώνος βαλβίδας NBR-Ορείχαλκος
Λειτουργία	Ρύθμιση της δευτερεύουσας πίεσης
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Μέσο	φιλτραρισμένος πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	0...+60°C, (με κατάλληλα προετοιμασμένο πεπιεσμένο αέρα -10...+60°C)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-10...+60°C
Πίεση εισόδου	μέγ. 40bar
Περιοχές ρύθμισης	0,2...6bar, 0,5...10bar, 0,5...16bar και 0,5...25bar
Κατεύθυνση ροής	υποδεικνύεται με ένα βέλος σημειώνεται
Ασφάλιση	η ρύθμιση πίεσης μπορεί να ασφαλιστεί με πίεση του περιστροφικού κομβίου προς τα μέσα για ασφάλιση
Περιεχόμενα παράδοσης	περιλαμβάνει μανόμετρο

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Σχέδιο διαστάσεων

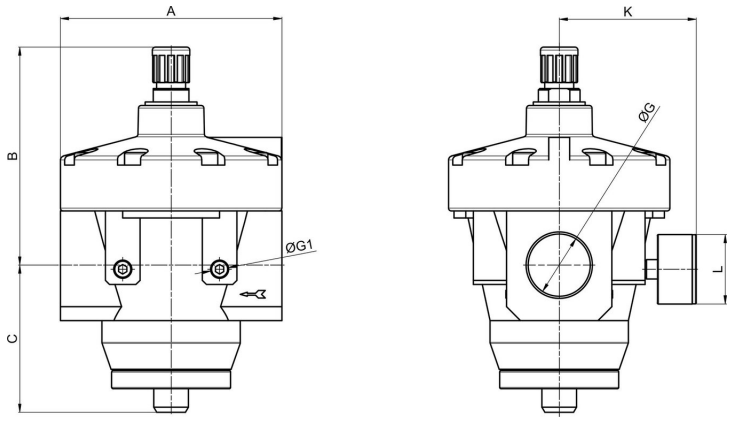

Σύνδεση G	A	B	C	G1	K	L	Παροχή στα 6bar [Nl/min]	μέγ. πίεση εισόδου [bar]	Εύρος πίεσης [bar]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
G11/2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,2...6	5,7	RE80-112-0,2/6-MA
G11/2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,5...10	5,7	RE80-112-0,5/10-MA
G11/2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,5...16	5,7	RE80-112-0,5/16-MA
G11/2"	160	106	175	1/4"	99	50	50000	40	0,5...25	5,7	RE80-112-0,5/25-MA
G2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,2...6	5,8	RE80-20-0,2/6-MA
G2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,5...10	5,8	RE80-20-0,5/10-MA
G2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,5...16	5,8	RE80-20-0,5/16-MA
G2"	160	106	175	1/4"	99	50	50000	40	0,5...25	5,8	RE80-20-0,5/25-MA

Διάγραμμα ροής

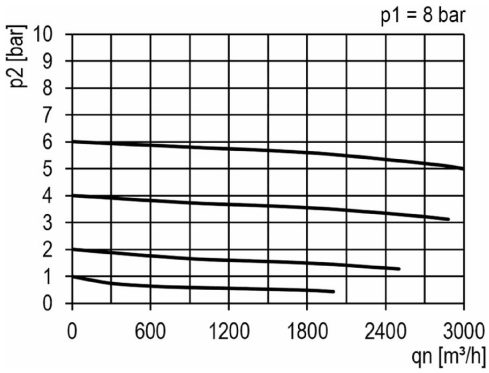

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.