


Regulador de presión de alto rendimiento G11/2" y G2"


Serie RE80



Tipo de construcción	Regulador de presión de membrana con escape secundario, Manómetro para presión de salida y de entrada
Conexión	G11/2"...G2" según ISO228/1
Materiales	Carcasa Aluminio/Latón, Membrana NBR-Latón-Acero (galvanizado), Obturador de válvula NBR-Latón
Función	Regulación de la presión secundaria
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías
Posición de montaje	cualquiera
Medio	aire comprimido filtrado
Temperatura del medio	0...+60°C, (con aire comprimido debidamente preparado -10...+60°C)
Temperatura ambiente	-10...+60°C
Presión de entrada	máx. 40bar
Rangos de regulación	0,2...6bar, 0,5...10bar, 0,5...16bar y 0,5...25bar
Dirección de flujo	está marcado con una flecha
Bloqueo	el ajuste de presión puede bloquearse presionando el mando giratorio
Contenido del suministro	incluido manómetro




Plano acotado

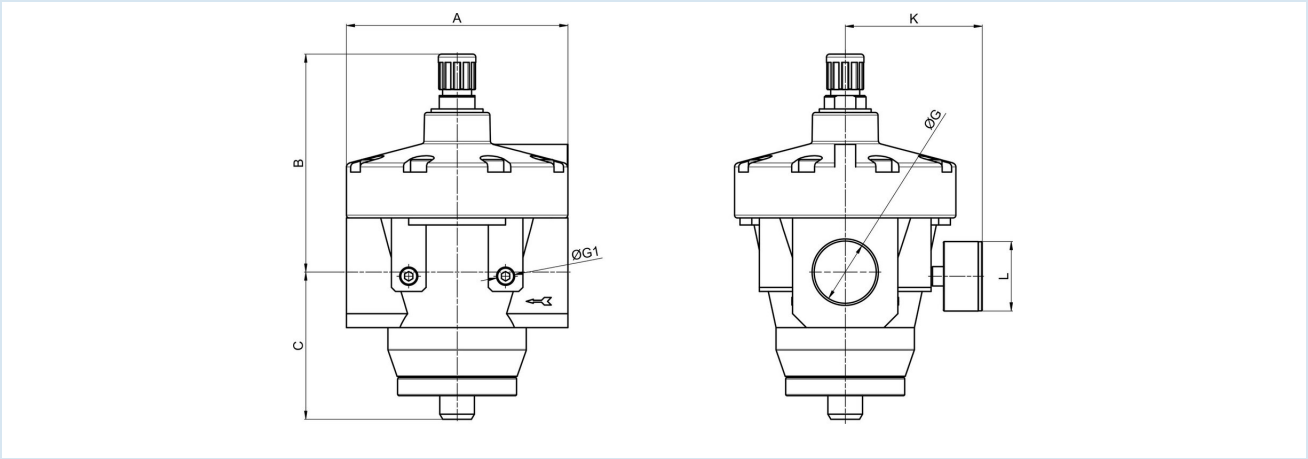

Conexión G	A	B	C	G1	K	L	Caudal a 6 bar [NI/min]	máx. presión de entrada [bar]	Rango de presión [bar]	Peso [aprox. kg]	Tipo
G1 1/2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,2...6	5,7	RE80-112-0,2/6-MA
G1 1/2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,5...10	5,7	RE80-112-0,5/10-MA
G1 1/2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,5...16	5,7	RE80-112-0,5/16-MA
G1 1/2"	160	106	175	1/4"	99	50	50000	40	0,5...25	5,7	RE80-112-0,5/25-MA
G2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,2...6	5,8	RE80-20-0,2/6-MA
G2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,5...10	5,8	RE80-20-0,5/10-MA
G2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,5...16	5,8	RE80-20-0,5/16-MA
G2"	160	106	175	1/4"	99	50	50000	40	0,5...25	5,8	RE80-20-0,5/25-MA

Diagrama de caudal

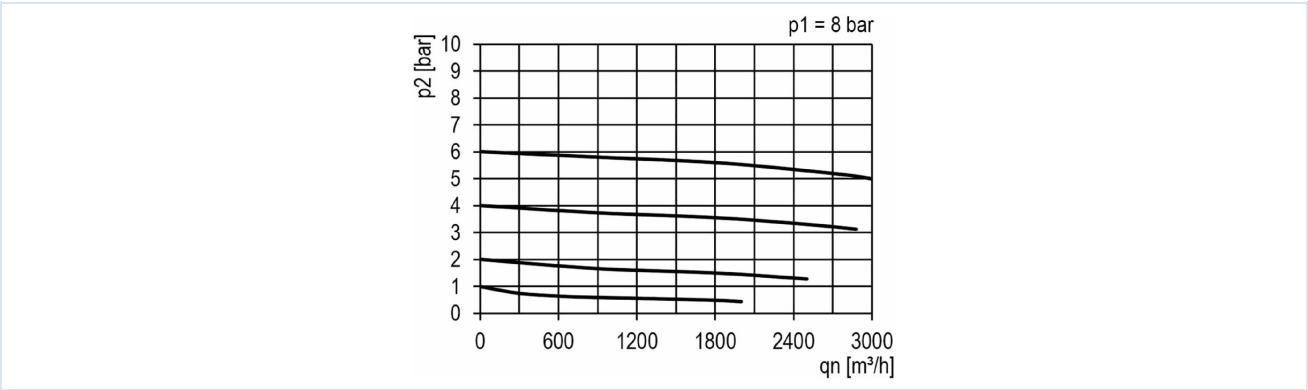

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales