



Korkean suorituskyvyn paineensäädin G11/2" ja G2" Sarja RE80



Rakenne	Kalvopaineensäädin sekundaarisella poistoilmauksella, Painemittari lähtö- ja tulopaineelle
Liitäntä	G11/2"...G2" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko Alumiini/Messinki, Kalvo NBR-Messinki-Teräs (sinkitty), Venttiilikartio NBR-Messinki
Toiminto	Toisiopaineen säätö
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Aineväliaine	suodatettu paineilma
Aineen lämpötila	0...+60°C, (kanssa asianmukaisesti valmistellulla paineilmalla -10...+60°C)
Ympäristön lämpötila	-10...+60°C
Syöttöpaine	maks. 40bar
Säätöalueet	0,2...6bar, 0,5...10bar, 0,5...16bar ja 0,5...25bar
Virtaussuunta	on merkitty nuolella
Lukitus	paineensäätö voidaan lukita painamalla säätönuppi sisään
Toimitussisältö	sisältää painemittarin




Mittapiirros

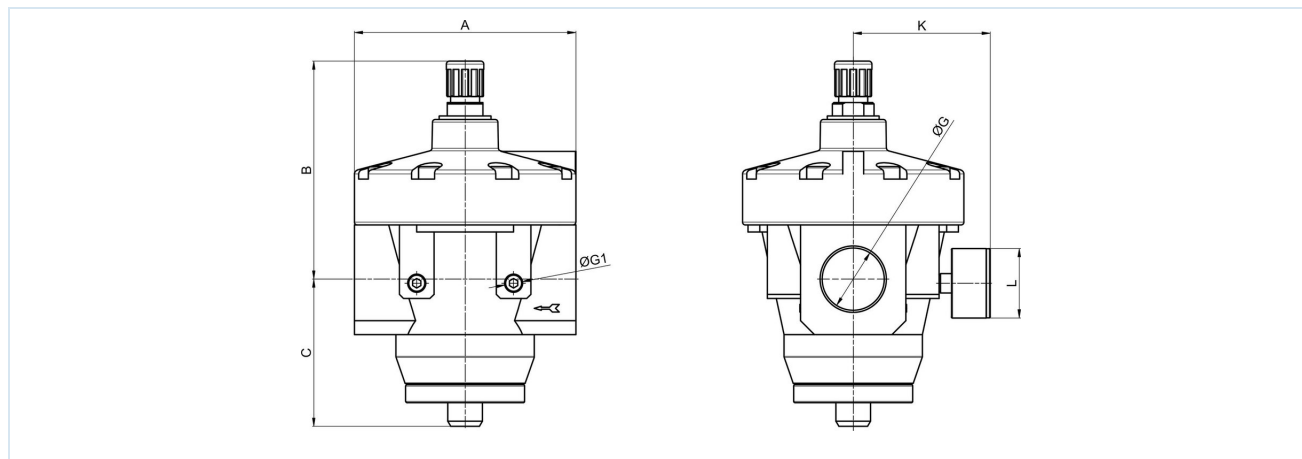

Liitäntä G	A	B	C	G1	K	L	Virtaus 6 bar:ssa [l/min]	maks. tulopaine [bar]	Painealue [bar]	Paino [noin kg]	Tyyppi
G1 1/2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,2...6	5,7	RE80-112-0,2/6-MA
G1 1/2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,5...10	5,7	RE80-112-0,5/10-MA
G1 1/2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,5...16	5,7	RE80-112-0,5/16-MA
G1 1/2"	160	106	175	1/4"	99	50	50000	40	0,5...25	5,7	RE80-112-0,5/25-MA
G2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,2...6	5,8	RE80-20-0,2/6-MA
G2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,5...10	5,8	RE80-20-0,5/10-MA
G2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,5...16	5,8	RE80-20-0,5/16-MA
G2"	160	106	175	1/4"	99	50	50000	40	0,5...25	5,8	RE80-20-0,5/25-MA

Virtauskaavio

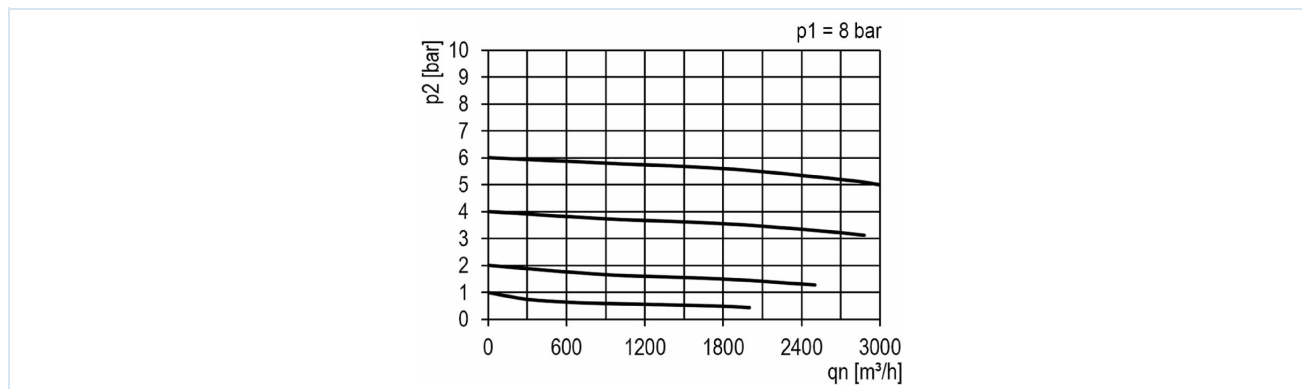

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Paineilman huolto – paineensäätimet, suodattimet ja öljysumuttimet / Erikoispaineensäädin / Korkean suorituskyvyn paineensäädin Sarja RE80

