



Régulateur de pression haute performance G11/2" et G2" Série RE80



Type de construction	Régulateur de pression à membrane avec échappement secondaire, Manomètre pour pression de sortie et d'entrée
Raccordement	G11/2"...G2" selon ISO228/1
Matériaux	Boîtier Aluminium/Laiton, Membrane NBR-Laiton-Acier (zingué), Clapet conique NBR-Laiton
Fonction	Régulation de la pression secondaire
Type de fixation	Montage dans système de tuyauterie
Position de montage	au choix
Fluide	air comprimé filtré
Température du fluide	0...+60°C, (avec air comprimé préparé en conséquence -10...+60°C)
Température ambiante	-10...+60°C
Pression d'entrée	max. 40bar
Plages de réglage	0,2...6bar, 0,5...10bar, 0,5...16bar et 0,5...25bar
Sens d'écoulement	est indiqué par une flèche marquée
Verrouillage	le réglage de pression peut être verrouillé en enfonçant le bouton rotatif
Contenu de la livraison	manomètre inclus




Dessin coté

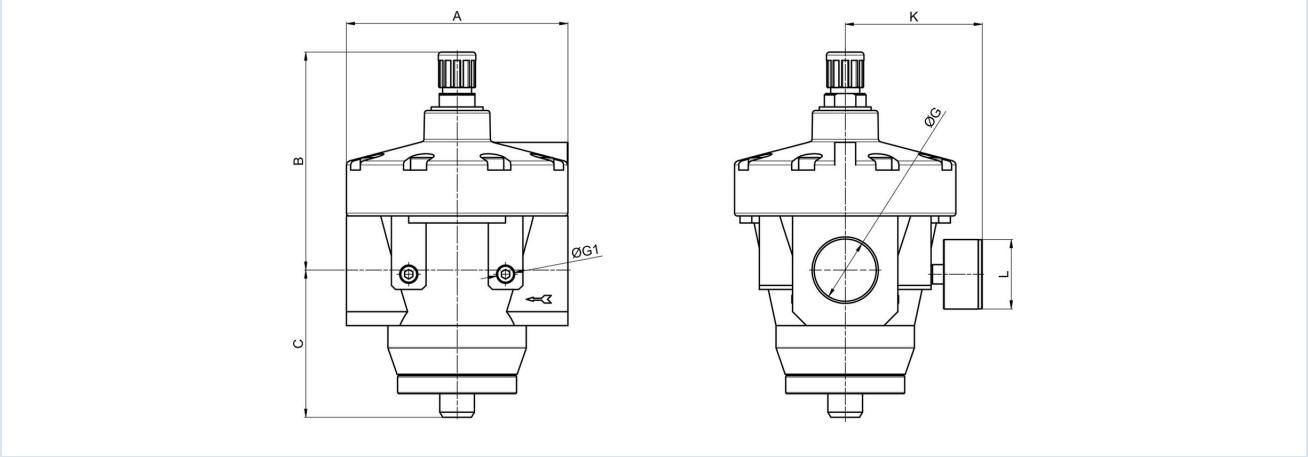

Raccordement G	A	B	C	G1	K	L	Débit à 6 bar [Nl/min]	max. Pression d'entrée [bar]	Plage de pression [bar]	Poids [env. kg]	Type
G1 1/2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,2...6	5,7	RE80-112-0,2/6-MA
G1 1/2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,5...10	5,7	RE80-112-0,5/10-MA
G1 1/2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,5...16	5,7	RE80-112-0,5/16-MA
G1 1/2"	160	106	175	1/4"	99	50	50000	40	0,5...25	5,7	RE80-112-0,5/25-MA
G2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,2...6	5,8	RE80-20-0,2/6-MA
G2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,5...10	5,8	RE80-20-0,5/10-MA
G2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,5...16	5,8	RE80-20-0,5/16-MA
G2"	160	106	175	1/4"	99	50	50000	40	0,5...25	5,8	RE80-20-0,5/25-MA

Diagramme de débit

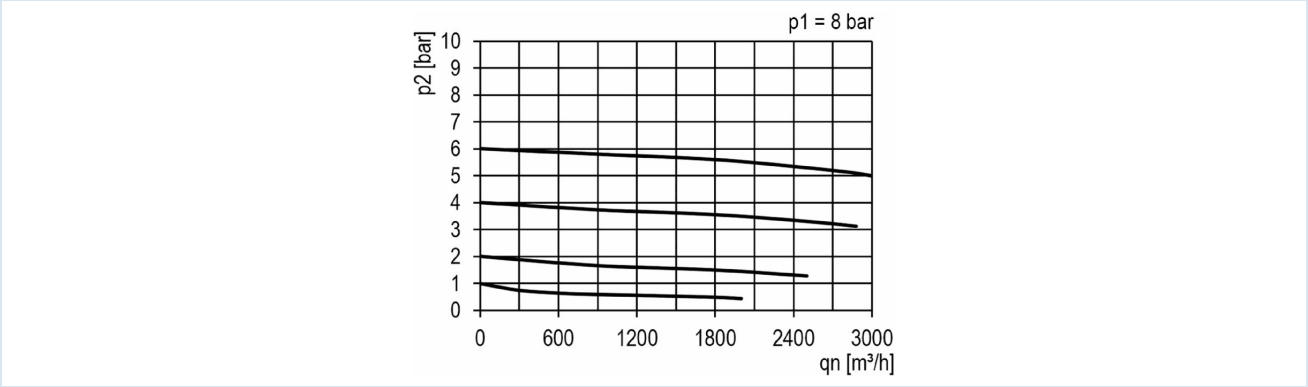

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux