



Visokoučinkoviti regulator tlaka G11/2" i G2" Serija RE80



Izvedba	Membranski regulator tlaka sa sekundarnim odzračivanjem, Manometar za izlazni i ulazni tlak
Priključak	G11/2"...G2" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Aluminij/Mjed, Membrana NBR-Mjed-Čelik (pocinčano), Konus ventila NBR-Mjed
Funkcija	Regulacija sekundarnog tlaka
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	filtrirani komprimirani zrak
Temperatura medija	0...+60°C, (s odgovarajuće pripremljenim komprimiranim zrakom -10...+60°C)
Temperatura okoline	-10...+60°C
Ulazni tlak	maks. 40bar
Rasponi regulacije	0,2...6bar, 0,5...10bar, 0,5...16bar i 0,5...25bar
Smjer protoka	označeno strelicom
Zabavljivanje	podešavanje tlaka može se blokirati pritiskom okretnog gumba
Sadržaj isporuke	uključujući manometar




Dimenzijski crtež

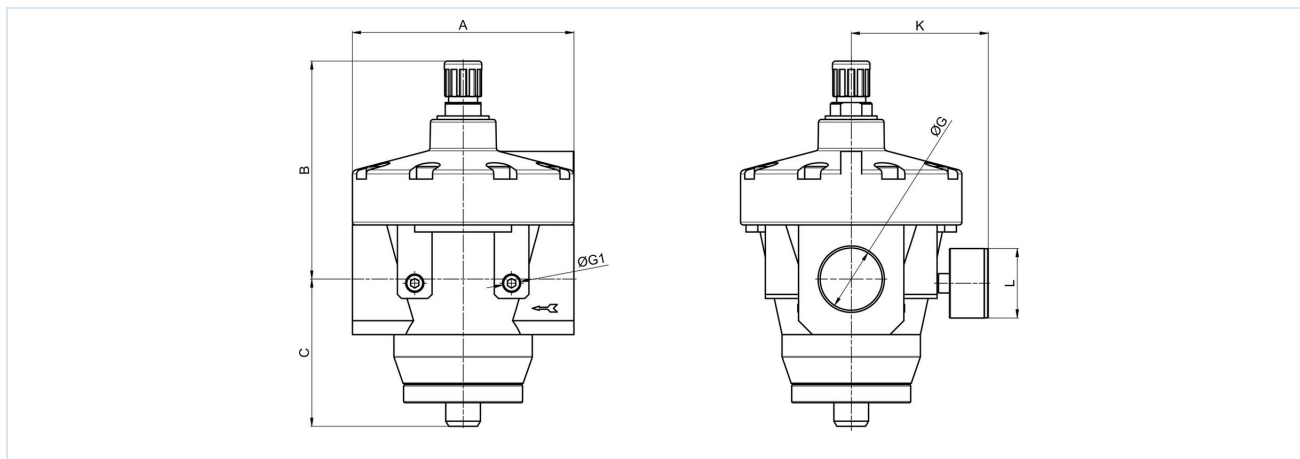

Priključak G	A	B	C	G1	K	L	Protok pri 6bar [Nl/min]	maks. ulazni tlak [bar]	Raspon tlaka [bar]	Težina [cca. kg]	Tip
G1 1/2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,2...6	5,7	RE80-112-0,2/6-MA
G1 1/2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,5...10	5,7	RE80-112-0,5/10-MA
G1 1/2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,5...16	5,7	RE80-112-0,5/16-MA
G1 1/2"	160	106	175	1/4"	99	50	50000	40	0,5...25	5,7	RE80-112-0,5/25-MA
G2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,2...6	5,8	RE80-20-0,2/6-MA
G2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,5...10	5,8	RE80-20-0,5/10-MA
G2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,5...16	5,8	RE80-20-0,5/16-MA
G2"	160	106	175	1/4"	99	50	50000	40	0,5...25	5,8	RE80-20-0,5/25-MA

Dijagram protoka

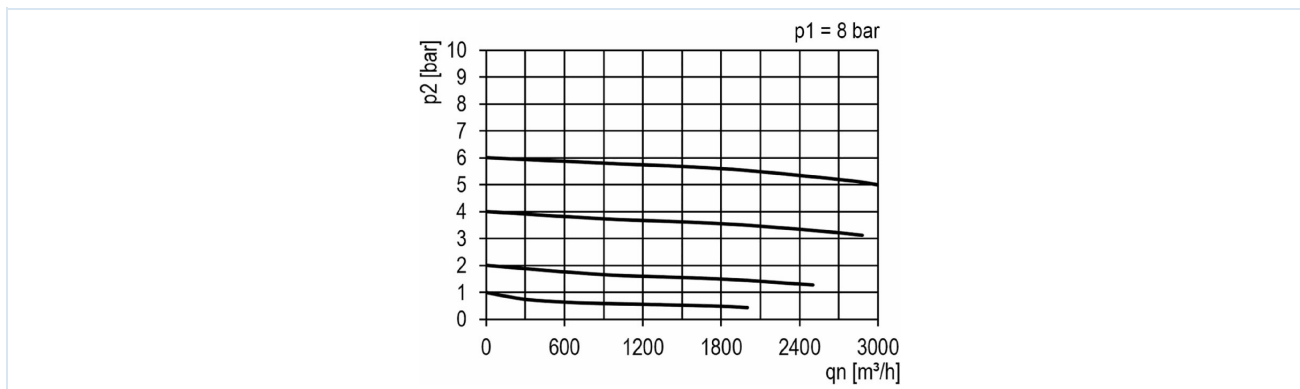

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Održavanje komprimiranog zraka – regulator tlaka, filter i podmazivač / Specijalni regulator tlaka / Regulator visokog tlaka Serija RE80

Verzija 5

148642 / Generirano 2026/29 HR

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs
Otvori seriju online
Stranica 2 / 2

