Partnership. With Guarantee.

Regolatore di pressione ad alte prestazioni G11/2" e G2"
Serie RE80



Tipo di costruzione	Regolatore di pressione a membrana con scarico secondario, Manometro per pressione di uscita e di ingresso
Connessione	G11/2"...G2" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo alloggiamento Alluminio/Ottone, Membrana NBR-Ottone-Acciaio (zincato), Otturatore a cono valvola NBR-Ottone
Funzione	Regolazione della pressione secondaria
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni
Posizione di montaggio	a piacere
Fluido	aria compressa filtrata
Temperatura del fluido	0...+60°C, (con aria compressa adeguatamente trattata -10...+60°C)
Temperatura ambiente	-10...+60°C
Pressione di ingresso	max. 40bar
Campi di regolazione	0,2...6bar, 0,5...10bar, 0,5...16bar e 0,5...25bar
Direzione del flusso	è contrassegnato da una freccia
Bloccaggio	la regolazione della pressione può essere bloccata premendo la manopola girevole
Fornitura inclusa	incluso manometro

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Disegno quotato

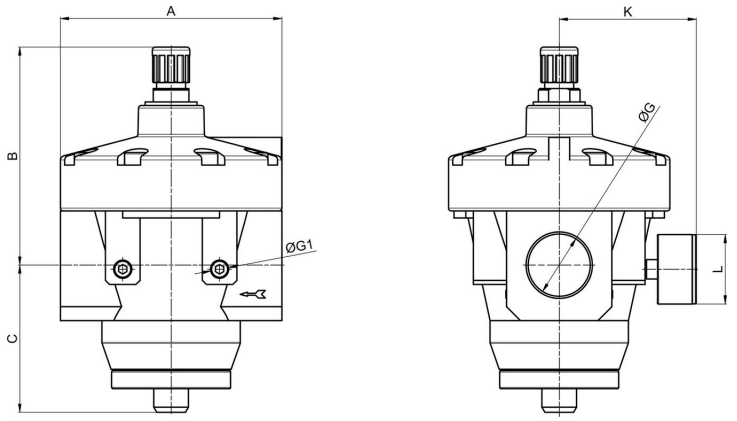

Connessione G	A	B	C	G1	K	L	Portata a 6 bar [Nl/min]	max. Pressione di ingresso [bar]	Campo di pressione [bar]	Peso [ca. kg]	Tipo
G11/2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,2...6	5,7	RE80-112-0,2/6-MA
G11/2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,5...10	5,7	RE80-112-0,5/10-MA
G11/2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,5...16	5,7	RE80-112-0,5/16-MA
G11/2"	160	106	175	1/4"	99	50	50000	40	0,5...25	5,7	RE80-112-0,5/25-MA
G2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,2...6	5,8	RE80-20-0,2/6-MA
G2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,5...10	5,8	RE80-20-0,5/10-MA
G2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,5...16	5,8	RE80-20-0,5/16-MA
G2"	160	106	175	1/4"	99	50	50000	40	0,5...25	5,8	RE80-20-0,5/25-MA

Diagramma di portata

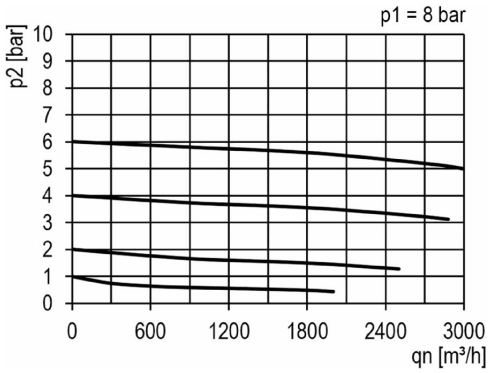

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

© STASTO Automation KG