



Høyytelses trykkregulator G11/2" og G2" Serie RE80



Konstruksjonstype	Membrantrykkregulator med sekundær avlufting, Manometer for utgangs- og inngangstrykk
Tilkobling	G11/2"...G2" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Aluminium/Messing, Membran NBR-Messing-Stål (forsinket), Ventilkjegle NBR-Messing
Funksjon	Regulering av sekundærtrykket
Monteringstype	Montering i rørsystem
Monteringsposisjon	valgfri
Medium	filtrert trykkluft
Mediatemperatur	0...+60°C, (med tilsvarende behandlet trykkluft -10...+60°C)
Omgivelsestemperatur	-10...+60°C
Inngangstrykk	maks. 40bar
Reguleringsområder	0,2...6bar, 0,5...10bar, 0,5...16bar og 0,5...25bar
Strømningsretning	er merket med en pil
Låsing	trykkinnstillingen kan låses ved å trykke inn dreieknappen
Leveringsomfang	inkludert manometer




Måltegning

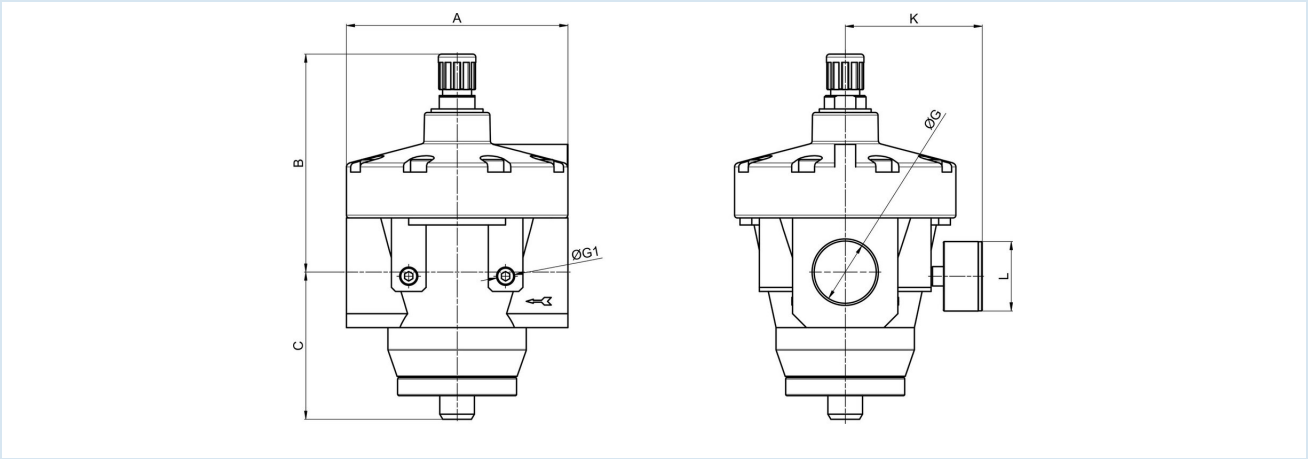

Tilkobling G	A	B	C	G1	K	L	Gjennomstrømning ved 6 bar [Nl/min]	maks. innløpstrykk [bar]	Trykkområde [bar]	Vekt [ca. kg]	Type
G1 1/2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,2...6	5,7	RE80-112-0,2/6-MA
G1 1/2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,5...10	5,7	RE80-112-0,5/10-MA
G1 1/2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,5...16	5,7	RE80-112-0,5/16-MA
G1 1/2"	160	106	175	1/4"	99	50	50000	40	0,5...25	5,7	RE80-112-0,5/25-MA
G2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,2...6	5,8	RE80-20-0,2/6-MA
G2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,5...10	5,8	RE80-20-0,5/10-MA
G2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,5...16	5,8	RE80-20-0,5/16-MA
G2"	160	106	175	1/4"	99	50	50000	40	0,5...25	5,8	RE80-20-0,5/25-MA

Strømningsdiagramm

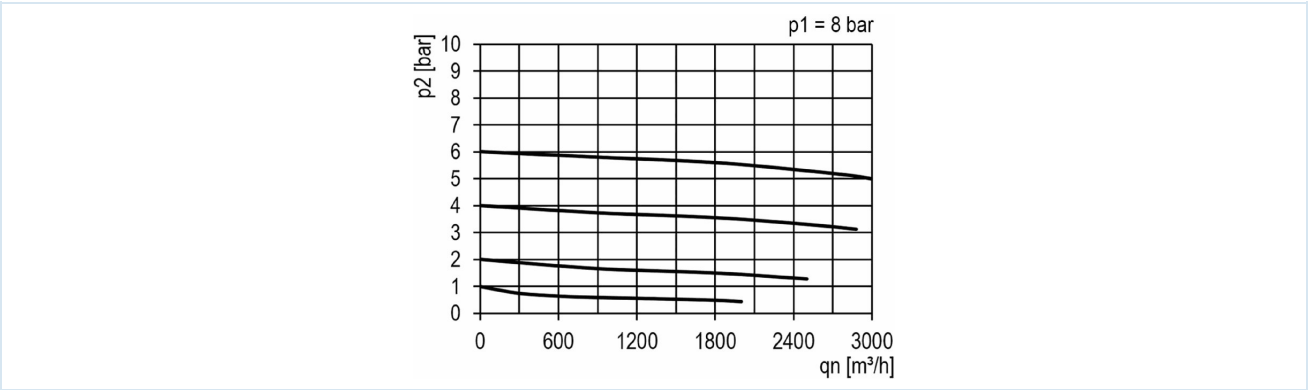

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Trykkluftvedlikehold – trykkregulator, filter og smøreapparat / Spesial – trykkregulator / Høyttelses trykkregulator Serie RE80