



Hogeprestatiedrukregelaar G11/2" en G2" Serie RE80



Constructie	Membraandrukregelaar met secundaire ontluchting, Manometer voor uitgangs- en ingangsdruk
Aansluiting	G11/2"...G2" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Aluminium/Messing, Membraan NBR-Messing-Staal (verzinkt), Ventielkegel NBR-Messing
Functie	Regeling van de secundaire druk
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingstelsel
Inbouwpositie	willekeurig
Medium	gefilterde perslucht
Mediumtemperatuur	0...+60°C, (met overeenkomstig geconditioneerde perslucht -10...+60°C)
Omgevingstemperatuur	-10...+60°C
Ingangsdruk	max. 40bar
Regelbereiken	0,2...6bar, 0,5...10bar, 0,5...16bar en 0,5...25bar
Stroomrichting	is door een pijl gemarkeerd
Vergrendeling	de drukinstelling kan worden vergrendeld door de draaiknop in te drukken
Leveringsomvang	inclusief manometer




Maattekening

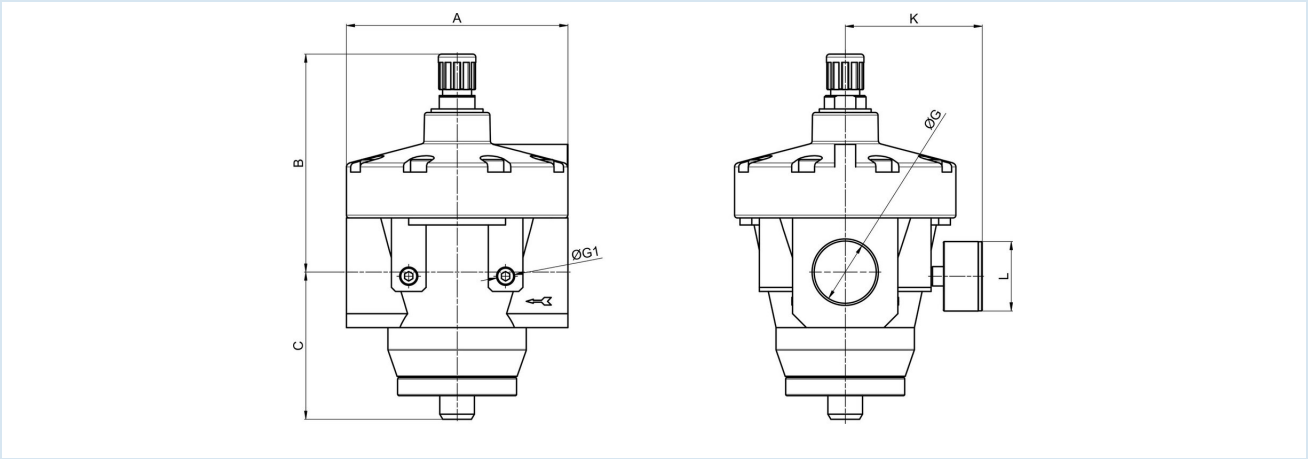

Aansluiting G	A	B	C	G1	K	L	Debiet bij 6 bar [Nl/min]	max. Ingangsdruk [bar]	Drukbereik [bar]	Gewicht [ca. kg]	Type
G1 1/2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,2...6	5,7	RE80-112-0,2/6-MA
G1 1/2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,5...10	5,7	RE80-112-0,5/10-MA
G1 1/2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,5...16	5,7	RE80-112-0,5/16-MA
G1 1/2"	160	106	175	1/4"	99	50	50000	40	0,5...25	5,7	RE80-112-0,5/25-MA
G2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,2...6	5,8	RE80-20-0,2/6-MA
G2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,5...10	5,8	RE80-20-0,5/10-MA
G2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,5...16	5,8	RE80-20-0,5/16-MA
G2"	160	106	175	1/4"	99	50	50000	40	0,5...25	5,8	RE80-20-0,5/25-MA

Doorstroomdiagramma

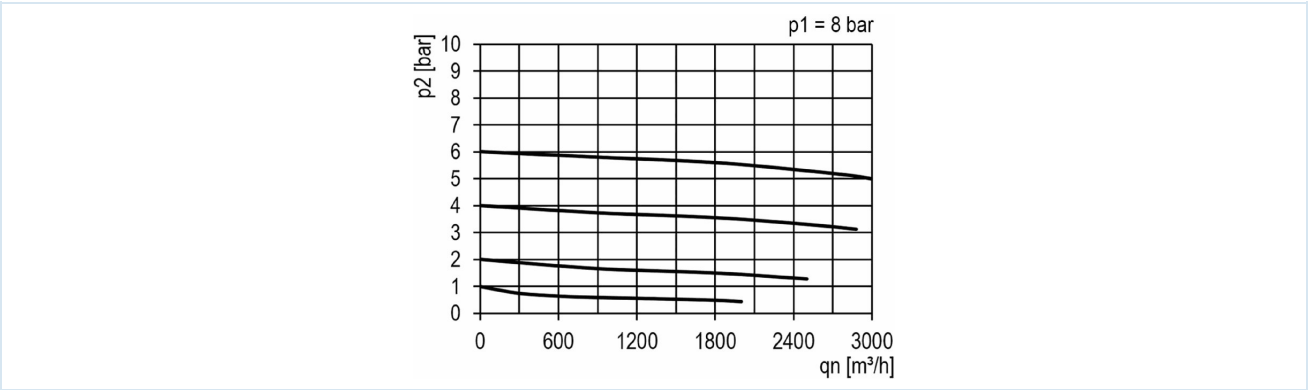

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Persluchtverzorging - drukregelaar, filter en olieverniveelaar / Speciale - drukregelaar / Hogedrukregelaar met hoge prestaties Serie RE80