



Regulator de presiune de înaltă performanță G11/2" și G2" Serie RE80



Tip constructiv	Regulator de presiune cu membrană cu evacuare secundară, Manometru pentru presiunea de ieșire și de intrare
Racordare	G11/2"...G2" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă Aluminiu/Alamă, Membrană NBR-Alamă-Oțel (zincat), Con de supapă NBR-Alamă
Funcție	Reglarea presiunii secundare
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte
Poziție de montaj	arbitrară
Mediu	aer comprimat filtrat
Temperatura mediului	0...+60°C, (cu aer comprimat pregătit corespunzător -10...+60°C)
Temperatura ambiantă	-10...+60°C
Presiune de intrare	max. 40bar
Domenii de reglare	0,2...6bar, 0,5...10bar, 0,5...16bar și 0,5...25bar
Direcția de curgere	este marcat printr-o săgeată
Blocare	reglarea presiunii poate fi blocată prin apăsarea butonului rotativ
Conținutul livrării	inclusiv manometru




Desen dimensional

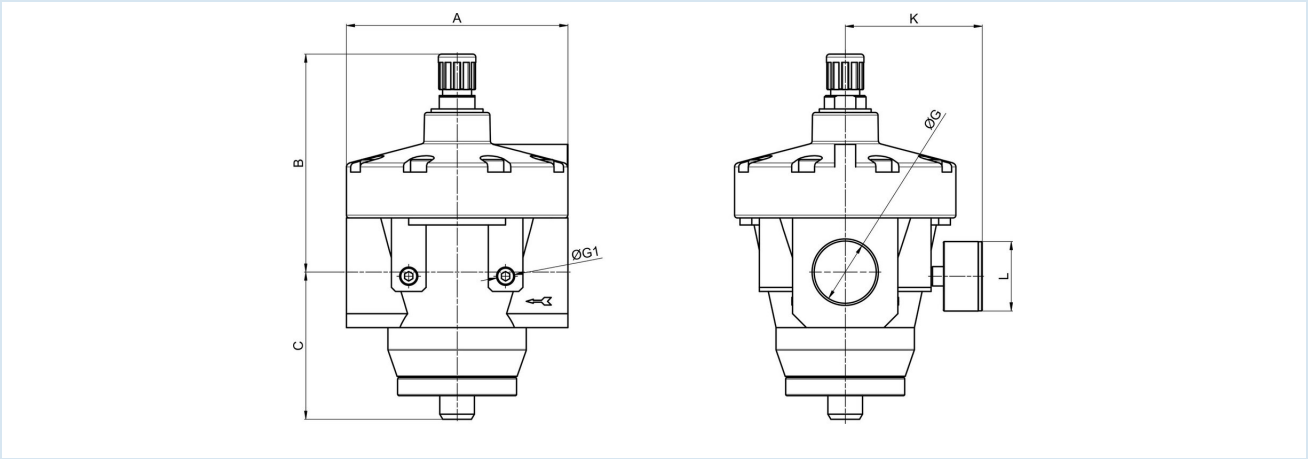

Racordare G	A	B	C	G1	K	L	Debit la 6bar [Nl/min]	max. presiune de intrare [bar]	Domeniu de presiune [bar]	Greutate [aprox. kg]	Tip
G1 1/2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,2...6	5,7	RE80-112-0,2/6-MA
G1 1/2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,5...10	5,7	RE80-112-0,5/10-MA
G1 1/2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,5...16	5,7	RE80-112-0,5/16-MA
G1 1/2"	160	106	175	1/4"	99	50	50000	40	0,5...25	5,7	RE80-112-0,5/25-MA
G2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,2...6	5,8	RE80-20-0,2/6-MA
G2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,5...10	5,8	RE80-20-0,5/10-MA
G2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,5...16	5,8	RE80-20-0,5/16-MA
G2"	160	106	175	1/4"	99	50	50000	40	0,5...25	5,8	RE80-20-0,5/25-MA

Diagramă de debit

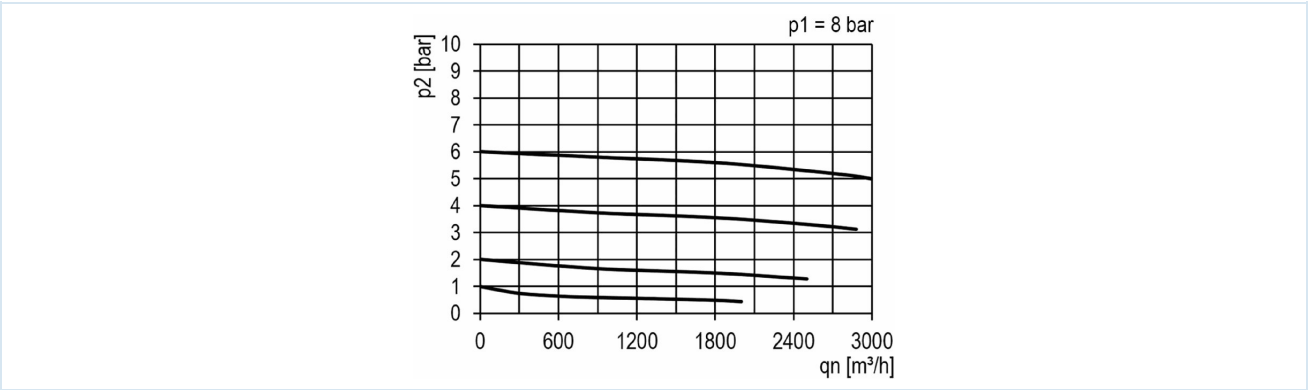

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Întreținerea aerului comprimat - regulatoare de presiune, filtre și lubrifianți / Regulator de presiune special / Regulator de presiune de înaltă performanță serie RE80