



Högpresterande tryckregulator G11/2" och G2" Serie RE80



Konstruktionstyp	Membrantryckregulator med sekundärluftning, Manometer för utgångs- och ingångstryck
Anslutning	G11/2"...G2" enligt ISO228/1
Material	Hus Aluminium/Mässing, Membran NBR-Mässing-Stål (förzinkad), Ventilkägla NBR-Mässing
Funktion	Reglering av sekundärtrycket
Monteringssätt	Installation i rörsystem
Monteringsläge	valfri
Medium	filtrerad tryckluft
Medietemperatur	0...+60°C, (med motsvarande beredd tryckluft -10...+60°C)
Omgivningstemperatur	-10...+60°C
Inloppstryck	max. 40bar
Reglerområden	0,2...6bar, 0,5...10bar, 0,5...16bar och 0,5...25bar
Flödesriktning	markeras med en pil
Låsning	tryckinställningen kan låsas genom att trycka in vridknoppen
Leveransomfattning	inklusive manometer




Måttskiss

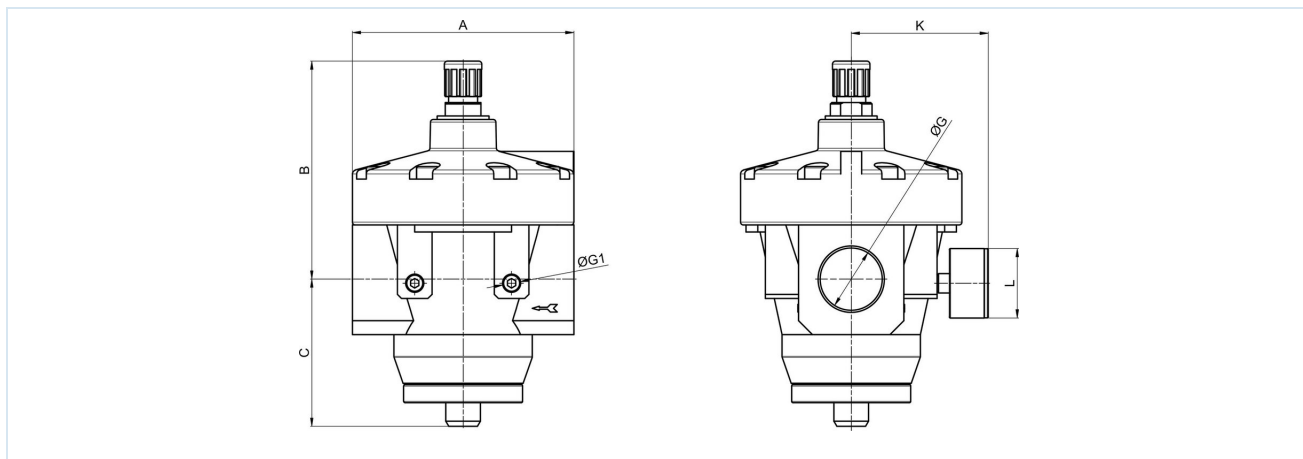

Anslutning G	A	B	C	G1	K	L	Flöde vid 6bar [l/min]	max. Ingångstryck [bar]	Tryckområde [bar]	Vikt [ca. kg]	Typ
G1 1/2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,2...6	5,7	RE80-112-0,2/6-MA
G1 1/2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,5...10	5,7	RE80-112-0,5/10-MA
G1 1/2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,5...16	5,7	RE80-112-0,5/16-MA
G1 1/2"	160	106	175	1/4"	99	50	50000	40	0,5...25	5,7	RE80-112-0,5/25-MA
G2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,2...6	5,8	RE80-20-0,2/6-MA
G2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,5...10	5,8	RE80-20-0,5/10-MA
G2"	160	106	154	1/4"	99	50	50000	40	0,5...16	5,8	RE80-20-0,5/16-MA
G2"	160	106	175	1/4"	99	50	50000	40	0,5...25	5,8	RE80-20-0,5/25-MA

Flödesdiagramm

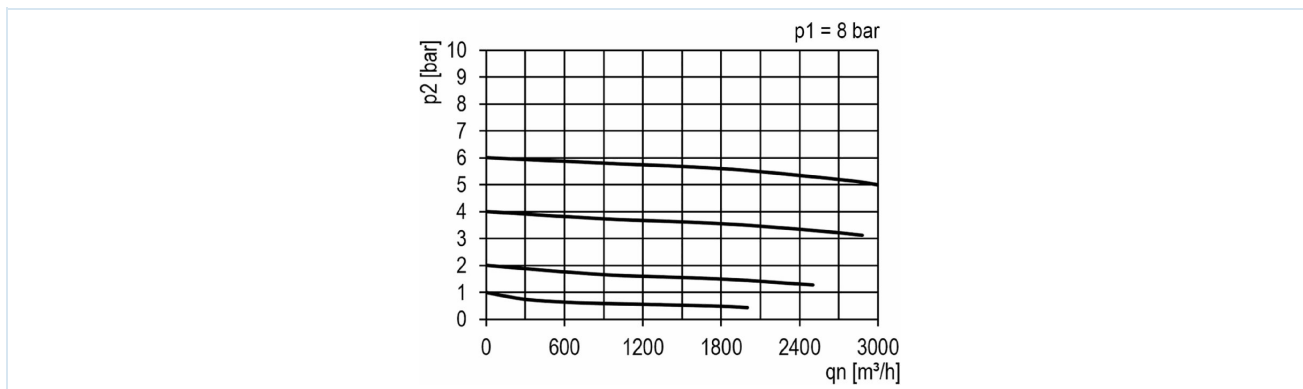

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Tryckluftunderhåll – tryckregulator, filter och dimsörjare / Special – tryckregulator / Högpresterande tryckregulator Serie RE80

Version 5

148642 / Genererad 2026/29 SV

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

