



Μικρορυθμιστής πίεσης Σειρά MV47



Τύπος κατασκευής	Ρυθμιστής πίεσης εμβόλου, με δευτερεύουσα εκτόνωση αέρα
Λειτουργία	Ρύθμιση της δευτερεύουσας πίεσης
Σύνδεση	G1/8"...G1/4" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Ορειχάλκινο επινικελωμένο, Ελατήριο Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4310, Στεγανοποιήσεις NBR, Δακτύλιος στεγανοποίησης Πολυαμίδιο
Μέσο	φιλτραρισμένος πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	0...+70°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	0...+70°C
Πίεση εισόδου	μέγ. 10bar
Εύρος ρύθμισης	0...8bar
Ασφάλιση	Η ρύθμιση πίεσης μπορεί να ασφαλιστεί με το παξιμάδι ασφάλισης.
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε

Σχέδιο διαστάσεων

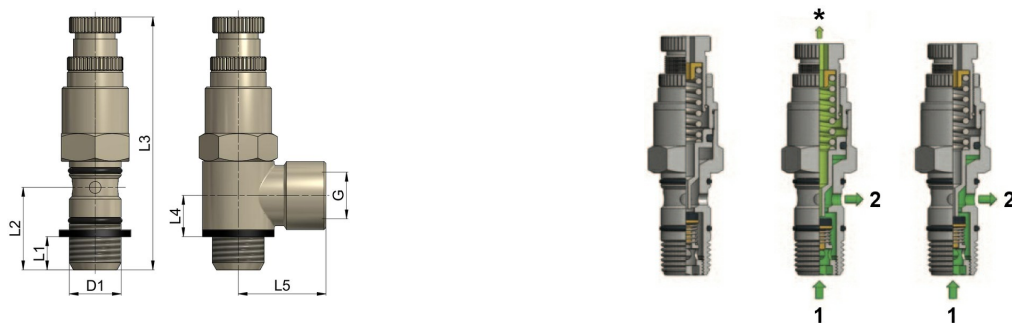

*Εξαέρωση

Σύνδεση G	D1	L1	L2	L3	L4	L5	Παροχή* [Nl/min]	Βάρος [g]	Τύπος
1/8"	1/8"	6,2	16	56,9	9,3	16	205	48	MV47RA042-18-18
1/4"	1/4"	8,2	20,5	63	10,3	22	290	59	MV47RA042-14-14

*Παροχή σε πίεση εισόδου 6bar και πτώση πίεσης 1bar



Εικόνες χωρίς δέσμευση
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συντήρηση πεπιεσμένου αέρα – ρυθμιστές πίεσης, φίλτρα και λιπαντήρες / Ειδικός ρυθμιστής πίεσης / Μικρορυθμιστής πίεσης Σειρά MV47

Έκδοση 5

139260 / Δημιουργήθηκε 2026/29 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Άνοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

