



Microregolatore di pressione Serie MV47



Tipo di costruzione	Regolatore di pressione a pistone, con scarico secondario dell'aria
Funzione	Regolazione della pressione secondaria
Connessione	G1/8"...G1/4" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo alloggiamento Ottone nichelato, Molla Acciaio inox 1.4310, Guarnizioni NBR, Anello di tenuta Poliammide
Fluido	aria compressa filtrata
Temperatura del fluido	0...+70°C
Temperatura ambiente	0...+70°C
Pressione di ingresso	max. 10bar
Campo di regolazione	0...8bar
Bloccaggio	La regolazione della pressione può essere fissata tramite il controdado..
Tipo di fissaggio	Installazione nel sistema di tubazioni
Posizione di montaggio	a piacere

Disegno quotato

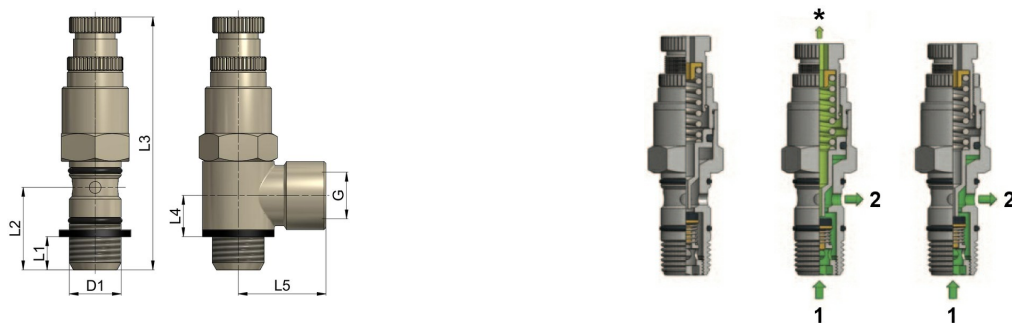

*Sfiato

Connessione G	D1	L1	L2	L3	L4	L5	Portata* [Nl/min]	Peso [g]	Tipo
1/8"	1/8"	6,2	16	56,9	9,3	16	205	48	MV47RA042-18-18
1/4"	1/4"	8,2	20,5	63	10,3	22	290	59	MV47RA042-14-14

*Portata a pressione di ingresso 6 bar e caduta di pressione 1 bar



