



Miniatyr trykkregulator Serie MV47



Konstruksjonstype	Stempeltrykkregulator, med sekundærutlufting
Funksjon	Regulering av sekundærtrykket
Tilkobling	G1/8"...G1/4" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Forniklet messing, Fjær Rustfritt stål 1.4310, Tetninger NBR, Tetningsring Polyamid
Medium	filtrert trykkluft
Mediatemperatur	0...+70°C
Omgivelsestemperatur	0...+70°C
Inngangstrykk	maks. 10bar
Reguleringsområde	0...8bar
Låsing	Trykkinnstillingen kan låses med kontramutteren.
Monteringstype	Montering i rørsystem
Monteringsposisjon	valgfri

Måltegning

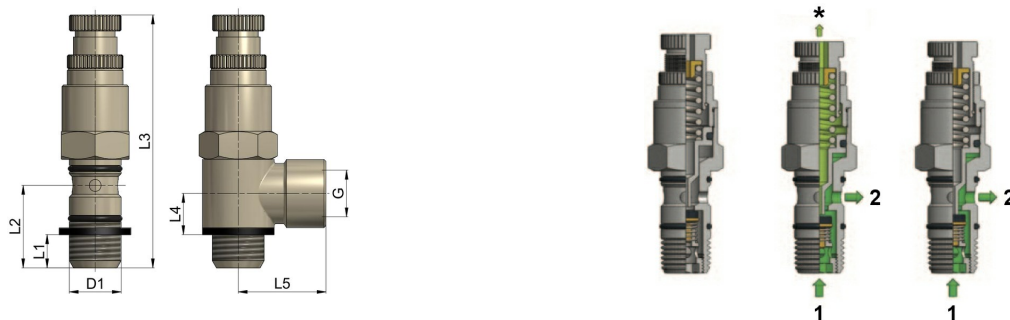

*Lufting

Tilkobling G	D1	L1	L2	L3	L4	L5	Gjennomstrømning* [Nl/min]	Vekt [g]	Type
1/8"	1/8"	6,2	16	56,9	9,3	16	205	48	MV47RA042-18-18
1/4"	1/4"	8,2	20,5	63	10,3	22	290	59	MV47RA042-14-14

*Gjennomstrømning ved innløpstrykk 6bar og 1bar trykkfall

Illustrasjoner ikke bindende

Versjon 5

139260 / Generert 2026/29 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 1 / 2



