



Filtro para altas presiones Serie FI10



Tipo de construcción	Filtro para altas presiones, Separador centrífugo con elemento filtrante sinterizado, Válvula de descarga manual
Conexión	G3/8" ...G2" según ISO228/1
Materiales	Carcasa Aluminio, Depósito de condensado Latón (G3/8" ...G1") o bien Aluminio (G1 1/2" ...G2"), Junta de estanqueidad NBR, Elemento filtrante Bronce
Función	Filtrado del aire comprimido
Elemento filtrante	40µm
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías o Montaje en pared mediante escuadra de fijación
Posición de montaje	vertical, Tornillo de purga abajo
Medio	Aire comprimido
Temperatura del medio	0...+90°C (con aire comprimido debidamente preparado -20...+90°C)
Temperatura ambiente	-20...+90°C
Presión de entrada	1...40bar
Dirección de flujo	está marcado mediante una flecha
Versiones especiales	Elemento filtrante 5µm
Nota de aplicación	Drenaje de condensado bajo presión solo posible hasta 25bar



Dimensiones

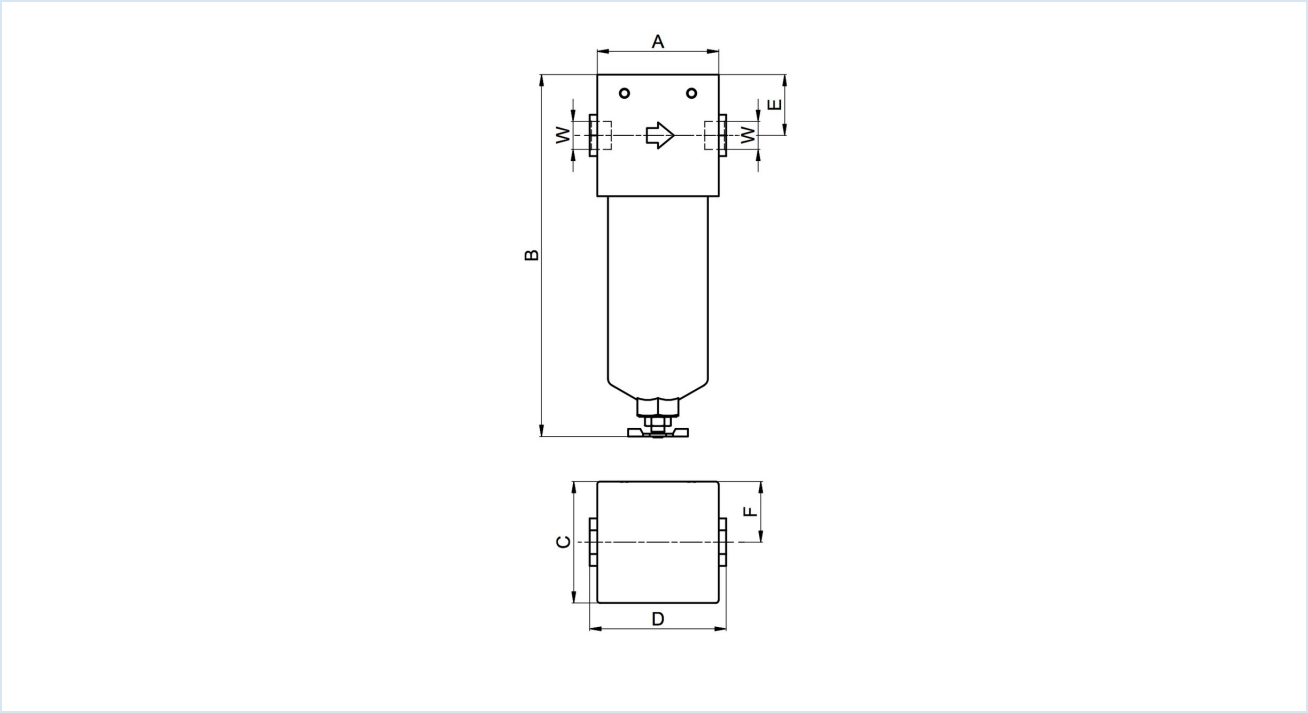

Conexión W	Caudal* [Nl/min]	A	B	C	D	E	F	volumen útil del depósito [cm³]	Peso [aprox. kg]	Tipo
G3/8"	2660	65	200	65	70	32	32,5	80	1,3	FI10-38
G1/2"	2660	65	200	65	65	32	32,5	80	1,2	FI10-12
G3/4"	6000	80	210	80	92	40	40	100	2,0	FI10-34
G1"	6000	80	210	80	80	40	40	100	1,9	FI10-10
G1 1/2"	15830	140	285	120	160	42,5	60	300	6,0	FI10-112
G2"	15830	140	285	120	140	42,5	60	300	5,5	FI10-20

*Caudal a una presión de entrada de 6bar y una caída de presión de 0,2bar - 6bar/ $\Delta p=0,2bar$

Accesorios

Denominación	Tipo
Ángulo de sujeción (completo) para G3/8" y G1/2"	MMB10-38/12
Ángulo de sujeción (completo) para G3/4" y G1"	MMB10-34/10
Ángulo de sujeción (completo) para G1 1/2" y G2"	MMB10-112/20

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales