



Filter for høye trykk Serie FI10



Konstruksjonstype	Filter for høye trykk, Sentrifugalutskiller med sinterfilterelement, Manuell avtappingsventil
Tilkobling	G3/8"...G2" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Aluminium, Kondensatbeholder Messing (G3/8"...G1") evt. Aluminium (G1 1/2"...G2"), Tetning NBR, Filterelement Bronse
Funksjon	Filtrering av trykkluft
Filterinnsats	40µm
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Veggfeste ved hjelp av festebrakett
Monteringsposisjon	vertikal, Tappeskrue nederst
Medium	Trykkluft
Mediatemperatur	0...+90°C (med tilsvarende behandlet trykkluft -20...+90°C)
Omgivelsestemperatur	-20...+90°C
Inngangstrykk	1...40bar
Strømningsretning	er markert med en pil
Spesialutførelser	Filterinnsats 5µm
Bruksanvisning	Kondensatavløp under trykk kun mulig opptil 25bar



Dimensjoner

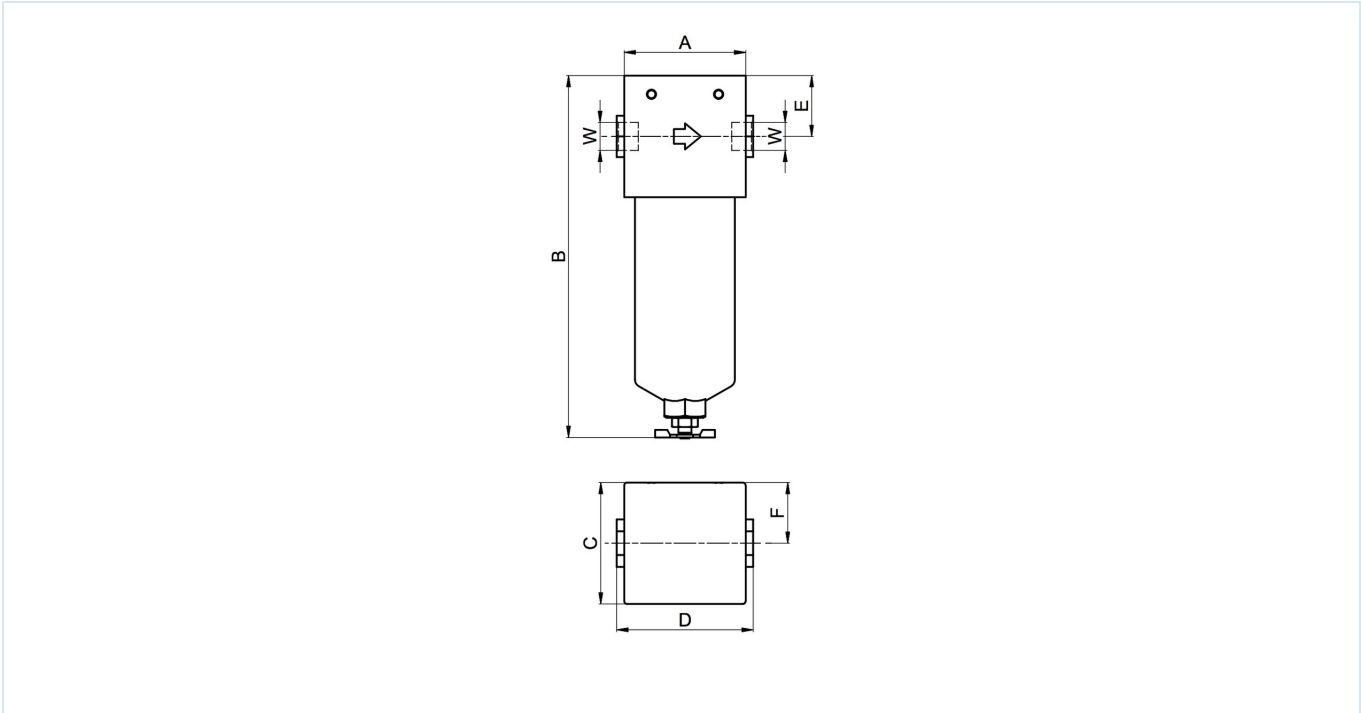

Tilkobling W	Gjennomstrømning* [NI/min]	A	B	C	D	E	F	brukbart beholdervolum [cm3]	Vekt [ca. kg]	Type
G3/8"	2660	65	200	65	70	32	32,5	80	1,3	FI10-38
G1/2"	2660	65	200	65	65	32	32,5	80	1,2	FI10-12
G3/4"	6000	80	210	80	92	40	40	100	2,0	FI10-34
G1"	6000	80	210	80	80	40	40	100	1,9	FI10-10
G1 1/2"	15830	140	285	120	160	42,5	60	300	6,0	FI10-112
G2"	15830	140	285	120	140	42,5	60	300	5,5	FI10-20

*Gjennomstrømning ved inngangstrykk 6bar og 0,2bar trykkfall - 6bar/ Δp=0,2bar

Tilbehør

Betegnelse	Type
Holdevinkel (komplett) for G3/8" og G1/2"	MMB10-38/12
Holdevinkel (komplett) for G3/4" og G1"	MMB10-34/10
Holdevinkel (komplett) for G1 1/2" og G2"	MMB10-112/20

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

