



Filtru pentru presiuni înalte Serie FI10



Tip constructiv	Filtru pentru presiuni înalte, Separator centrifugal cu element filtrant sinterizat, Supapă de golire manuală
Racordare	G3/8"...G2" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă Aluminiu, Rezervor de condensat Alamă (G3/8"...G1") respectiv Aluminiu (G11/2"...G2"), Garnitură de etanșare NBR, Element filtrant Bronz
Funcție	Filtrarea aerului comprimat
Element filtrant	40μm
Tip de fixare	Montaj în sistemul de conducte sau Fixare pe perete cu ajutorul colțarului de fixare
Poziție de montaj	verticală, Șurub de golire jos
Mediu	Aer comprimat
Temperatura mediului	0...+90°C (cu aer comprimat pregătit corespunzător -20...+90°C)
Temperatura ambiantă	-20...+90°C
Presiune de intrare	1...40bar
Direcția de curgere	este marcat printr-o săgeată
Execuții speciale	Element filtrant 5μm
Indicație de utilizare	Evacuare condens sub presiune posibil doar până la 25bar



Dimensiuni

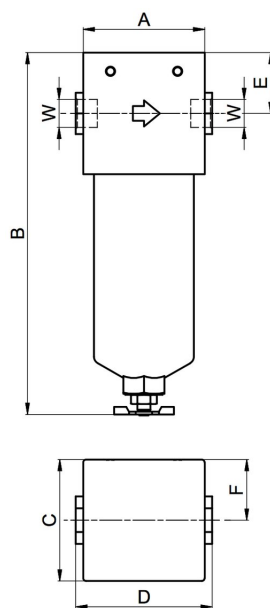

Racordare W	Debit de curgere* [Nl/min]	A	B	C	D	E	F	volum util al rezervorului [cm ³]	Greutate [aprox. kg]	Tip
G3/8"	2660	65	200	65	70	32	32,5	80	1,3	FI10-38
G1/2"	2660	65	200	65	65	32	32,5	80	1,2	FI10-12
G3/4"	6000	80	210	80	92	40	40	100	2,0	FI10-34
G1"	6000	80	210	80	80	40	40	100	1,9	FI10-10
G1 1/2"	15830	140	285	120	160	42,5	60	300	6,0	FI10-112
G2"	15830	140	285	120	140	42,5	60	300	5,5	FI10-20

*Debit la presiune de intrare 6bar și cădere de presiune 0,2bar - 6bar/ $\Delta p=0,2bar$

Accesorii

Denumire	Tip
Unghi de menținere (complet) pentru G3/8" și G1/2"	MMB10-38/12
Unghi de menținere (complet) pentru G3/4" și G1"	MMB10-34/10
Unghi de menținere (complet) pentru G1 1/2" și G2"	MMB10-112/20

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Întreținerea aerului comprimat - reglatoare de presiune, filtre și lubrifianți / Special - Filtru / Filtre serie FI10

Versiune 5

139275 / Generat 2026/29 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro
Deschide seria online
Pagina 2 / 2

