



Filter för höga tryck Serie FI10



Konstruktionstyp	Filter för höga tryck, Centrifugalavskiljare med sintrat filterelement, Manuell avtappningsventil
Anslutning	G3/8"..."G2" enligt ISO228/1
Material	Hus Aluminium, Kondensatbehållare Mässing (G3/8"..."G1") respektive Aluminium (G11/2"..."G2"), Tätning NBR, Filterelement Brons
Funktion	Filtrering av tryckluft
Filterinsats	40µm
Monteringssätt	Montering i rörsystem eller Vägghmontering med hjälp av hållvinkel
Monteringsläge	vertikal, Avtappningsskruv nedre
Medium	Tryckluft
Medietemperatur	0...+90°C (med motsvarande beredd tryckluft -20...+90°C)
Omgivningstemperatur	-20...+90°C
Inloppstryck	1...40bar
Flödesriktning	är markerad med en pil
Specialutföranden	Filterinsats 5µm
Användningsanvisning	Kondensatavtappning under tryck endast möjlig upp till 25bar



Mått

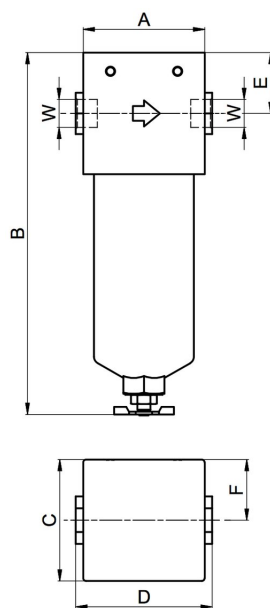

Anslutning W	Flöde* [Nl/min]	A	B	C	D	E	F	användbar behållarvolym [cm ³]	Vikt [ca. kg]	Typ
G3/8"	2660	65	200	65	70	32	32,5	80	1,3	FI10-38
G1/2"	2660	65	200	65	65	32	32,5	80	1,2	FI10-12
G3/4"	6000	80	210	80	92	40	40	100	2,0	FI10-34
G1"	6000	80	210	80	80	40	40	100	1,9	FI10-10
G1 1/2"	15830	140	285	120	160	42,5	60	300	6,0	FI10-112
G2"	15830	140	285	120	140	42,5	60	300	5,5	FI10-20

*Flöde vid inloppstryck 6bar och 0,2bar tryckfall - 6bar/ $\Delta p=0,2bar$

Tillbehör

Beteckning	Typ
Hållvinkel (komplett) för G3/8" och G1/2"	MMB10-38/12
Hållvinkel (komplett) för G3/4" och G1"	MMB10-34/10
Hållvinkel (komplett) för G1 1/2" och G2"	MMB10-112/20

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Tryckluftssunderhåll – tryckregulator, filter och dimsmörjare / Specialfilter / Filter Serie FI10

Version 5

139275 / Genererad 2026/29 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

