


Filtro G1/4"...G1" Serie Gold FI04




Tipo di costruzione	Filtro a principio di forza centrifuga, Elemento filtrante sinterizzato, valvola di scarico semiautomatica
Connessione	G1/4"...G1" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo alloggiamento Pressofusione di zinco, Serbatoio condensa Policarbonato oppure Metallo, Guarnizione NBR
Funzione	Filtraggio dell'aria compressa
Elemento filtrante	5µm ovvero 40µm
Tipo di fissaggio	Installazione nel sistema di tubazioni oppure Fissaggio a parete mediante staffa di fissaggio
Posizione di montaggio	verticale, Vite di scarico inferiore
Fluido	Aria compressa
Temperatura del fluido	con serbatoio in plastica 0...+60°C, con serbatoio metallico 0...+60°C (con aria compressa adeguatamente trattata -10...+60°C)
Temperatura ambiente	con serbatoio in plastica 0...60°C, con serbatoio metallico -10...60°C
Pressione di ingresso	1,5...16bar ovvero 1,5...25bar rumoroso Tabella, con valvola di scarico automatica Taglia 1/4" fino a 3/8" 4...16bar, Taglia 3/8H fino a 1" 1,5...16bar,
Direzione del flusso	è contrassegnato da una freccia

Codice d'ordine

		FI04 - 14 H - P - A				
	1/4"	14				
	3/8"	38				
	1/2"	12				
	3/4"	34				
Connessione	1"	10				
Portata	Standard (Lasciare vuoto)					
	alto valore di portata	H				
Serbatoio	Serbatoio in plastica (Lasciare vuoto)					
	Serbatoio in plastica con cestello di protezione		P			
	Serbatoio metallico		M			
Valvola di scarico	valvola di scarico semiautomatica (Lasciare vuoto)					
	valvola di scarico automatica 4...12bar (1/4...3/8")			A		
	valvola di scarico automatica 1,5...16bar (3/8H...1")			A1		



Disegno quotato

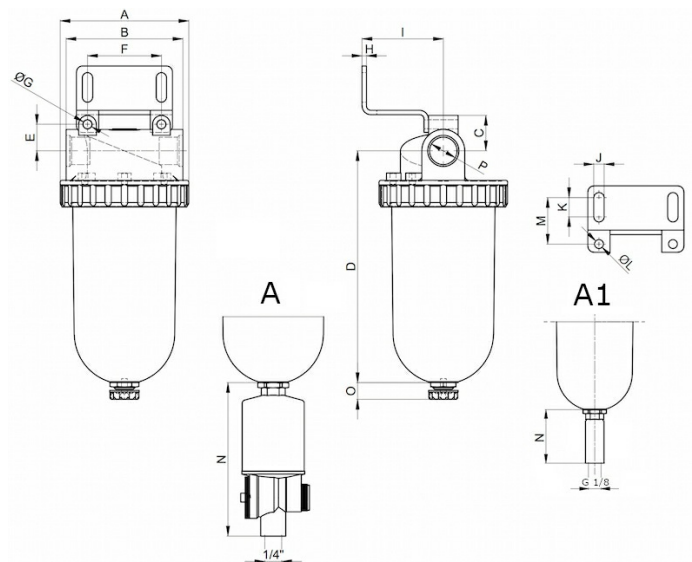


A, A1: valvola di scarico automatica

Connessione P	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	Tipo
G1/4"	57	48	19	116,5	14	38	5,3	3	39,5	5,4	8	M5	24	104	11,5	FI04-14H
G3/8"	57	48	19	116,5	14	38	5,3	3	39,5	5,4	8	M5	24	104	11,5	FI04-38
G3/8"	76	70	22	130,5	16	50	6,2	3	53	7	13	M6	31,5	34	11,5	FI04-38H
G1/2"	87	79	24	157	18	50	6,2	3	55	7	13	M6	31,5	34	11,5	FI04-12H
G3/4"	87	102	32,5	158,5	26,5	50	6,2	3	55	7	13	M6	31,5	34	11,5	FI04-34
G1"	87	90	32,5	158,5	26,5	50	6,2	3	55	7	13	M6	31,5	34	11,5	FI04-10

Connessione	Portata a 6 bar* [Nl/min]	Pressione di ingresso [bar]	Elemento filtrante [µm]	Peso [ca. kg]	Tipo
G1/4"	800	1...16	5	0,3	FI04-14H
G1/4"	800	1...16	5	0,4	FI04-14H-P
G1/4"	800	1...25	5	0,4	FI04-14H-M
G3/8"	800	1...16	5	0,3	FI04-38
G3/8"	800	1...16	5	0,4	FI04-38-P
G3/8"	800	1...25	5	0,4	FI04-38-M
G3/8"	3100	1...16	40	0,6	FI04-38H
G3/8"	3100	1...16	40	0,8	FI04-38H-P
G3/8"	3100	1...25	40	0,7	FI04-38H-M
G1/2"	4000	1...16	5	0,8	FI04-12H
G1/2"	4000	1...16	5	1,1	FI04-12H-P
G1/2"	4000	1...25	5	0,9	FI04-12H-M
G3/4"	4000	1...16	5	1,4	FI04-34
G3/4"	4000	1...16	5	1,7	FI04-34-P
G3/4"	4000	1...25	5	1,5	FI04-34-M
G1"	4000	1...16	5	1,2	FI04-10
G1"	4000	1...16	5	1,5	FI04-10-P
G1"	4000	1...25	5	1,3	FI04-10-M

*Portata a pressione di ingresso 6bar e 1bar di caduta di pressione

Diagramma di portata

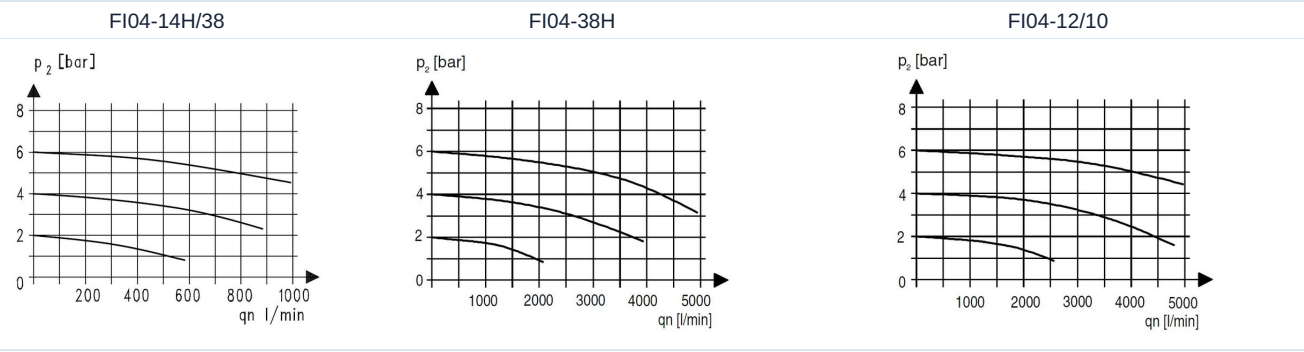

Accessori

Denominazione	Tipo
Angolo di mantenimento (completo) per G1/4" e G3/8" (Tipo FI04-38)	MMB04-14H/38
Angolo di mantenimento (completo) per G3/8" (Tipo FI04-38H) fino a G1"	MMB04-38H/10

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Trattamento dell'aria compressa - regolatori di pressione, filtri e lubrificatori / Altra gamma di prodotti - P07 / Filtro Serie Gold FI04 Scheda tecnica 1/4"-1"