


Filter G11/4"...G11/2" Serija Gold FI04




Izvedba	Filter na principu centrifugalne sile, Sinterski filtarski element, poluautomatski ispusni ventil
Priključak	G11/4"...G11/2" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Tlačni lijev od cinka, Spremnik kondenzata Polikarbonat ili Metal, Brtva NBR
Funkcija	Filtriranje komprimiranog zraka
Filtarski uložak	40µm
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	vertikalno, Ispusni vijak dolje
Medij	Stlačeni zrak
Temperatura medija	s plastičnim spremnikom 0...+60°C, s metalnim spremnikom 0...+60°C (s odgovarajuće pripremljenim komprimiranim zrakom -10...+60°C)
Temperatura okoline	s plastičnim spremnikom 0...+60°C, s metalnim spremnikom -10...+60°C
Ulazni tlak	1,5...16bar odnosno 1,5...25bar glasno tablica, s automatskim ispusnim ventilom 1,5...16bar
Smjer protoka	označeno strelicom

Ključ tipa

	FI04-	114	-	P	-	A1
	G11/4"	114				
Priključak	G11/2"	112				
Spremnik	Plastični spremnik (Ostaviti prazno)					
	Plastični spremnik sa zaštitnom košarom		P			
	Metalni spremnik		M			
Ispusni ventil	poluautomatski ispusni ventil (Ostaviti prazno)					
	automatski ispusni ventil				A1	



Dimenzijski crtež

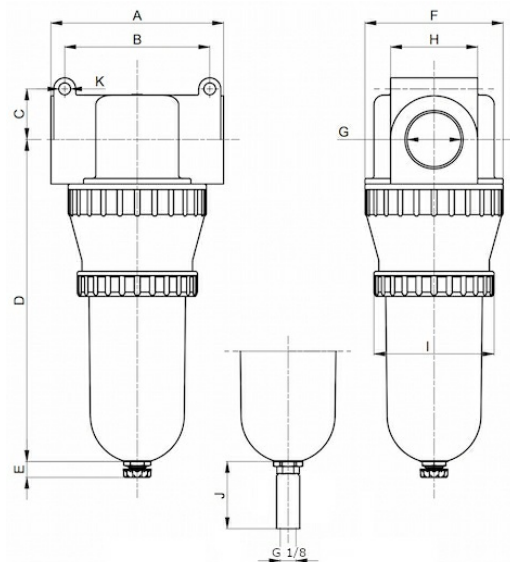


automatski ispusni ventil

Priključak G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Tip
G1 1/4"	143	105	36,5	232	11,5	100	63	87	34	8,5	FI04-114
G1 1/2"	125	105	36,5	232	11,5	100	63	87	34	8,5	FI04-112

Priključak G	Protok pri 6bar* [Nl/min]	Ulazni tlak [bar]	Težina [cca. kg]	Tip
G1 1/4"	12500	1,5...16	2,2	FI04-114
G1 1/4"	12500	1,5...16	2,4	FI04-114-P
G1 1/4"	12500	1,5...25	2,9	FI04-114-M
G1 1/2"	12500	1,5...16	2,0	FI04-112
G1 1/2"	12500	1,5...16	2,3	FI04-112-P
G1 1/2"	12500	1,5...25	2,7	FI04-112-M

*Protok pri ulaznom tlaku 6bar i padu tlaka 1bar

Dijagram protoka



Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Održavanje komprimiranog zraka – regulator tlaka, filter i podmazivač / Ostali asortiman - P07 / filter Serija Gold FI04 Tehnički list 11/4"-11/2"