


Filtro G11/4"...G11/2" Serie Gold FI04




Tipo di costruzione	Filtro a principio di forza centrifuga, Elemento filtrante sinterizzato, valvola di scarico semiautomatica
Connessione	G11/4"...G11/2" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo alloggiamento Pressofusione di zinco, Serbatoio condensa Policarbonato oppure Metallo, Guarnizione NBR
Funzione	Filtraggio dell'aria compressa
Elemento filtrante	40µm
Tipo di fissaggio	Installazione nel sistema di tubazioni
Posizione di montaggio	verticale, Vite di scarico inferiore
Fluido	Aria compressa
Temperatura del fluido	con serbatoio in plastica 0...+60°C, con serbatoio metallico 0...+60°C (con aria compressa adeguatamente trattata -10...+60°C)
Temperatura ambiente	con serbatoio in plastica 0...+60°C, con serbatoio metallico -10...+60°C
Pressione di ingresso	1,5...16bar ovvero 1,5...25bar rumoroso Tabella, con valvola di scarico automatica 1,5...16bar
Direzione del flusso	è contrassegnato da una freccia

Codice di tipo

	FI04-	114	-	P	-	A1
	G11/4"	114				
Connessione	G11/2"	112				
Serbatoio	Serbatoio in plastica (Lasciare vuoto)					
	Serbatoio in plastica con cestello di protezione		P			
	Serbatoio metallico		M			
Valvola di scarico	valvola di scarico semiautomatica (Lasciare vuoto)					
	valvola di scarico automatica			A1		



Disegno quotato

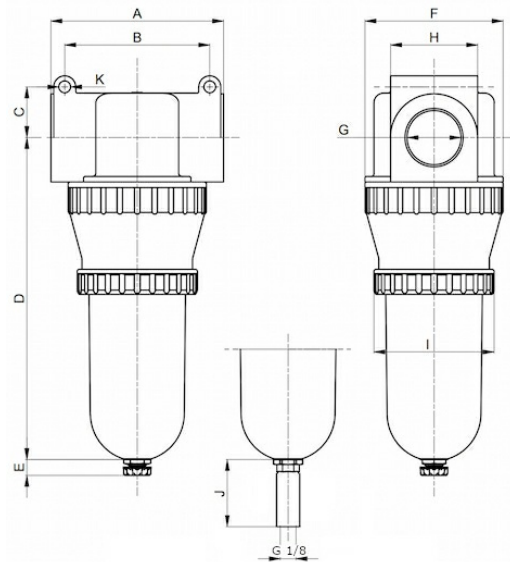


valvola di scarico automatica

Connessione G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Tipo
G1 1/4"	143	105	36,5	232	11,5	100	63	87	34	8,5	FI04-114
G1 1/2"	125	105	36,5	232	11,5	100	63	87	34	8,5	FI04-112

Connessione G	Portata a 6 bar* [NI/min]	Pressione di ingresso [bar]	Peso [ca. kg]	Tipo
G1 1/4"	12500	1,5...16	2,2	FI04-114
G1 1/4"	12500	1,5...16	2,4	FI04-114-P
G1 1/4"	12500	1,5...25	2,9	FI04-114-M
G1 1/2"	12500	1,5...16	2,0	FI04-112
G1 1/2"	12500	1,5...16	2,3	FI04-112-P
G1 1/2"	12500	1,5...25	2,7	FI04-112-M

*Portata a pressione di ingresso 6 bar e caduta di pressione 1 bar

Diagramma di portata



Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

