


Filter G11/4"...G11/2" Serie Gold FI04




Constructie	Filter volgens centrifugaalkrachtprincipe, Sinterfilterelement, halfautomatische aftapkraan
Aansluiting	G11/4"...G11/2" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Zinkspuitgietwerk, Condensaatreservoir Polycarbonaat of Metaal, Afdichting NBR
Functie	Filteren van perslucht
Filterelement	40µm
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingstelsysteem
Inbouwpositie	verticaal, Aftapschroef onderaan
Medium	Perslucht
Mediumtemperatuur	met kunststofreservoir 0...+60°C, met metalen reservoir 0...+60°C (met overeenkomstig geconditioneerde perslucht -10...+60°C)
Omgevingstemperatuur	met kunststofreservoir 0...+60°C, met metalen reservoir -10...+60°C
Ingangsdruk	1,5...16bar resp. 1,5...25bar luid tabel, met automatische aftapkraan 1,5...16bar
Stroomrichting	is door een pijl aangegeven

Typecode

FI04-	114	-	P	-	A1
G11/4"	114				
Aansluiting G11/2"	112				
Reservoir Kunststofreservoir (Leeg laten)					
Kunststofreservoir met beschermkorf		P			
Metalen reservoir		M			
Aftapventiel halfautomatische aftapkraan (Leeg laten)					
automatisch aftapventiel				A1	



Maattekening

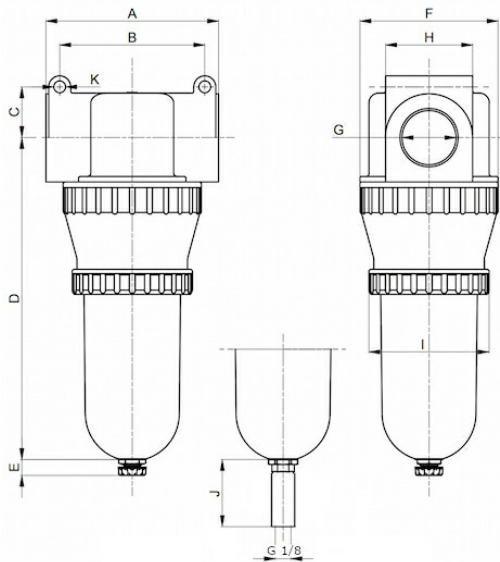


automatisch aftapventiel

Aansluiting G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Type
G1 1/4"	143	105	36,5	232	11,5	100	63	87	34	8,5	FI04-114
G1 1/2"	125	105	36,5	232	11,5	100	63	87	34	8,5	FI04-112

Aansluiting G	Debiet bij 6 bar* [Nl/min]	Ingangsdruk [bar]	Gewicht [ca. kg]	Type
G1 1/4"	12500	1,5...16	2,2	FI04-114
G1 1/4"	12500	1,5...16	2,4	FI04-114-P
G1 1/4"	12500	1,5...25	2,9	FI04-114-M
G1 1/2"	12500	1,5...16	2,0	FI04-112
G1 1/2"	12500	1,5...16	2,3	FI04-112-P
G1 1/2"	12500	1,5...25	2,7	FI04-112-M

*Debiet bij inlaatdruk 6 bar en 1 bar drukval

Doorstroombiagramma



Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden