


## Suodatin G2" Sarja Gold FI04




|                      |                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rakenne              | Suodatin keskipakovoimaperiaatteella, Sintrattu suodatinelementti, puoliautomaattinen tyhjennysventtiili            |
| Liitäntä             | G2" mukaan ISO228/1                                                                                                 |
| Materiaalit          | Runko Sinkkivalu, Kondenssivesisäiliö Polykarbonaatti tai Metalli, Tiiviste NBR                                     |
| Toiminto             | Paineilman suodatus                                                                                                 |
| Suodatinelementti    | 60µm                                                                                                                |
| Kiinnitystapa        | Asennus putkistojärjestelmään                                                                                       |
| Asennusasento        | pystysuora, Tyhjennysruuvi alas                                                                                     |
| Aineväliaine         | Paineilma                                                                                                           |
| Aineen lämpötila     | muovikupilla 0...+60°C, metallisäiliöllä 0...+60°C (kanssa asianmukaisesti valmistellulla paineilmalla -10...+60°C) |
| Ympäristön lämpötila | muovikupilla 0°C...+60°C, metallisäiliöllä -10...+60°C                                                              |
| Syöttöpaine          | 1,5...16bar tai vastaavasti 1,5...25bar kovaääninen taulukko, automaattisella tyhjennysventtiilillä 1,5...16bar     |
| Virtaussuunta        | on merkitty nuolella                                                                                                |

### Tyypikoodi

|                    |                                                             |    |   |   |    |    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|----|---|---|----|----|
|                    | FI04-                                                       | 20 | - | P | -  | A1 |
| Liitäntä           | G2"                                                         | 20 |   |   |    |    |
| Säiliö             | Muovisäiliö (Jätä kohta tyhjäksi)                           |    |   |   |    |    |
|                    | Muovisäiliö suojakorilla                                    |    |   | P |    |    |
|                    | Metallisäiliö                                               |    |   | M |    |    |
| Tyhjennysventtiili | puoliautomaattinen tyhjennysventtiili (Jätä kohta tyhjäksi) |    |   |   |    |    |
|                    | automaattinen tyhjennysventtiili                            |    |   |   | A1 |    |



## Mittapiirros

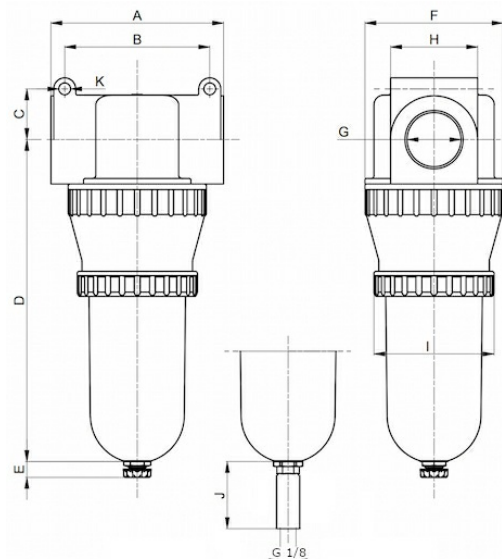


automaattinen tyhjennysventtiili

| A   | B   | C  | D   | E    | F   | H  | I  | J  | K    | Paino<br>[noin kg] | Tyyppi    |
|-----|-----|----|-----|------|-----|----|----|----|------|--------------------|-----------|
| 148 | 120 | 41 | 383 | 11,4 | 131 | 49 | 87 | 34 | 10,5 | 3,5                | FI04-20   |
| 148 | 120 | 41 | 383 | 11,4 | 131 | 49 | 87 | 34 | 10,5 | 3,7                | FI04-20-P |
| 148 | 120 | 41 | 383 | 13   | 131 | 49 | 87 | 34 | 10,5 | 3,6                | FI04-20-M |

| Liitäntä<br>G | Virtaus 6 bar:ssa*<br>[Nl/min] | Syöttöpaine<br>[bar] | Tyyppi    |
|---------------|--------------------------------|----------------------|-----------|
| G2"           | 30000                          | 1,5...16             | FI04-20   |
| G2"           | 30000                          | 1,5...16             | FI04-20-P |
| G2"           | 30000                          | 1,5...25             | FI04-20-M |

\*Virtaus, kun tulopaine 6 bar ja painehäviö 1 bar

## Virtauskaavio



Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Paineilman huolto – paineensäätimet, suodattimet ja öljysumuttimet / Muu valikoima - P07 / Suodatin Sarja Gold FI04 Tietolehti 2"

Versio 5

139097 / Luotu 2026/29 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

