Partnership. With Guarantee.

Højtydende trykregulator G11/2" og G2"
Serie RE14



Konstruktionstype	Membrantrykregulator med sekundær udluftning, Manometer til udgangs- og indgangstryk
Tilslutning	G11/2"...G2" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Aluminium, Membran NBR-Messing-Stål (forzinket), Ventilkegle NBR-Messing
Funktion	Regulering af sekundærtrykket
Monteringstype	Installation i rørsystem
Monteringsposition	vilkårlig
Medium	filtreret trykluft
Medietemperatur	0...+60°C
Omgivelsestemperatur	0...+60°C
Indgangstryk	maks. 25bar
Reguleringsområder	0,1...3bar, 0,2...6bar, 0,5...10bar og 0,5...16bar
Strømningsretning	er markeret med en pil
Låsning	trykjusteringen kan låses ved at trykke drejeknappen ind
Leveringsomfang	inklusive manometer

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Måltegning

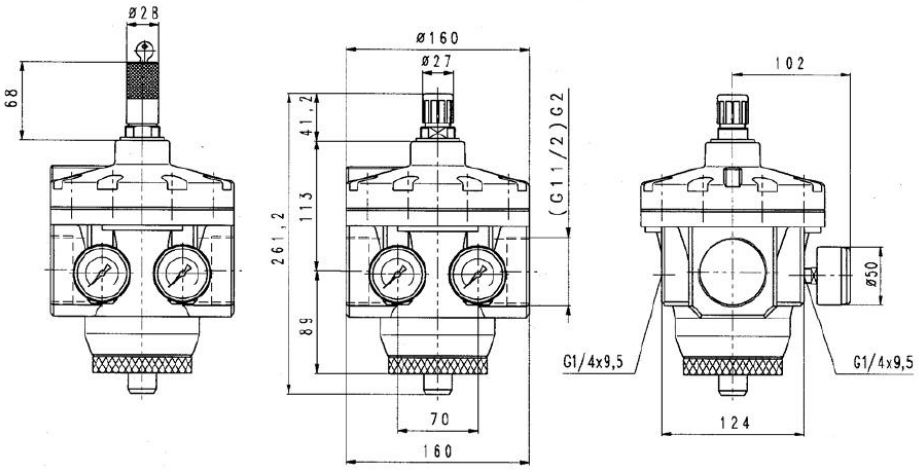

Tilslutning	Flow ved 6bar [Nl/min]	maks. indgangstryk [bar]	Trykområde [bar]	Vægt [ca. kg]	Type
G11/2"	50000	25	0,1...3	5,4	RE14-112-0,1/3-MA
G11/2"	50000	25	0,2...6	5,4	RE14-112-0,2/6-MA
G11/2"	50000	25	0,5...10	5,4	RE14-112-0,5/10-MA
G11/2"	50000	25	0,5...16	5,4	RE14-112-0,5/16-MA
G2"	50000	25	0,1...3	5,8	RE14-20-0,1/3-MA
G2"	50000	25	0,2...6	5,8	RE14-20-0,2/6-MA
G2"	50000	25	0,5...10	5,8	RE14-20-0,5/10-MA
G2"	50000	25	0,5...16	5,8	RE14-20-0,5/16-MA

Flowdiagram



Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG