



Højtydende trykregulator G11/2" og G2" Serie RE14



Konstruktionstype	Membrantrykregulator med sekundær udluftning, Manometer til udgangs- og indgangstryk
Tilslutning	G11/2"...G2" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Aluminium, Membran NBR-Messing-Stål (forzinket), Ventilkegle NBR-Messing
Funktion	Regulering af sekundærtrykket
Monteringstype	Installation i rørsystem
Monteringsposition	vilkårlig
Medium	filtreret trykluft
Medietemperatur	0...+60°C
Omgivelsestemperatur	0...+60°C
Indgangstryk	maks. 25bar
Reguleringsområder	0,1...3bar, 0,2...6bar, 0,5...10bar og 0,5...16bar
Strømningsretning	er markeret med en pil
Låsning	trykjusteringen kan låses ved at trykke drejeknappen ind
Leveringsomfang	inklusive manometer




Måltegning

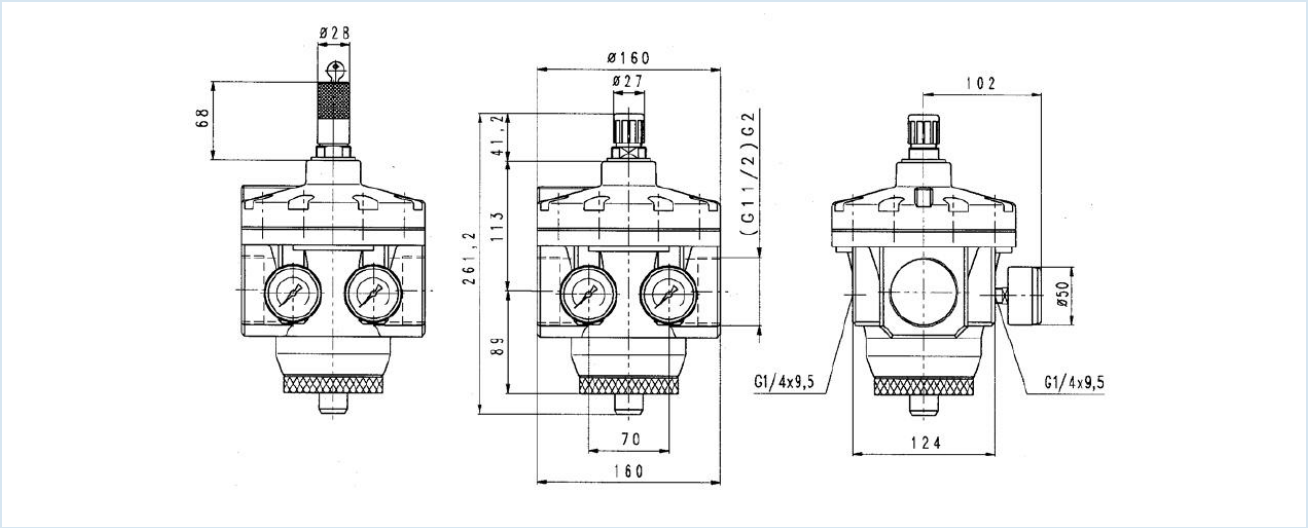

Tilslutning	Flow ved 6bar [NI/min]	maks. indgangstryk [bar]	Trykområde [bar]	Vægt [ca. kg]	Type
G1 1/2"	50000	25	0,1...3	5,4	RE14-112-0,1/3-MA
G1 1/2"	50000	25	0,2...6	5,4	RE14-112-0,2/6-MA
G1 1/2"	50000	25	0,5...10	5,4	RE14-112-0,5/10-MA
G1 1/2"	50000	25	0,5...16	5,4	RE14-112-0,5/16-MA
G2"	50000	25	0,1...3	5,8	RE14-20-0,1/3-MA
G2"	50000	25	0,2...6	5,8	RE14-20-0,2/6-MA
G2"	50000	25	0,5...10	5,8	RE14-20-0,5/10-MA
G2"	50000	25	0,5...16	5,8	RE14-20-0,5/16-MA

Flowdiagram

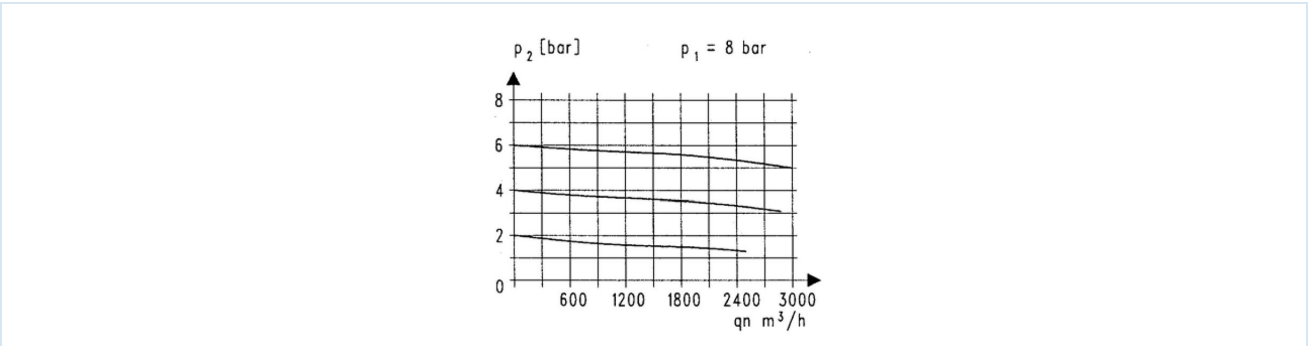

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes