



Ρυθμιστής πίεσης υψηλής απόδοσης G11/2" και G2" Σειρά RE14



Τύπος κατασκευής	Διαφραγματικός ρυθμιστής πίεσης με δευτερεύουσα εκτόνωση προς ατμόσφαιρα, Μανόμετρο για πίεση εξόδου και εισόδου
Σύνδεση	G11/2"...G2" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Αλουμίνιο, Μembrάνη NBR-Ορείχαλκος-Χάλυβας (γαλβανισμένο (επιψευδαργυρωμένο)), Κώνος βαλβίδας NBR-Ορείχαλκος
Λειτουργία	Ρύθμιση της δευτερεύουσας πίεσης
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Μέσο	φιλτραρισμένος πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	0...+60°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	0...+60°C
Πίεση εισόδου	μέγ. 25bar
Περιοχές ρύθμισης	0,1...3bar, 0,2...6bar, 0,5...10bar και 0,5...16bar
Κατεύθυνση ροής	υποδεικνύεται με ένα βέλος σημειώνεται
Ασφάλιση	η ρύθμιση πίεσης μπορεί να ασφαλιστεί με πίεση του περιστροφικού κομβίου προς τα μέσα για ασφάλιση
Περιεχόμενα παράδοσης	περιλαμβάνει μανόμετρο




Σχέδιο διαστάσεων

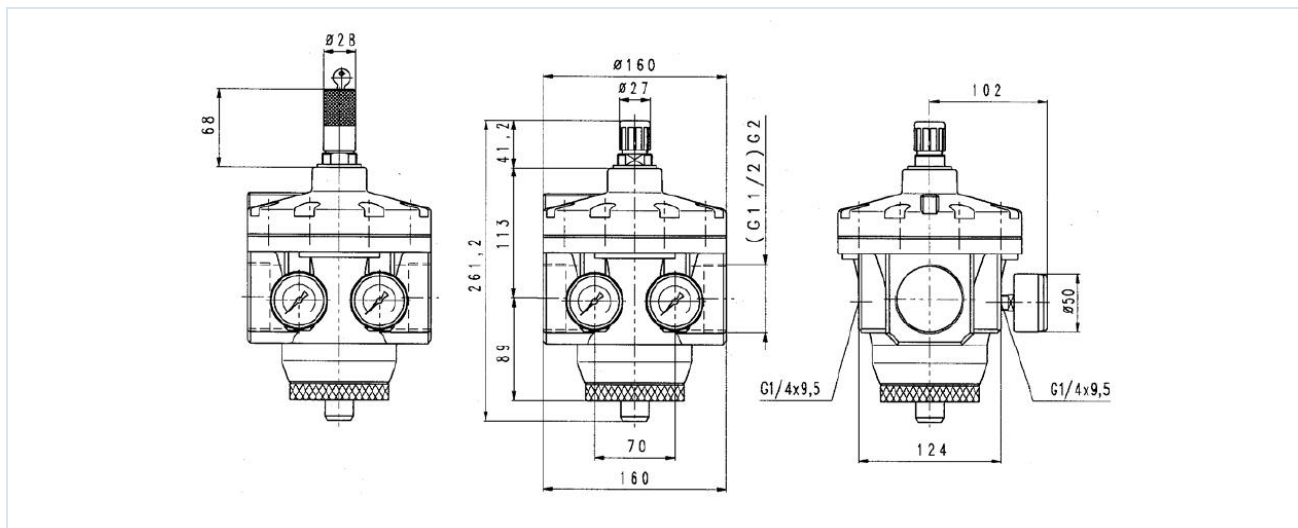

Σύνδεση	Παροχή στα 6bar [Nl/min]	μέγ. πίεση εισόδου [bar]	Εύρος πίεσης [bar]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
G11/2"	50000	25	0,1...3	5,4	RE14-112-0,1/3-MA
G11/2"	50000	25	0,2...6	5,4	RE14-112-0,2/6-MA
G11/2"	50000	25	0,5...10	5,4	RE14-112-0,5/10-MA
G11/2"	50000	25	0,5...16	5,4	RE14-112-0,5/16-MA
G2"	50000	25	0,1...3	5,8	RE14-20-0,1/3-MA
G2"	50000	25	0,2...6	5,8	RE14-20-0,2/6-MA
G2"	50000	25	0,5...10	5,8	RE14-20-0,5/10-MA
G2"	50000	25	0,5...16	5,8	RE14-20-0,5/16-MA

Διάγραμμα ροής

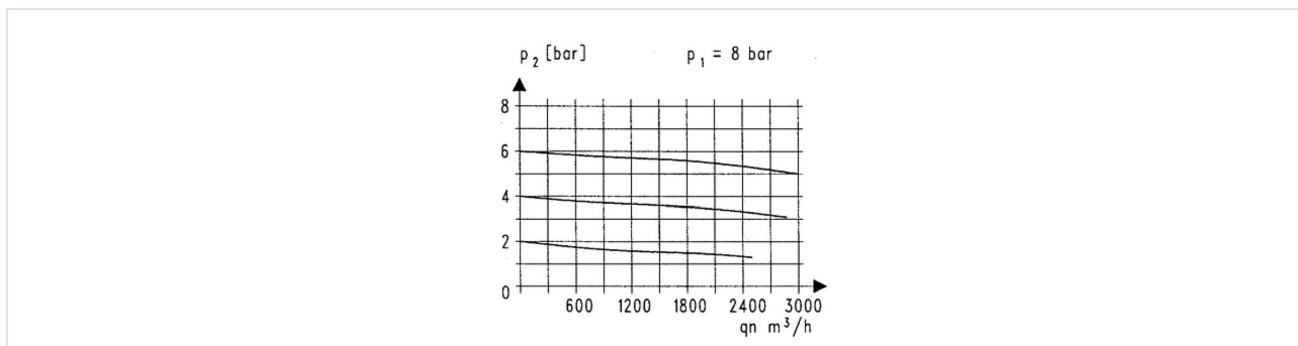

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συντήρηση πεπιεσμένου αέρα – ρυθμιστές πίεσης, φίλτρα και λιπαντήρες / Λοιπή γκάμα προϊόντων - P07 / Ρυθμιστής πίεσης υψηλής απόδοσης Σειρά RE14

Έκδοση 5

139259 / Δημιουργήθηκε 2026/29 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

