Regulador de presión de alto rendimiento G11/2" y G2"
Serie RE14



Tipo de construcción	Regulador de presión de membrana con escape secundario, Manómetro para presión de salida y de entrada
Conexión	G11/2"...G2" según ISO228/1
Materiales	Carcasa Aluminio, Membrana NBR-Latón-Acero (galvanizado), Obturador de válvula NBR-Latón
Función	Regulación de la presión secundaria
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías
Posición de montaje	cualquiera
Medio	aire comprimido filtrado
Temperatura del medio	0...+60°C
Temperatura ambiente	0...+60°C
Presión de entrada	máx. 25bar
Rangos de regulación	0,1...3bar, 0,2...6bar, 0,5...10bar y 0,5...16bar
Dirección de flujo	está marcado con una flecha
Bloqueo	el ajuste de presión puede bloquearse presionando el mando giratorio
Contenido del suministro	incluido manómetro

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Plano acotado

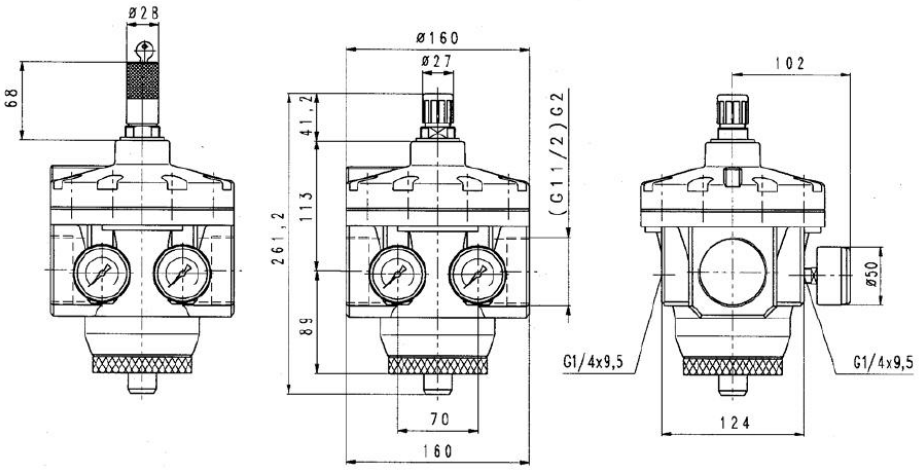

Conexión	Caudal a 6 bar [Nl/min]	máx. presión de entrada [bar]	Rango de presión [bar]	Peso [aprox. kg]	Tipo
G11/2"	50000	25	0,1...3	5,4	RE14-112-0,1/3-MA
G11/2"	50000	25	0,2...6	5,4	RE14-112-0,2/6-MA
G11/2"	50000	25	0,5...10	5,4	RE14-112-0,5/10-MA
G11/2"	50000	25	0,5...16	5,4	RE14-112-0,5/16-MA
G2"	50000	25	0,1...3	5,8	RE14-20-0,1/3-MA
G2"	50000	25	0,2...6	5,8	RE14-20-0,2/6-MA
G2"	50000	25	0,5...10	5,8	RE14-20-0,5/10-MA
G2"	50000	25	0,5...16	5,8	RE14-20-0,5/16-MA

Diagrama de caudal



Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG