Korkean suorituskyvyn paineensäädin G11/2" ja G2" Sarja RE14



Rakenne	Kalvopaineensäädin sekundaarisella poistoilmauksella, Painemittari lähtö- ja tulopaineelle
Liitäntä	G11/2"...G2" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko Alumiini, Kalvo NBR-Messinki-Teräs (sinkitty), Venttiilikartio NBR-Messinki
Toiminto	Toisiopaineen säätö
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Aineväliaine	suodatettu paineilma
Aineen lämpötila	0...+60°C
Ympäristön lämpötila	0...+60°C
Syöttöpaine	maks. 25bar
Säätöalueet	0,1...3bar, 0,2...6bar, 0,5...10bar ja 0,5...16bar
Virtaussuunta	on merkitty nuolella
Lukitus	paineensäätö voidaan lukita painamalla säätönuppi sisään
Toimitussisältö	sisältää painemittarin

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Mittapiirros

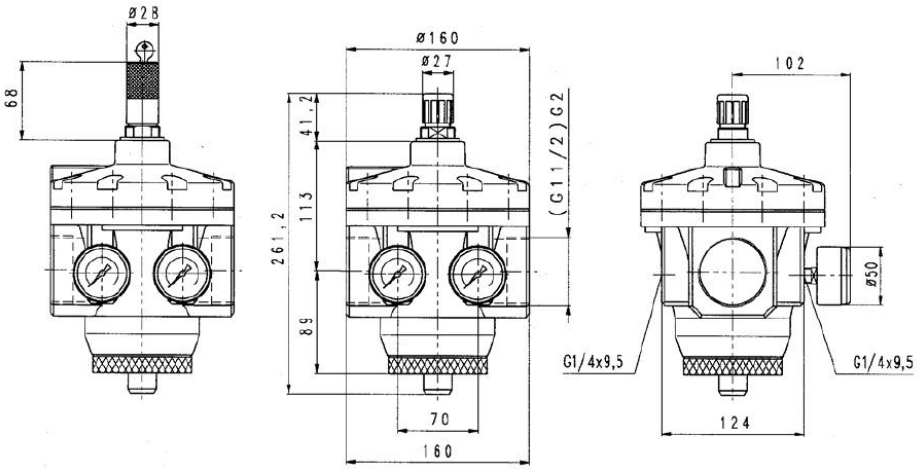

Liitäntä	Virtaus 6 bar:ssa [Nl/min]	maks. tulopaine [bar]	Painealue [bar]	Paino [noin kg]	Tyyppi
G11/2"	50000	25	0,1...3	5,4	RE14-112-0,1/3-MA
G11/2"	50000	25	0,2...6	5,4	RE14-112-0,2/6-MA
G11/2"	50000	25	0,5...10	5,4	RE14-112-0,5/10-MA
G11/2"	50000	25	0,5...16	5,4	RE14-112-0,5/16-MA
G2"	50000	25	0,1...3	5,8	RE14-20-0,1/3-MA
G2"	50000	25	0,2...6	5,8	RE14-20-0,2/6-MA
G2"	50000	25	0,5...10	5,8	RE14-20-0,5/10-MA
G2"	50000	25	0,5...16	5,8	RE14-20-0,5/16-MA

Virtauskaavio



Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG