Partnership. With Guarantee.

Régulateur de pression haute performance G11/2" et G2"
Série RE14



Type de construction	Régulateur de pression à membrane avec échappement secondaire, Manomètre pour pression de sortie et d'entrée
Raccordement	G11/2"...G2" selon ISO228/1
Matériaux	Boîtier Aluminium, Membrane NBR-Laiton-Acier (zingué), Clapet conique NBR-Laiton
Fonction	Régulation de la pression secondaire
Type de fixation	Montage dans système de tuyauterie
Position de montage	au choix
Fluide	air comprimé filtré
Température du fluide	0...+60°C
Température ambiante	0...+60°C
Pression d'entrée	max. 25bar
Plages de réglage	0,1...3bar, 0,2...6bar, 0,5...10bar et 0,5...16bar
Sens d'écoulement	est indiqué par une flèche marquée
Verrouillage	le réglage de pression peut être verrouillé en enfonçant le bouton rotatif
Contenu de la livraison	manomètre inclus

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dessin coté

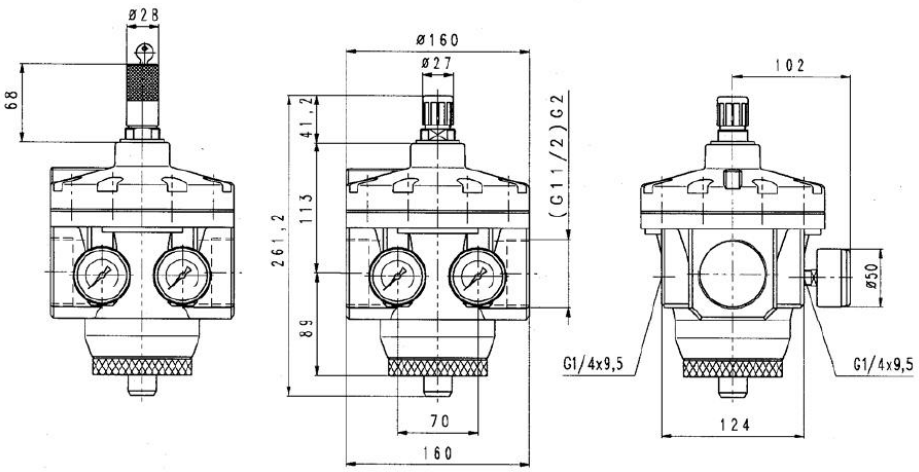

Raccordement	Débit à 6 bar [Nl/min]	max. Pression d'entrée [bar]	Plage de pression [bar]	Poids [env. kg]	Type
G11/2"	50000	25	0,1...3	5,4	RE14-112-0,1/3-MA
G11/2"	50000	25	0,2...6	5,4	RE14-112-0,2/6-MA
G11/2"	50000	25	0,5...10	5,4	RE14-112-0,5/10-MA
G11/2"	50000	25	0,5...16	5,4	RE14-112-0,5/16-MA
G2"	50000	25	0,1...3	5,8	RE14-20-0,1/3-MA
G2"	50000	25	0,2...6	5,8	RE14-20-0,2/6-MA
G2"	50000	25	0,5...10	5,8	RE14-20-0,5/10-MA
G2"	50000	25	0,5...16	5,8	RE14-20-0,5/16-MA

Diagramme de débit



Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG